



Índice

Frigoríficos	8-35
Frigoríficos combinados	14-21
Frigoríficos de 2 portas	23-24
Frigoríficos de 1 porta	25-26
Congeladores verticais	27-28
Side by side	29-30
Frigoríficos integráveis	32-34
Acessórios para frigoríficos	35
Máquinas de lavar roupa	36-57
Máquinas de lavar e secar roupa de instalação livre	42
Máquinas de lavar roupa de instalação livre	43-47
Máquinas de secar de condensação com bomba de calor	51-53
Máquinas de secar roupa convencionais	54
Máquinas de lavar e secar roupa de integrar	55
Máquinas de lavar roupa de integrar	56
Acessórios para máquinas de lavar e máquinas de secar roupa	57
Máquinas de lavar loiça	58-77
Máquinas de lavar loiça de instalação livre, 60 cm de largura	66-70
Máquinas de lavar loiça de instalação livre, 45 cm de largura e compacta	71
Máquinas de lavar loiça de integrar com painel à vista, 60 cm de largura	72
Máquinas de lavar loiça totalmente integráveis, 60 cm de largura	73-75
Máquinas de lavar loiça totalmente integráveis, 45 cm de largura	76
Máquina de lavar loiça de encastrar, compacta	76
Acessórios para máquinas de lavar loiça	77
Fornos e Micro-ondas	78-103
Fornos	88-93
Compactos	94-96
Micro-ondas	98-100
Fogões	101
Acessórios para fornos e micro-ondas	103
Placas	104-127
Indução	110-116
Vitrocerâmica	117
Gás	120-125
Acessórios para placas	127
Exaustores	128-151
Parede	134-139
Ilha	140-141
Bancada	142-143
Integráveis	144-147
Acessórios para exaustores	150-151
Esquemas de montagem	152-172
Serviços Técnicos	174-175

Frigoríficos





Sistemas de frio.

NoFrost

Com esta tecnologia, o frio distribui-se melhor e mais rapidamente, refrescando e congelando mais depressa os alimentos. Existe um menor grau de humidade e odores graças ao sistema multifrio laminar com 40% de maior circulação de ar – impossibilitando a formação de gelo em todo o aparelho.

Tecnologia Full Skin Condenser, PerfectFit

Os novos combinados **NoFrost** incorporam um inovador **círculo de frio**, que redesenha tanto funcional, quanto estruturalmente todo o sistema de refrigeração. Esta nova tecnologia permite uma **maior eficiência energética** e uma notável **redução do nível de ruído**, bem como um **incremento da capacidade interior** e **mais flexibilidade** para instalar o frigorífico.

O novo sistema garante a **instalação perfeita** entre móveis **PerfectFit**, sem necessidade de espaço para ventilação nas laterais ou na parte superior e **sem qualquer condensação**. É ainda possível instalar junto a uma parede, garantindo sempre uma abertura mínima de 90°, para manter a **total acessibilidade** ao interior das gavetas.

LowFrost

Menor formação de gelo. A tecnologia LowFrost poupa muito trabalho e reduz consideravelmente a formação de gelo. Como resultado, o congelador necessita de ser descongelado com menor frequência. Mesmo quando é preciso fazer a descongelação oferece uma solução simples e rápida através do sistema de drenagem. Adicionalmente, o congelador está equipado com prateleiras de vidro entre cada gaveta, proporcionando maior flexibilidade.

PowerVentilation System

Refrigeração rápida para maior frescura. O ar frio é distribuído na zona de refrigeração através do ventilador. Desta forma é possível refrigerar os alimentos mais rapidamente. Além disso, após abertura e fecho da porta, a temperatura selecionada é alcançada rapidamente. Em cada zona de espaço de refrigeração domina a mesma temperatura. Nos aparelhos com 2 circuitos de frio existe um filtro de carvão ativo anti-cheiros incorporado no ventilador que evita a transmissão de odores e optimiza a conservação dos alimentos, uma vez que retém as partículas que circulam no interior do frigorífico.

Tecnologia VitaFresh.



VitaFresh Pro

Preserva os alimentos frescos por três vezes mais tempo.

Esta área, de até 124 litros de capacidade líquida e com regulação independente da temperatura, é composta por duas gavetas:

- **Gaveta VitaFresh Pro 0°C com controlo de humidade:** conserva frutas e legumes até três vezes mais tempo, já que permite regular a humidade relativa no interior da gaveta. Para tal ajusta-se o controlo de humidade:
 - Para o ícone da fruta: consegue-se uma maior circulação do ar, e portanto, níveis de humidade mais baixos, ideal para cerejas, uvas, pêssegos.
 - Para o centro: consegue-se uma menor circulação de ar, ideal para cargas mistas de frutas e legumes.
 - Para o ícone dos legumes: atinge um elevado nível de humidade, ideal para legumes.
- **Gaveta VitaFresh Pro 0°C:** localizada logo abaixo do acima, é ideal para preservar carne fresca e peixe até três vezes mais tempo.



VitaFresh Plus

Preserva os alimentos frescos por duas vezes mais tempo. Esta área é composta por:

- **VitaFresh Plus:** gaveta de grande capacidade que mantém as condições de humidade ideais para que frutas e legumes se possam manter frescos até o dobro do tempo, conservando as vitaminas, minerais e, acima de tudo, o seu sabor e frescura.
- Deslizando controlo de humidade para o ícone de legumes, é mantido um elevado nível de humidade, ideal para alfaces, espinafres ou bróculos.
- Posicionar o controlo de humidade no ícone de fruta, o nível de humidade é reduzido.
- **VitaFresh Plus 0°C:** esta gaveta é ideal para manter a carne e peixe, uma vez que atinge uma temperatura perto de 0 °C, adequado para mantê-los frescos até o dobro do tempo.



VitaFresh

Muito espaço para frutas e legumes. Não só as frutas e legumes têm mais espaço na gaveta VitaFresh, como também permanecem frescos por mais tempo. Isto é assegurado pelo óptimo grau de humidade na gaveta, que pode ser facilmente ajustado usando o slide. A base ondulada protege os alimentos armazenados, evitando a sua deterioração precoce. Esta gaveta está equipada com raias telescópicos e o manuseamento da mesma é especialmente cômodo.

VitaFresh 0°C

A nova gaveta VitaFresh 0 °C mantém uma temperatura perto dos 0 °C. É ideal para conservar carne e peixe. Possui um design elegante e o fundo ondulado permite manter os alimentos frescos durante mais tempo.

VitaFresh Pro: alimentos frescos até 3x mais tempo.

Dias de conservação dos alimentos

	Alface	VitaFresh Pro	21 dias		Kiwi	VitaFresh Pro	90 dias
			5 dias				20 dias
	Pêssegos	VitaFresh Pro	14 dias		Carne	VitaFresh Pro	7 dias
			5 dias				3 dias
	Morangos	VitaFresh Pro	8 dias		Peixe	VitaFresh Pro	3 dias
			2 dias				1 dia

VitaFresh Pro Gaveta normal

Vantagens da conservação, à medida, graças à zona VitaFresh Pro:

► **Melhora a sua saúde:** mantém as vitaminas, sabores, frescura, textura e cores dos alimentos, assegurando uma alimentação em melhores condições.

► **Mais frescura:** a carne e peixe mantêm-se frescos por mais tempo, logo não terá de congelá-los e poderá confeccioná-los a qualquer momento.

► **Poupança:** os alimentos duram mais tempo, logo evitará o desperdício de alimentos. Reduzirá as idas ao supermercado para que possa dedicar o seu tempo a outras tarefas.

Um sítio para cada alimento



Serie | 4



Novo!

KGN39IJ3A
Combinado base
Vario Style com painéis amovíveis

Consumo / Capacidade

A++ (273 kWh/ano)
Cap. bruta/útil total: 400/366 litros
39 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança

NoFrost - descongelação automática
Visualização e controlo electrónico da temperatura, através de visor de LEDs
Super Refrigeração / Super Congelação
Alarme óptico e acústico
Iluminação LED Soft Start

Frigorífico

Sistema Multifrio Laminar
Cap. útil do frigorífico: 279 litros
Filtro de carvão ativo anti-cheiros
Suporte para garrafas cromado

Conservação

Cap. útil VitaFresh: 24 litros
Gaveta VitaFresh com regulação de humidade
2 gavetas VitaFresh $\leq 0^\circ\text{C}$ ►


Congelador

Cap. útil do congelador: 87 litros
Cap. de congelação: 14 Kg em 24 h
Cap. autonomia: 16 horas
Cl. climática: SN-T

Medidas

Aparelho (A x L x P sem puxador): 203 x 60 x 66 cm

EAN 4242002961606

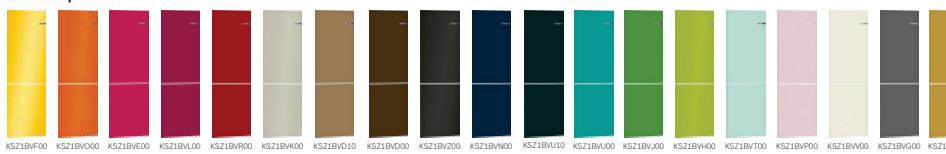Cores disponíveis:

Nota: O Combinado base não pode ser vendido sem, pelo menos, um painel amovível.

* Disponível brevemente

vario style

Agarre a porta existente, pelas laterais.



Levante-a até que a parte superior esteja solta.



Coloque a nova porta.



Combinados NoFrost

Série | 8



KGF56PI40
Combinado VitaFresh Pro
Portas Inox antidadedadas

Consumo / Capacidade
A+++ (216 kWh/ano)
Cap. bruta/útil total: 554/480 litros
42 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança
Home Connect: controlo remoto através da App*
NoFrost - descongelação automática
Visor LCD
Super Refrigeração / Super Congelação
Alarme óptico e acústico de porta aberta
Função férias / Modo Eco
Iluminação LED Soft Start

Frigorífico
Sistema Multifrio Laminar
Cap. útil do frigorífico: 375 litros
Filtro de carvão ativo anti-cheiros
Suporte para garrafas cromado

Conservação
Cap. útil VitaFresh: 124 litros
1 gaveta VitaFresh pro 0°C com controlo de humidade (zona húmida)
1 gaveta VitaFresh pro 0°C com controlo de humidade (zona seca)

Congelador
Cap. útil do congelador: 105 litros
Cap. de congelação: 16 Kg em 24 h
Cap. autonomia em caso de anomalia: 24 horas
Cl. climática: SN-T

Medidas
Aparelho (A x L x P sem puxador): 193 x 70 x 80 cm

EAN 4242002906928

* Necessário adquirir acessório de ligação Wi-Fi KSZ10HC00

Novo!

KGF56SB40
Combinado VitaFresh Pro
Portas vidro preto

Consumo / Capacidade
A+++ (216 kWh/ano)
Cap. bruta/útil total: 554/480 litros
42 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança
Home Connect: controlo remoto através da App*
NoFrost - descongelação automática
Visor LCD
Super Refrigeração / Super Congelação
Alarme óptico e acústico de porta aberta
Função férias / Modo Eco
Iluminação LED Soft Start

Frigorífico
Sistema Multifrio Laminar
Cap. útil do frigorífico: 375 litros
Filtro de carvão ativo anti-cheiros
Suporte para garrafas cromado

Conservação
Cap. útil VitaFresh: 124 litros
1 gaveta VitaFresh pro 0°C com controlo de humidade (zona húmida)
1 gaveta VitaFresh pro 0°C com controlo de humidade (zona seca)

Congelador
Cap. útil do congelador: 105 litros
Cap. de congelação: 16 Kg em 24 h
Cap. autonomia em caso de anomalia: 24 horas
Cl. climática: SN-T

Medidas
Aparelho (A x L x P sem puxador): 193 x 70 x 80 cm

EAN 4242002906959

* Necessário adquirir acessório de ligação Wi-Fi KSZ10HC00

Novo!

Série | 6



KGN39LB3A
Combinado VitaFresh Plus
Portas vidro preto

Consumo / Capacidade
A++ (216 kWh/ano)
Cap. bruta/útil total: 400/366 litros
39 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança
Home Connect: controlo remoto através da App*
NoFrost - descongelação automática
Visor LCD
Super Refrigeração / Super Congelação
Alarme óptico e acústico de porta aberta
Função férias
Modo Eco
Segurança para crianças
Iluminação LED Soft Start

Frigorífico
Sistema Multifrio Laminar
Cap. útil do frigorífico: 256 litros
Filtro de carvão ativo anti-cheiros
Suporte para garrafas cromado

Conservação
Cap. útil VitaFresh: 81 litros
1 gaveta VitaFresh pro 0°C com controlo de humidade (zona húmida)
1 gaveta VitaFresh pro 0°C com controlo de humidade (zona seca)

Congelador
Cap. útil do congelador: 87 litros
Cap. de congelação: 14 Kg em 24 h
Cap. autonomia: 16 horas
Cl. climática: SN-T

Medidas
Aparelho (A x L x P sem puxador): 203 x 60 x 66 cm

EAN 4242002881478

* Necessário adquirir acessório de ligação Wi-Fi KSZ10HC00



Como fazer download da
App Home Connect:

Para usar os novos eletrodomésticos da Bosch com a função Home Connect, precisa de um smartphone ou tablet com ligação Wi-Fi. A App Home Connect para esses equipamentos pode ser obtida gratuitamente na App Store e Google Play Store.

Esta App é aprovada pelo TÜV, Technischer Überwachungsverein a atende aos mais altos padrões de segurança.

Para saber mais sobre os aparelhos disponíveis com Home Connect ou dos seus benefícios, visite: www.bosch-home.pt.

KGN36HI32
Combinado VitaFresh Home Connect
Portas Inox antidadedadas

Consumo / Capacidade
A++ (258 kWh/ano)
Cap. bruta/útil total: 349/320 litros
42 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança
Home Connect: câmeras no interior do aparelho, Controlo remoto através da App
NoFrost - descongelação automática
Visor digital
Super Refrigeração / Super Congelação
Alarme óptico e acústico de porta aberta
Função férias
Modo Eco
Segurança para crianças
Iluminação LED

Frigorífico
Sistema Multifrio Laminar
Cap. útil do frigorífico: 234 litros
Filtro de carvão ativo anti-cheiros
Suporte para garrafas cromado

Conservação
Cap. útil VitaFresh: 21 litros
Gaveta VitaFresh Plus com raios telescópicos e controlo de humidade
Gaveta VitaFresh \blacktriangleleft 0°C \triangleright 0°C

Congelador
Cap. útil do congelador: 87 litros
Cap. de congelação: 14 Kg em 24 h
Cap. autonomia: 16 horas
Cl. climática: SN-T

Medidas
Aparelho (A x L x P sem puxador): 187 x 60 x 65 cm

EAN 4242002847474

Novo!

Combinados NoFrost

Série | 4



KGN49XI40
Combinado VitaFresh
Portas Inox antidadedadas

Consumo / Capacidade
A+++ (202 kWh/ano)
Cap. bruta/útil total: 466/435 litros
38 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança
NoFrost - descongelação automática
Visor LED na porta
Super Refrigeração / Congelação
Alarme óptico e acústico de porta aberta
Alarme óptico e acústico
Iluminação LED Soft Start

Frigorífico
Sistema Multifrio Laminar
Cap. útil do frigorífico: 330 litros
Filtro de carvão ativo anti-cheiros
Suporte para garrafas cromado

Conservação
Cap. útil VitaFresh: 28 litros
Gaveta VitaFresh com regulação de humidade
2 gavetas VitaFresh $\blacktriangleleft 0^\circ\text{C} \blacktriangleright$

Congelador
Cap. útil do congelador: 105 litros
Cap. de congelação: 15 Kg em 24 h
Cap. autonomia em caso de anomalia: 20 horas
Cl. climática: SN-T

Medidas
Aparelho (A x L x P sem puxadores):
203 x 70 x 67 cm

EAN 4242002942759

KGN46XL30
Combinado VitaFresh
Portas Design Inox

Consumo / Capacidade
A++ (288 kWh/ano)
Cap. bruta/útil total: 415/385 litros
40 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança
NoFrost - descongelação automática
Visor LED na porta
Super Refrigeração / Congelação
Alarme óptico e acústico de porta aberta
Alarme óptico e acústico
Iluminação LED Soft Start

Frigorífico
Sistema Multifrio Laminar
Cap. útil do frigorífico: 280 litros
Filtro de carvão ativo anti-cheiros
Suporte para garrafas cromado

Conservação
Cap. útil VitaFresh: 28 litros
Gaveta VitaFresh com regulação de humidade
2 gavetas VitaFresh $\blacktriangleleft 0^\circ\text{C} \blacktriangleright$

Congelador
Cap. útil do congelador: 105 litros
Cap. de congelação: 15 Kg em 24 h
Cap. autonomia em caso de anomalia: 20 horas
Cl. climática: SN-T

Medidas
Aparelho (A x L x P sem puxadores):
186 x 70 x 67 cm

EAN 4242002942674

KGN39XI4P
Combinado VitaFresh
Portas Inox antidadedadas

Consumo / Capacidade
A+++ (182 kWh/ano)
Cap. bruta/útil total: 400/385 litros
36 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança
NoFrost - descongelação automática
Visor LED na porta
Super Refrigeração / Congelação
Alarme óptico e acústico de porta aberta
Alarme óptico e acústico
Iluminação LED Soft Start

Frigorífico
Sistema Multifrio Laminar
Cap. útil do frigorífico: 279 litros
Filtro de carvão ativo anti-cheiros
Suporte para garrafas cromado

Conservação
Cap. útil VitaFresh: 24 litros
Gaveta VitaFresh com regulação de humidade
2 gavetas VitaFresh $\blacktriangleleft 0^\circ\text{C} \blacktriangleright$

Congelador
Cap. útil do congelador: 87 litros
Cap. de congelação: 14 Kg em 24 h
Cap. autonomia: 16 horas
Cl. climática: SN-T

Medidas
Aparelho (A x L x P sem puxadores):
203 x 60 x 66 cm

EAN 4242002973265

KGN39XL3P
Combinado VitaFresh
Portas Design Inox

Consumo / Capacidade
A++ (273 kWh/ano)
Cap. bruta/útil total: 400/366 litros
39 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança
NoFrost - descongelação automática
Visor LED na porta
Super Refrigeração / Congelação
Alarme óptico e acústico de porta aberta
Alarme óptico e acústico
Iluminação LED Soft Start

Frigorífico
Sistema Multifrio Laminar
Cap. útil do frigorífico: 279 litros
Filtro de carvão ativo anti-cheiros
Suporte para garrafas cromado

Conservação
Cap. útil VitaFresh: 24 litros
Gaveta VitaFresh com regulação de humidade
2 gavetas VitaFresh $\blacktriangleleft 0^\circ\text{C} \blacktriangleright$

Congelador
Cap. útil do congelador: 87 litros
Cap. de congelação: 14 Kg em 24 h
Cap. autonomia: 16 horas
Cl. climática: SN-T

Medidas
Aparelho (A x L x P sem puxadores):
186 x 60 x 66 cm

EAN 4242002972947

KGN36XI3P
Combinado VitaFresh
Portas Inox antidadedadas

Consumo / Capacidade
A++ (260 kWh/ano)
Cap. bruta/útil total: 357/324 litros
39 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança
NoFrost - descongelação automática
Visor LED na porta
Super Refrigeração / Congelação
Alarme óptico e acústico de porta aberta
Alarme óptico e acústico
Iluminação LED Soft Start

Frigorífico
Sistema Multifrio Laminar
Cap. útil do frigorífico: 237 litros
Filtro de carvão ativo anti-cheiros
Suporte para garrafas cromado

Conservação
Cap. útil VitaFresh: 24 litros
Gaveta VitaFresh com regulação de humidade
2 gavetas VitaFresh $\blacktriangleleft 0^\circ\text{C} \blacktriangleright$

Congelador
Cap. útil do congelador: 87 litros
Cap. de congelação: 14 Kg em 24 h
Cap. autonomia: 16 horas
Cl. climática: SN-T

Medidas
Aparelho (A x L x P sem puxadores):
186 x 60 x 66 cm

EAN 4242002972831

KGN36XW3P
Combinado VitaFresh
Branco

Consumo / Capacidade
A++ (260 kWh/ano)
Cap. bruta/útil total: 357/324 litros
39 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança
NoFrost - descongelação automática
Visor LED na porta
Super Refrigeração / Congelação
Alarme óptico e acústico de porta aberta
Alarme óptico e acústico
Iluminação LED Soft Start

Frigorífico
Sistema Multifrio Laminar
Cap. útil do frigorífico: 237 litros
Filtro de carvão ativo anti-cheiros
Suporte para garrafas cromado

Conservação
Cap. útil VitaFresh: 24 litros
Gaveta VitaFresh com regulação de humidade
2 gavetas VitaFresh $\blacktriangleleft 0^\circ\text{C} \blacktriangleright$

Congelador
Cap. útil do congelador: 87 litros
Cap. de congelação: 14 Kg em 24 h
Cap. autonomia: 16 horas
Cl. climática: SN-T

Medidas
Aparelho (A x L x P sem puxadores):
186 x 60 x 66 cm

EAN 4242002972824

KGN36VI4A
Combinado VitaFresh
Portas Inox antidadedadas

Consumo / Capacidade
A++ (173 kWh/ano)
Cap. bruta/útil total: 357/324 litros
36 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança
NoFrost - descongelação automática
Visor LED na painel
Super Refrigeração / Congelação
Alarme óptico e acústico de porta aberta
Alarme óptico e acústico
Iluminação LED Soft Start

Frigorífico
Sistema Multifrio Laminar
Cap. útil do frigorífico: 237 litros
Filtro de carvão ativo anti-cheiros
Suporte para garrafas cromado

Conservação

Congelador
Cap. útil do congelador: 87 litros
Cap. de congelação: 14 Kg em 24 h
Cap. autonomia: 16 horas
Cl. climática: SN-T

Medidas
Aparelho (A x L x P sem puxadores):
186 x 60 x 66 cm

EAN 4242002951546

KGN36VI3A
Combinado VitaFresh
Portas Inox antidadedadas

Consumo / Capacidade
A++ (260 kWh/ano)
Cap. bruta/útil total: 357/324 litros
36 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança
NoFrost - descongelação automática
Visor LED no painel
Super Refrigeração / Congelação
Alarme óptico e acústico de porta aberta
Alarme óptico e acústico
Iluminação LED Soft Start

Frigorífico
Sistema Multifrio Laminar
Cap. útil do frigorífico: 237 litros
Filtro de carvão ativo anti-cheiros
Suporte para garrafas cromado

Conservação
Cap. útil VitaFresh: 24 litros
Gaveta VitaFresh com regulação de humidade
2 gavetas VitaFresh $\blacktriangleleft 0^\circ\text{C} \blacktriangleright$

Congelador
Cap. útil do congelador: 87 litros
Cap. de congelação: 14 Kg em 24 h
Cap. autonomia: 16 horas
Cl. climática: SN-T

Medidas
Aparelho (A x L x P sem puxadores):
186 x 60 x 66 cm

EAN 4242002973005

Combinados NoFrost

Série | 4



KGN36VW3A
Combinado VitaFresh
Branco

Consumo / Capacidade
A++ (260 kWh/ano)
Cap. bruta/útil total: 357/324 litros
36 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança
NoFrost - descongelação automática
Visor de LED no painel
Super Refrigeração / Congelação
Alarme óptico e acústico de porta aberta
Alarme óptico e acústico
Iluminação LED Soft Start

Frigorífico
Sistema Multifrio Laminar
Cap. útil do frigorífico: 237 litros
Filtro de carvão ativo anti-cheiros
Suporte para garrafas cromado

Conservação
Cap. útil VitaFresh: 24 litros
Gaveta VitaFresh com regulação de humidade
2 gavetas VitaFresh ▶0°C▶

Congelador
Cap. útil do congelador: 87 litros
Cap. de congelação: 14 Kg em 24 h
Cap. autonomia: 16 horas
Cl. climática: SN-T

Medidas
Aparelho (A x L x P sem puxadores):
186 x 60 x 66 cm

EAN 4242002972985

Série | 2



KGD36VI30
Combinado VitaFresh
Portas Inox antidadedas

Consumo / Capacidade

A++ (239 kWh/ano)

Cap. bruta/útil total: 349/319 litros

42 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança

NoFrost - descongelação automática
Visor de LED no painel
Super Congelação
Alarme acústico de porta aberta
Alarme óptico e acústico
Dispensador de água integrado na porta

Frigorífico
Sistema Multifrio Laminar
Cap. útil do frigorífico: 215 litros

Conservação

Gaveta MultiBox

Congelador

Cap. útil do congelador: 87 litros
Cap. de congelação: 11 Kg em 24 h
Cap. autonomia em caso de anomalia: 19 horas
Cl. climática: SN-T

Medidas

Aparelho (A x L x P sem puxadores):
186 x 60 x 66 cm

EAN 4242002841809

Combinados LowFrost

Série | 6



KGN36NW30
Combinado
Portas Design Inox

Consumo / Capacidade

A++ (235 kWh/ano)

Cap. bruta/útil total: 329/302 litros

42 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança

NoFrost - descongelação automática
Visor de LED no painel
Super Congelação
Illuminação LED Soft Start

Frigorífico
Sistema Multifrio Laminar
Cap. útil do frigorífico: 215 litros

Conservação

Gaveta MultiBox

Congelador

Cap. útil do congelador: 87 litros
Cap. de congelação: 11 Kg em 24 h
Cap. autonomia em caso de anomalia: 19 horas
Cl. climática: SN-T

Medidas

Aparelho (A x L x P sem puxadores):
186 x 60 x 66 cm

EAN 4242002853536

Série | 4



KGV58VL31S
Combinado VitaFresh
Portas Design Inox

Consumo / Capacidade
A++ (292 kWh/ano)
40 dB (re 1 pW)
Cap. bruta/útil total: 508/500 litros

Conforto e Segurança
Controlo eletrónico da temperatura com regulação digital exata
Alarme óptico e acústico
Função férias
Super Refrigeração / Congelação
Iluminação LED

Frigorífico
PowerVentilation System
Cap. útil do frigorífico: 301 litros
Filtro de carvão ativo anti-cheiros
Suporte para garrafas cromado

Conservação
Gaveta VitaFresh ▶0°C▶
Gaveta VitaFresh com regulação de humidade

Congelador
LowFrost - menor criação de gelo
Cap. útil do congelador: 111 litros
Vario Zone
Cap. de congelação: 15 Kg em 24 h
Cap. autonomia: 44 horas
Classe climática: SN-T

Antecessor KGE49AW41
Medidas
Aparelho (A x L x P sem puxadores):
201 x 70 x 65 cm

EAN 4242002793054

Novo!
JUN 18

Novo!
MAI 18

Novo!
MAI 18

Combinados LowFrost

Série | 4



KGV36VI32S
Combinado VitaFresh
Portas Inox antiderrapantes

Consumo / Capacidade
A++ (226 kWh/ano)
39 dB (re 1 pW)
Cap. bruta/útil total: 312/307 litros

Design
Iluminação interior por LEDs

Conforto e Segurança
Controlo eletrónico da temperatura com regulação através de visor LED
Super Congelação

Frigorífico
PowerVentilation System
Cap. útil do frigorífico: 213 litros
Suporte para garrafas cromado

Conservação
Gaveta VitaFresh com regulação de humidade

Congelador
LowFrost - menor criação de gelo
Cap. útil do congelador: 94 litros
Vario Zone
Cap. de congelação: 7 Kg em 24 h
Cap. autonomia: 23 horas
Classe climática: SN-T

Medidas
Aparelho (A x L x P sem puxadores): 186 x 60 x 65 cm

EAN 4242002799407

KGV36VW32S
Combinado VitaFresh
Branco

Consumo / Capacidade
A++ (226 kWh/ano)
39 dB (re 1 pW)
Cap. bruta/útil total: 312/307 litros

Design
Iluminação interior por LEDs

Conforto e Segurança
Controlo eletrónico da temperatura com regulação através de visor LED
Super Congelação

Frigorífico
PowerVentilation System
Cap. útil do frigorífico: 213 litros
Suporte para garrafas cromado

Conservação
Gaveta VitaFresh com regulação de humidade

Congelador
LowFrost - menor criação de gelo
Cap. útil do congelador: 94 litros
Vario Zone
Cap. de congelação: 7 Kg em 24 h
Cap. autonomia: 23 horas
Classe climática: SN-T

Medidas
Aparelho (A x L x P sem puxadores): 186 x 60 x 65 cm

EAN 4242002799629

KGV33VL31S
Combinado VitaFresh
Portas Design Inox

Consumo / Capacidade
A++ (219 kWh/ano)
39 dB (re 1 pW)
Cap. bruta/útil total: 312/307 litros

Design
Iluminação interior por LEDs

Conforto e Segurança
Controlo eletrónico da temperatura com regulação através de visor LED
Super Congelação

Frigorífico
PowerVentilation System
Cap. útil do frigorífico: 192 litros
Suporte para garrafas cromado

Conservação
Gaveta VitaFresh com regulação de humidade

Congelador
LowFrost - menor criação de gelo
Cap. útil do congelador: 94 litros
Vario Zone
Cap. de congelação: 7 Kg em 24 h
Cap. autonomia: 23 horas
Classe climática: SN-T

Medidas
Aparelho (A x L x P sem puxadores): 176 x 60 x 65 cm

EAN 4242002800847

KGV33VW31S
Combinado VitaFresh
Branco

Consumo / Capacidade
A++ (219 kWh/ano)
39 dB (re 1 pW)
Cap. bruta/útil total: 291/286 litros

Design
Iluminação interior por LEDs

Conforto e Segurança
Controlo eletrónico da temperatura com regulação através de visor LED
Super Congelação

Frigorífico
PowerVentilation System
Cap. útil do frigorífico: 192 litros
Suporte para garrafas cromado

Conservação
Gaveta VitaFresh com regulação de humidade

Congelador
LowFrost - menor criação de gelo
Cap. útil do congelador: 94 litros
Vario Zone
Cap. de congelação: 7 Kg em 24 h
Cap. autonomia: 23 horas
Classe climática: SN-T

Medidas
Aparelho (A x L x P sem puxadores): 176 x 60 x 65 cm

EAN 4242002800844

Frigoríficos de 2 portas NoFrost

Série | 4



KDN46VW20
VitaFresh
Branco

Consumo / Capacidade
A+ (320 kWh/ano)
Cap. bruta/útil total: 401/371 litros
43 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança
Visor LED
Super Congelação
Iluminação LED

Frigorífico
Sistema Multifrio Laminar
Cap. útil do frigorífico: 294 litros
Gaveta VitaFresh com regulação de humidade

Congelador
Gaveta VitaFresh ◀0°C▶
Suporte para garrafas

Informação Técnica
Cap. de congelação: 8 Kg em 24 h
Cap. autonomia: 14 horas
Classe climática: SN-T

Medidas
Aparelho (A x L x P sem puxadores): 186 x 70 x 62 cm

EAN 4242002716244

KDN42VL20
VitaFresh
Portas Design Inox

Consumo / Capacidade
A+ (320 kWh/ano)
Cap. bruta/útil total: 357/329 litros
43 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança
Visor LED
Super Congelação
Iluminação LED

Frigorífico
Sistema Multifrio Laminar
Cap. útil do frigorífico: 252 litros
Gaveta VitaFresh com regulação de humidade

Congelador
Gaveta VitaFresh ◀0°C▶
Suporte para garrafas

Informação Técnica
Cap. de congelação: 8 Kg em 24 h
Cap. autonomia: 14 horas
Classe climática: SN-T

Medidas
Aparelho (A x L x P sem puxadores): 171 x 70 x 65 cm

EAN 4242002708188

KDN42VW20
VitaFresh
Branco

Consumo / Capacidade
A+ (303 kWh/ano)
Cap. bruta/útil total: 357/329 litros
43 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança
Visor LED
Super Congelação
Iluminação LED

Frigorífico
Sistema Multifrio Laminar
Cap. útil do frigorífico: 252 litros
Gaveta VitaFresh com regulação de humidade

Congelador
Gaveta VitaFresh ◀0°C▶
Suporte para garrafas

Informação Técnica
Cap. de congelação: 8 Kg em 24 h
Cap. autonomia: 14 horas
Classe climática: SN-T

Medidas
Aparelho (A x L x P sem puxadores): 171 x 70 x 65 cm

EAN 4242002707556

KDN30X13
VitaFresh
Branco

Consumo / Capacidade
A+ (273 kWh/ano)
Cap. bruta/útil total: 278/274 litros
44 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança
Visor LED
Super Congelação
Iluminação LED

Frigorífico
Sistema Multifrio Laminar
Cap. útil do frigorífico: 211 litros
Gaveta VitaFresh ◀0°C▶

Congelador
NoFrost - descongelação automática
Cap. útil do congelador: 63 litros
Dispensador de cubos de gelo

Informação Técnica
Cap. de congelação: 6 Kg em 24 h
Cap. autonomia: 16 horas
Classe climática: SN-T

Medidas
Aparelho (A x L x P sem puxadores): 171 x 60 x 60 cm

EAN 4242002572321

Frigoríficos de 2 portas LowFrost

Série | 6



Série | 4



KDE33AI40
VitaFresh
Portas Inox antidadedadas

Consumo / Capacidade
A+++ (139 kWh/ano)
Cap. bruta/útil total: 303/293 litros
38 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança
Controlo eletrónico da temperatura com regulação digital exata
Alarme óptico e acústico
Função férias
Super Refrigeração / Congelação
Iluminação LED

Frigorífico
PowerVentilation System
Cap. útil do frigorífico: 226 litros
Gaveta VitaFresh com regulação de humidade
FlexShelf

Congelador
LowFrost - menor criação de gelo
Cap. útil do congelador: 67 litros

Informação Técnica
Cap. de congelação: 13 Kg em 24 h
Cap. autonomia: 25 horas
Classe climática: SN-T

Medidas
Aparelho (A x L x P sem puxadores): 176 x 60 x 65 cm

EAN 4242002635835

KDV33VL32
VitaFresh
Design Inox

Consumo / Capacidade
A++ (215 kWh/ano)
Cap. bruta/útil total: 303/300 litros
39 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança
Visor LED
Super Congelação
Iluminação LED

Frigorífico
PowerVentilation System
Cap. útil do frigorífico: 230 litros
Gaveta VitaFresh com regulação de humidade
Suporte para garrafas cromado

Congelador
LowFrost - menor criação de gelo
Cap. útil do congelador: 70 litros

Informação Técnica
Cap. de congelação: 7 Kg em 24 h
Cap. autonomia: 25 horas
Classe climática: SN-T

Medidas

Aparelho (A x L x P sem puxadores): 176 x 60 x 65 cm

EAN 4242002815398

KDV33VW32
VitaFresh
Branco

Consumo / Capacidade
A++ (215 kWh/ano)
Cap. bruta/útil total: 303/300 litros
39 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança
Visor LED
Super Congelação
Iluminação LED

Frigorífico
PowerVentilation System
Cap. útil do frigorífico: 230 litros
Gaveta VitaFresh com regulação de humidade
Suporte para garrafas cromado

Congelador
LowFrost - menor criação de gelo
Cap. útil do congelador: 70 litros

Informação Técnica
Cap. de congelação: 7 Kg em 24 h
Cap. autonomia: 25 horas
Classe climática: SN-T

Medidas

Aparelho (A x L x P sem puxadores): 176 x 60 x 65 cm

EAN 4242002816128

KDV29VW30
VitaFresh
Branco

Consumo / Capacidade
A++ (204 kWh/ano)
Cap. bruta/útil total: 267/264 litros
39 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança
Visor LED
Super Congelação
Iluminação LED

Frigorífico
PowerVentilation System
Cap. útil do frigorífico: 194 litros
Gaveta VitaFresh com regulação de humidade
Suporte para garrafas cromado

Congelador
LowFrost - menor criação de gelo
Cap. útil do congelador: 70 litros

Informação Técnica
Cap. de congelação: 7 Kg em 24 h
Cap. autonomia: 25 horas
Classe climática: SN-T

Medidas

Aparelho (A x L x P sem puxadores): 161 x 60 x 65 cm

EAN 4242002620060

Frigoríficos de 1 porta

Série | 8



Série | 6



Série | 4



KSF36PI3P
VitaFresh Pro
Portas Inox antidadedadas

Consumo / Capacidade
A++ (127 kWh/ano)
Cap. bruta/útil total: 329/300 litros
41 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança
Visor digital
Super Refrigeração
Alarme acústico de porta aberta
Iluminação LED

Frigorífico
Cap. útil do frigorífico: 300 litros
PowerVentilation System
Filtro de carvão ativo anti-cheiros
FlexShelf - Prateleira com suporte extra para garrafas

Conservação
Cap. útil da zona VitaFresh: 98 litros
1 gaveta VitaFresh pro 0 °C com controlo de humidade (zona húmida)
2 gavetas VitaFresh pro 0 °C com controlo de humidade (zona seca)

Medidas

Aparelho (A x L x P sem puxador): 186 x 60 x 65 cm

EAN 4242005060849

KSV36AI4P
VitaFresh Plus
Portas Inox antidadedadas

Consumo / Capacidade
A+++ (75 kWh/ano)
Cap. bruta/útil total: 348/346 litros
39 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança
Visor digital
Super Refrigeração
Alarme acústico de porta aberta
Iluminação LED

Frigorífico
Cap. útil do frigorífico: 346 litros
PowerVentilation System
Filtro de carvão ativo anti-cheiros
FlexShelf

Conservação
Depósito de água removível,
Capacidade do depósito de água:
2,5 litros
Brita - Filtro de água incluído

Antecessor KSV36AI41

Medidas
Aparelho (A x L x P sem puxador):
186 x 60 x 65 cm

EAN 4242005061266

KSW36AI3P
VitaFresh Plus
Portas Inox antidadedadas

Consumo / Capacidade
A++ (112 kWh/ano)
Cap. bruta/útil total: 348/346 litros
39 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança
Visor digital
Super Refrigeração
Alarme acústico de porta aberta
Iluminação LED

Frigorífico
Cap. útil do frigorífico: 346 litros
PowerVentilation System
Filtro de carvão ativo anti-cheiros
FlexShelf

Conservação
Depósito de água removível,
Capacidade do depósito de água:
2,5 litros
Brita - Filtro de água incluído

Antecessor KSV36VI30

Medidas
Aparelho (A x L x P sem puxador):
186 x 60 x 65 cm

EAN 424200501816

KSV36VI3P
VitaFresh
Portas Inox antidadedadas

Consumo / Capacidade
A++ (112 kWh/ano)
Cap. bruta/útil total: 348/346 litros
39 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança
Visor LED
Super Refrigeração
Iluminação LED

Frigorífico
Cap. útil do frigorífico: 346 litros
PowerVentilation System
Filtro de carvão ativo anti-cheiros
Suporte para garrafas cromado

Conservação
Gaveta VitaFresh com regulação de humidade

Antecessor KSV36VI30

Medidas
Aparelho (A x L x P sem puxador):
186 x 60 x 65 cm

EAN 4242005065714

Novo!

Novo!

Novo!

Novo!

Frigoríficos de 1 porta

Série | 4



KSV36VW3P
VitaFresh
Branco

Consumo / Capacidade
A++ (112 kWh/ano)
Cap. bruta/útil total: 348/346 litros
39 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança
Visor LED
Super Refrigeração
Iluminação LED

Frigorífico
Cap. útil do frigorífico: 346 litros
PowerVentilation System
Filtro de carvão ativo anti-cheiros
Suporte para garrafas cromado

Conservação
Gaveta VitaFresh com regulação de humidade

Antecessor KSV36VW31

Medidas

Aparelho (A x L x P sem puxador):
186 x 60 x 65 cm

EAN 4242005051786

Possibilidade de fazer conjunto side-by-side com congelador GSN36VW3P e acessório KSZ39AW00

Novo!

KSV33VL3P
VitaFresh
Portas Design Inox

Consumo / Capacidade
A++ (110 kWh/ano)
Cap. bruta/útil total: 326/324 litros
39 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança
Visor LED
Super Refrigeração
Iluminação LED

Frigorífico
Cap. útil do frigorífico: 324 litros
PowerVentilation System
Filtro de carvão ativo anti-cheiros
Suporte para garrafas cromado

Conservação
Gaveta VitaFresh com regulação de humidade

Antecessor KSV33VL30

Medidas

Aparelho (A x L x P sem puxador):
176 x 60 x 65 cm

EAN 4242005051526

Possibilidade de fazer conjunto side-by-side com congelador GSN36VW3P e acessório KSZ39AW00

Novo!

KSV33VW3P
VitaFresh
Branco

Consumo / Capacidade
A++ (110 kWh/ano)
Cap. bruta/útil total: 326/324 litros
39 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança
Visor LED
Super Refrigeração
Iluminação LED

Frigorífico
Cap. útil do frigorífico: 324 litros
PowerVentilation System
Filtro de carvão ativo anti-cheiros
Suporte para garrafas cromado

Conservação
Gaveta VitaFresh com regulação de humidade

Antecessor KSV33VW30

Medidas

Aparelho (A x L x P sem puxador):
176 x 60 x 65 cm

EAN 4242005026555

Possibilidade de fazer conjunto side-by-side com congelador GSN36VW3P e acessório KSZ39AW00

Novo!

Garrafeira

Série | 8



KSW38940
Garrafeira
Silver

Consumo / Capacidade
B (212 kWh/ano)
Cap. bruta/útil total: 414/368 litros
Cap. para 197 garrafas de 75 cl.

Conforto e Segurança
Visor digital
Porta em vidro duplamente isolado, com proteção UV
Aro e puxador em alumínio
Fechadura

Frigorífico
Regulação da temperatura entre +5 °C e +22 °C
Filtro de carvão ativo

Conservação
Gaveta VitaFresh com regulação de humidade

Antecessor KSV33VW30

Medidas

Aparelho (A x L x P sem puxador):
186 x 59,5 x 59,5 cm

EAN 4242002376486

Congeladores Verticais NoFrost

Série | 6



GSN58AW35
Branco

Consumo / Capacidade
A++ (301 kWh/ano)
Cap. bruta/útil total: 400/360 litros
42 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança
NoFrost - descongelação automática
Visor digital
Super Congelação

Garrafeira
Alarme acústico de porta aberta
Alarme óptico e acústico
Iluminação LED

Congelador
Cap. útil do congelador: 360 litros
VarioZone

5 gavetas, incluindo 1 BigBox
1 Cuvete
Cap. de congelação: 22 Kg em 24 h
Cap. autonomia: 25 horas
Classe climática: SN-T

Antecessor GSN58AW30

Medidas

Aparelho (A x L x P sem puxador):
191 x 70 x 78 cm

EAN 4242005102082



GSN36AI3P
Portas Inox antidadedadas

Consumo / Capacidade
A++ (237 kWh/ano)
Cap. bruta/útil total: 255/242 litros
42 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança
NoFrost - descongelação automática
Visor digital
Super Congelação

Garrafeira
Alarme acústico de porta aberta
Alarme óptico e acústico
Iluminação LED

Congelador
Cap. útil do congelador: 242 litros
Zona EasyAccess

VarioZone
4 gavetas, incluindo 2 gavetas BigBox
Cuvete para gelo com tampa
Cap. de congelação: 20 Kg em 24 h
Cap. autonomia: 25 horas
Classe climática: SN-T

Antecessor GSN36V130

Medidas

Aparelho (A x L x P sem puxador):
186 x 60 x 65 cm

EAN 424200505203

Série | 4



GSN36VI3P
Portas Inox antidadedadas

Consumo / Capacidade
A++ (237 kWh/ano)
Cap. bruta/útil total: 255/242 litros
42 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança
NoFrost - descongelação automática
Visor LED
Super Congelação

Garrafeira
Alarme acústico de porta aberta
Alarme óptico e acústico
Iluminação LED

Congelador
Cap. útil do congelador: 242 litros
Zona EasyAccess

VarioZone
4 gavetas, incluindo 2 gavetas BigBox
Cuvete para gelo com tampa
Cap. de congelação: 20 Kg em 24 h
Cap. autonomia: 25 horas
Classe climática: SN-T

Antecessor GSN36V130

Medidas

Aparelho (A x L x P sem puxador):
186 x 60 x 65 cm

EAN 424200505203

Possibilidade de fazer conjunto side-by-side com frigoríficos KSF39P13P, KSV36AI4P, KSW36AI3P e acessório KSZ39AL00

Novo!

Congeladores Verticais NoFrost

Série | 4



Série | 4



Série | 4



GSN36VW3P
Branco

Consumo / Capacidade
A++ (237 kWh/ano)
Cap. bruta/útil total: 255/242 litros
42 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança
NoFrost - descongelação automática
Visor LED
Super Congelação
Alarme acústico de porta aberta
Alarme óptico e acústico

Congelador
Cap. útil do congelador: 242 litros
Zona EasyAccess
VarioZone
4 gavetas, incluindo 2 gavetas BigBox
Cuvete para gelo com tampa
Cap. de congelação: 20 Kg em 24 h
Cap. autonomia: 25 horas
Classe climática: SN-T

Antecessor GSN36CW32

Medidas
Aparelho (A x L x P sem puxador):
186 x 60 x 65 cm

EAN 4242005055272

Possibilidade de fazer conjunto side-by-side com frigorífico KSV36VW3P e acessório KSZ39AW00

Novo!

GSN33VL3P
Portas Design Inox

Consumo / Capacidade
A++ (228 kWh/ano)
Cap. bruta/útil total: 246/225 litros
42 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança
NoFrost - descongelação automática
Visor LED
Super Congelação
Alarme acústico de porta aberta
Alarme óptico e acústico

Congelador
Cap. útil do congelador: 225 litros
Zona EasyAccess
VarioZone
4 gavetas, incluindo 1 BigBox
Cuvete para gelo com tampa
Cap. de congelação: 20 Kg em 24 h
Cap. autonomia: 25 horas
Classe climática: SN-T

Antecessor GSN33VL30

Medidas
Aparelho (A x L x P sem puxador):
176 x 60 x 65 cm

EAN 4242005052684

Possibilidade de fazer conjunto side-by-side com frigorífico KSV33VL3P e acessório KSZ39AL00

Novo!

GSN33VW3P
Branco

Consumo / Capacidade
A++ (228 kWh/ano)
Cap. bruta/útil total: 246/225 litros
42 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança
NoFrost - descongelação automática
Visor LED
Super Congelação
Alarme acústico de porta aberta
Alarme óptico e acústico

Congelador
Cap. útil do congelador: 225 litros
Zona EasyAccess
VarioZone
4 gavetas, incluindo 1 BigBox
Cuvete para gelo com tampa
Cap. de congelação: 20 Kg em 24 h
Cap. autonomia: 25 horas
Classe climática: SN-T

Antecessor GSN33VW30

Medidas
Aparelho (A x L x P sem puxador):
176 x 60 x 65 cm

EAN 4242005063819

Possibilidade de fazer conjunto side-by-side com frigorífico KSV33VW3P e acessório KSZ39AW00

Novo!

Side by Side NoFrost

Série | 8



Série | 6



KAD92SB30
Portas vidro preto, laterais Design Inox
Home Connect: controlo remoto através da App

Consumo / Capacidade
A++ (348 kWh/ano)
Capacidade bruta/útil total: 636/541 litros
Nível de ruído: 42 dB (re 1 pW)

Design
Puxador vertical em alumínio
Iluminação interior por LEDs

Conforto e Segurança
NoFrost - descongelação automática
Dispensador iluminado de água fresca, cubos de gelo e gelo picado
Filtro de água incluído
Produção de cubos de gelo: 1 Kg / 24 h
Visor LCD
Controlo eletrónico e independente das temperaturas
Super Refrigeração / Congelação
Alarme acústico de porta aberta
Alarme óptico e acústico; função memória da temperatura mais elevada

Frigorífico
Capacidade útil do frigorífico: 368 litros
Sistema Multifrio Laminar

Conservação
Gaveta VitaFresh plus com raiéis telescópicos e controlo de humidade, para manter as frutas e legumes frescos o dobro do tempo.
Gaveta adicional com raiéis telescópicos
Gaveta VitaFresh ▲0°C▼ ideal para manter carne e peixe frescos durante mais tempo

Congelador
Capacidade útil do congelador No Frost 173 litros
Capacidade de congelação: 12 Kg em 24 h
Cap. autonomia em caso de anomalia: 12 horas
Classe climática: SN-T
Comprimento da mangueira de água: 300 cm

Medidas
Aparelho (A x L x P sem puxador): 175.6 x 91.2 x 73.2 cm
EAN 4242002811260

KAG90AW204
Portas Branco
HomeBar

Consumo / Capacidade
A+ (432 kWh/ano)
Capacidade bruta/útil total: 608/522 litros
Nível de ruído: 43 dB (re 1 pW)

Design
Puxador vertical em alumínio
Iluminação interior por LEDs

Conforto e Segurança
NoFrost - descongelação automática
Dispensador iluminado de água fresca, cubos de gelo e gelo picado
Filtro de água incluído
Produção de cubos de gelo: 0.9 Kg / 24 h
Visor digital
Controlo eletrónico da temperatura
Super Refrigeração / Congelação
Alarme acústico de porta aberta
Alarme óptico e acústico; função memória da temperatura mais elevada

Frigorífico
Capacidade útil do frigorífico: 359 litros
Sistema Multifrio Laminar
HomeBar incorporado na porta do frigorífico

Conservação
2 gavetas MultiBox transparentes, com base ondulada e raiéis
Compartimento especial MultiBox na porta

Congelador
Capacidade útil do congelador No Frost 163 litros
Capacidade de congelação: 11 Kg em 24 h
Cap. autonomia em caso de anomalia: 4 horas
Classe climática: SN-T
Comprimento da mangueira de água: 500 cm

Medidas
Aparelho (A x L x P sem puxador): 177 x 91 x 72 cm
EAN 4242002926261

Side by Side NoFrost

Série | 6



KAD90VI30
Portas Inox antidadedadas

Consumo / Capacidade
A++ (341 kWh/ano)
Capacidade bruta/útil total: 608/533 litros
Nível de ruído: 41 dB (re 1 pW)

Design
Puxador vertical em alumínio
Iluminação interior por LEDs

Conforto e Segurança
NoFrost - descongelação automática
Dispensador iluminado de água fresca, cubos de gelo e gelo picado
Filtro de água incluído
Produção de cubos de gelo: 0.9 Kg / 24 h
Visor digital
Controlo eletrónico da temperatura
Super Refrigeração / Congelação
Alarme acústico de porta aberta
Alarme óptico e acústico; função memória da temperatura mais elevada

Frigorífico
Capacidade útil do frigorífico: 370 litros
Sistema Multifrio Laminar

Conservação
2 gavetas MultiBox transparentes, com base ondulada e raias

Congelador
Capacidade útil do congelador 163 litros
Capacidade de congelação: 11 Kg em 24 h
Cap. autonomia em caso de anomalia: 4 horas
Classe climática: SN-T
Comprimento da mangueira de água: 500 cm

Medidas
Aparelho (A x L x P sem puxador): 177 x 91 x 72 cm

EAN 4242002817415

KAD90VI20
Portas Inox antidadedadas

Consumo / Capacidade
A+ (432 kWh/ano)
Capacidade bruta/útil total: 608/533 litros
Nível de ruído: 43 dB (re 1 pW)

Design
Puxador vertical em alumínio
Iluminação interior por LEDs

Conforto e Segurança
NoFrost - descongelação automática
Dispensador iluminado de água fresca, cubos de gelo e gelo picado
Filtro de água incluído
Produção de cubos de gelo: 0.9 Kg / 24 h
Visor digital
Controlo eletrónico da temperatura
Super Refrigeração / Congelação
Alarme acústico de porta aberta
Alarme óptico e acústico; função memória da temperatura mais elevada

Frigorífico
Capacidade útil do frigorífico: 370 litros
Sistema Multifrio Laminar

Conservação
2 gavetas MultiBox transparentes, com base ondulada e raias

Congelador
Capacidade útil do congelador 163 litros
Capacidade de congelação: 10 Kg em 24 h
Cap. autonomia em caso de anomalia: 4 horas
Classe climática: SN-T
Comprimento da mangueira de água: 500 cm

Medidas
Aparelho (A x L x P sem puxador): 177 x 91 x 72 cm

EAN 4242002817385

KAI90VI20
Portas Inox antidadedadas

Consumo / Capacidade
A+ (432 kWh/ano)
Capacidade bruta/útil total: 608/523 litros
Nível de ruído: 43 dB (re 1 pW)

Design
Puxador vertical em alumínio
Iluminação interior por LEDs

Conforto e Segurança
NoFrost - descongelação automática
Dispensador iluminado de água fresca, cubos de gelo e gelo picado
Filtro de água incluído
Depósito de água c/ capacidade para 4 litros, integrado na prateleira. **Sem necessidade (nem possibilidade) de ligação à rede de água.**
Produção de cubos de gelo: 0.9 Kg / 24 h
Visor digital
Controlo eletrónico da temperatura
Super Refrigeração / Congelação
Alarme acústico de porta aberta
Alarme óptico e acústico; função memória da temperatura mais elevada

Frigorífico
Capacidade útil do frigorífico: 360 litros
Sistema Multifrio Laminar

Conservação
2 gavetas MultiBox transparentes, com base ondulada e raias

Congelador
Capacidade útil do congelador 163 litros
Capacidade de congelação: 11 Kg em 24 h
Cap. autonomia em caso de anomalia: 4 horas
Classe climática: SN-T
Comprimento da mangueira de água: 500 cm

Medidas
Aparelho (A x L x P sem puxador): 177 x 91 x 72 cm

EAN 4242002817408

Combinados Integráveis

Série | 6



KIN86AF30F
Sistema de porta fixa

Consumo / Capacidade
A++ (221 kWh/ano)
Cap. bruta/útil total: 273/254 litros
39 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança
Visor digital
Super Refrigeração / Congelação
Função férias
Alarme acústico de porta aberta
Alarme óptico e acústico
Iluminação LED

Frigorífico
PowerVentilation System
Cap. útil do frigorífico: 187 litros

Conservação
Gaveta VitaFresh Plus com raias telescópicos e controlo de humidade

Congelador
NoFrost - descongelação automática
Cap. útil do congelador: 67 litros
3 gavetas transparentes, incluindo 1 BigBox

Informação técnica
Sistema de instalação fácil
Cap. de congelação: 8 Kg em 24 h
Cap. autonomia: 13 horas
Classe climática: SN-ST

Medidas
Aparelho (A x L x P): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
Nicho (A x L x P): 177,5 x 56 x 55 cm

EAN 4242002983981



KIS86AF30
Sistema de porta fixa

Consumo / Capacidade
A++ (218 kWh/ano)
Cap. bruta/útil total: 272/265 litros
36 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança
Visor digital
Super Refrigeração / Congelação
Função férias
Alarme acústico de porta aberta
Alarme óptico e acústico
Iluminação LED

Frigorífico
Cap. útil do frigorífico: 191 litros

Conservação
Gaveta VitaFresh Plus com raias telescópicos e controlo de humidade

Congelador
LowFrost - menor criação de gelo
Cap. útil do congelador: 74 litros
3 gavetas transparentes, incluindo 1 BigBox

Informação técnica
Sistema de instalação fácil
Cap. de congelação: 7 Kg em 24 h
Cap. autonomia: 32 horas
Classe climática: SN-ST

Medidas
Aparelho (A x L x P): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
Nicho (A x L x P): 177,5 x 56 x 55 cm

EAN 4242002707020



KIN86VS30
Sistema de porta deslizante

Consumo / Capacidade
A++ (222 kWh/ano)
Cap. bruta/útil total: 273/255 litros
39 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança
Visor LED
Super Congelação
Função férias
Alarme acústico de porta aberta
Alarme óptico e acústico
Iluminação LED

Frigorífico
Cap. útil do frigorífico: 188 litros

Conservação
Gaveta MultiBox para legumes

Congelador
NoFrost - descongelação automática
Cap. útil do congelador: 67 litros
3 gavetas transparentes, incluindo 1 BigBox

Informação técnica
Sistema de instalação fácil
Cap. de congelação: 8 Kg em 24 h
Cap. autonomia: 13 horas
Classe climática: SN-ST

Medidas
Aparelho (A x L x P): 177,2 x 54,1 x 54,5 cm
Nicho (A x L x P): 177,5 x 56 x 55 cm

EAN 4242002838946

Novo!

Combinados Integráveis

Série | 4



KIV86VS30
Sistema de porta deslizante

Consumo / Capacidade
A++ (231 kWh/ano)
Cap. bruta/útil total: 270/267 litros
38 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança
Visor LED
Super Congelação
Alarme acústico de porta aberta
Iluminação LED

Frigorífico
Cap. útil do frigorífico: 191 litros
Gaveta MultiBox para legumes

Congelador
LowFrost - menor criação de gelo
Cap. útil do congelador: 76 litros
3 gavetas transparentes, incluindo 1 BigBox

Informação técnica
Sistema de instalação fácil
Cap. de congelação: 3,5 Kg em 24 h
Cap. autonomia: 24 horas
Classe climática: SN-T

Medidas
Aparelho (A x L x P): 177,2 x 54,1 x 54,5 cm
Nicho (A x L x P): 177,5 x 56 x 55 cm

EAN 4242002839523

Série | 2



KIV34V21FF
Sistema de porta deslizante

Consumo / Capacidade
A+ (274 kWh/ano)
Cap. bruta/útil total: 285/265 litros
40 dB (re 1 pW)

Frigorífico
Cap. útil do frigorífico: 199 litros
Gaveta para legumes
Iluminação LED

Congelador
Cap. útil do congelador: 66 litros
3 gavetas transparentes

Informação técnica
Cap. de congelação: 3 Kg em 24 h
Cap. autonomia: 16 horas
Classe climática: ST

Medidas
Aparelho (A x L x P): 177,2 x 54,1 x 54,5 cm
Nicho (A x L x P): 177,5 x 56,2 x 55 cm

EAN 4242002521930

Frigoríficos Integráveis

Série | 6



KIL82AF30
Sistema de porta fixa

Consumo / Capacidade
A++ (209 kWh/ano)
Cap. bruta/útil total: 288/286 litros
36 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança
Visor digital
Super Refrigeração
Alarme acústico de porta aberta
Iluminação LED

Frigorífico
Cap. útil do frigorífico: 252 litros
Prateleira EasyAccess

Conservação
Gaveta VitaFresh plus com railes telescópicos e controlo de humidade
Gaveta adicional com railes telescópicos

Congelador
Cap. útil do congelador: 34 litros
Compartimento de congelação

Informação técnica
Sistema de instalação fácil
Cap. de congelação: 3 Kg em 24 h
Cap. autonomia: 22 horas
Classe climática: SN-ST

Medidas
Aparelho (A x L x P): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
Nicho (A x L x P): 177,5 x 56 x 55 cm

EAN 4242002734606



KIR81AF30
Sistema de porta fixa

Consumo / Capacidade
A++ (116 kWh/ano)
Cap. bruta/útil total: 321/319 litros
37 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança
Visor digital
Super Refrigeração
Alarme acústico de porta aberta
Iluminação LED

Frigorífico
Cap. útil do frigorífico: 319 litros
PowerVentilation System
Filtro de carvão ativo anti-cheiros
Suporte para garrafas cromado
Prateleiras EasyAccess

Conservação
Gaveta VitaFresh plus com railes telescópicos e controlo de humidade
Gaveta adicional com railes telescópicos

Informação técnica
Sistema de instalação fácil
Classe climática: SN-T

Medidas
Aparelho (A x L x P): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
Nicho (A x L x P): 177,5 x 56 x 55 cm

EAN 4242002711270

Possibilidade de fazer conjunto side-by-side com Congelador GIN81AE30



KIR41AF30
Sistema de porta fixa

Consumo / Capacidade
A++ (105 kWh/ano)
Cap. bruta/útil total: 215/211 litros
33 dB (re 1 pW)
Iluminação LED

Conforto e Segurança
Visor digital
Super Refrigeração
Alarme acústico de porta aberta
Iluminação LED

Frigorífico
Cap. útil do frigorífico: 211 litros
Prateleira EasyAccess

Conservação
Gaveta VitaFresh Plus com railes telescópicos e controlo de humidade

Informação técnica
Sistema de instalação fácil
Classe climática: SN-T

Medidas
Aparelho (A x L x P): 122,1 x 55,8 x 54,5 cm
Nicho (A x L x P): 122,5 x 56 x 55 cm

EAN 4242002735252



KUL15A65
Sistema de porta fixa

Consumo / Capacidade
A++ (140 kWh/ano)
Cap. bruta/útil total: 131/123 litros
38 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança
Sistema suave de fecho de porta
Iluminação interior (1x25W)

Frigorífico
Cap. útil do frigorífico: 108 litros
Gaveta para legumes

Congelador
Cap. útil do congelador: 15 litros

Informação técnica
Entrada e saída de ar na base do aparelho
Cap. de congelação: 2 Kg em 24 h
Cap. autonomia: 10 horas
Classe climática: SN-ST

Medidas
Aparelho (A x L x P): 82 x 59,8 x 54,8 cm
Nicho (A x L x P): 82 x 60 x 55 cm

EAN 4242002643892

Frigoríficos Integráveis

Congeladores Integráveis

Série | 4

Série | 6

**KID28V20FF**
Sistema de porta deslizante**Consumo / Capacidade**
A+ (256 kWh/ano)
Cap. bruta/útil total: 257/254 litros
39 dB (re 1 pW)**Frigorífico**
Cap. útil do frigorífico: 213 litros
Iluminação interior
Gaveta para legumes**Congelador**
Cap. útil do congelador: 41 litros**Informação técnica**
Cap. de congelação: 2 Kg em 24 h
Cap. autonomia: 17 horas
Classe climática: SN-ST**Medidas**
Aparelho (A x L x P): 157,8 x 54,1 x 54,5 cm
Nicho (A x L x P): 158 x 56 x 55 cm**EAN** 4242002660561**GIN81AE30**
Sistema de porta fixa**Consumo / Capacidade**
A++ (243 kWh/ano)
Cap. bruta/útil total: 235/211 litros
36 dB (re 1 pW)**Conforto e Segurança**
Visor digital
Super Congelação
Alarme óptico e acústico**Congelador**
NoFrost - descongelação automática
Cap. útil do congelador: 211 litros**Informação técnica**
Cap. de congelação: 20 Kg em 24 h
Cap. autonomia: 22 horas
Classe climática: SN-T**Medidas**
Aparelho (A x L x P): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
Nicho (A x L x P): 177,5 x 56 x 55 cm**EAN** 4242002898827

Possibilidade de fazer conjunto side-by-side com Frigorífico KIR81AF30

GIV11AF30
Sistema de porta fixa**Consumo / Capacidade**
A++ (144 kWh/ano)
Cap. bruta/útil total: 73/72 litros
36 dB (re 1 pW)**Conforto e Segurança**
Visor LED
Alarme óptico e acústico**Congelador**
LowFrost - menor criação de gelo
Cap. útil do congelador: 72 litros
Cap. de congelação: 8 Kg em 24 h
Cap. autonomia: 21 horas
Classe climática: SN-T**Medidas**
Aparelho (A x L x P): 71,2 x 55,8 x 54,5 cm
Nicho (A x L x P): 72 x 56 x 55 cm**EAN** 4242002923819

Acessórios para frigoríficos



Referência	Válido para os modelos	EAN 424200	Preço Tabela (€) s/ IVA	Referência	Válido para os modelos	EAN 424200	Preço Tabela (€) s/ IVA
KSZ10HC00	Acessório de ligação para utilização das funcionalidades Home Connect (necessário para KAD92SB30, KGF56SB40, KGF56PI40, KGF39PI45, KGN39LB3A)	2853680		KSZ39AW00	Friso união side-by-side branco (KSV33VW3P + GSN33VW3P, KSV36VW3P + GSN36VW3P). Adicionalmente p/ colocar combinados NoFrost c/ puxadores salientes, brancos c/ nova tecnologia do condensador (FSCT*) em side-by-side	2961170	
KSZ39AL00	Friso união side-by-side Design Inox (KSF36PI3P + GSN36AI3P, KSV36AI4P + GSN36AI3P, KSV36AI3P + GSN36AI3P, KSV36VI3P + GSN36VI3P, KSV33VL3P + GSN33VL3P). Adicionalmente p/ colocar combinados NoFrost c/ puxadores salientes, c/ portas inox ou Design Inox c/ nova tecnologia do condensador (FSCT*) em side-by-side	2961156					

Máquinas de lavar roupa



Não somos nós que o afirmamos, são os outros...

As máquinas de roupa Bosch são frequentemente submetidas a rigorosos testes de qualidade, realizados pelos múltiplos institutos de Defesa do Consumidor que existem em todo o mundo.

Quase sempre, as máquinas de roupa Bosch ficam entre as melhores do teste. As categorias em que se distinguem são resistência, fiabilidade, economia e os resultados excelentes de lavagem e secagem.

HomeConnect

Controle e comande a sua máquina de lavar roupa à distância a partir do seu dispositivo móvel. A Aplicação Home Connect torna a utilização muito fácil e intuitiva. Sempre que desejar pode consultar rapidamente os conselhos sobre o programa mais eficaz para o tipo e grau de sujidade da roupa a lavar, aceder rapidamente ao manual de instruções digitalizado e receber notificações a alertar que está na altura de reabastecer o depósito de detergente.

ActiveOxygen

Nos nossos modelos ActiveOxygen, o ozono ativo é disponibilizado através do programa "refrescar tecidos" para eliminar odores, bactérias e gérmenes dos tecidos sem necessidade de recorrer a produtos químicos ou temperaturas elevadas. Como funciona a frio, é ideal para tecidos delicados. Além disso também é disponibilizado como opção, podendo ser combinado com quase todos os programas (exceto "Rápido" e "Lâs/Lavagem manual"). A duração normal do programa aumenta em 30 minutos e o resultado é roupa lavada, livre de bactérias e gérmenes.

Dosagem automática com i-DOS

As nossas máquinas de lavar roupa i-DOS fazem automaticamente a dosagem do detergente e amaciador. Assim durante cerca de 20 ciclos de lavagem não tem que se preocupar em encher o depósito de detergente e amaciador.

Três ciclos de lavagem antes de acabar o detergente e amaciador, será avisado através de lembrete da necessidade de reabastecer.

O sistema i-DOS põe um fim aos problemas causados pela sobredosagem, permitindo assim poupar no gasto de detergente e amaciador, assim como de água. Elimina as fases de enxaguamento extra, adicionadas automaticamente para fazer desaparecer o excesso de espuma e detergente, sempre que é introduzido demasiado detergente, o que é muito frequente.

i-DOS e programas automáticos

As nossas máquinas de lavar roupa i-DOS incorporam programas automáticos que adaptam a temperatura, a velocidade de centrifugação e a quantidade de água em função do tipo de tecido e grau de sujidade da roupa a ser lavada.

A combinação do sistema de dosagem i-DOS e programas automáticos resulta em roupa perfeitamente limpa, poupança de água e detergente e ainda de mais tempo para si.

Programa limpeza do tambor

Indicado para fazer a manutenção da máquina de forma a garantir o bom funcionamento e a máxima higiene. O programa destina-se a limpar a cuba e os tubos de descarga de água, de modo a remover maus cheiros e restos de detergente que resultam da utilização sucessiva de programas de temperaturas de 40 °C ou inferiores. Para garantir a máxima eficácia e eliminar bactérias e gérmenes, a água atinge uma temperatura de 90 °C.



Máquinas de lavar roupa WAT28669ES e de secar WTW845WOES



Máquina de lavar roupa WAYH890ES e de secar WTYH7710ES

Motor EcoSilence: construído para durar e com 10 anos de garantia

A Bosch desenvolveu um dos motores mais potentes - o revolucionário motor sem escovas. Mais silencioso, mais rápido, mais eficiente, duradouro e poderoso.

O motor EcoSilence Drive® da Bosch tem uma garantia de 10 anos. Para saber mais consulte o nosso site www.bosch-home.pt ou informe-se junto da nossa Infoline **21 425 07 30** (dias úteis das **08h30 às 18h30**).

ActiveWaterPlus

O sistema ActiveWaterPlus é formado por sensores de alta precisão que determinam continuamente, ao longo do programa, a quantidade de água necessária em cada uma das fases. Em função da quantidade e do tipo de roupa que se encontra no tambor, ActiveWaterPlus pode reduzir o consumo de água para metade em comparação com um modelo de há 10 anos. Água é um bem essencial. Evite desperdícios.

VarioPerfect – extremamente rápido ou extremamente económico – a escolha é sua

Com esta tecnologia inovadora é possível combinar, com grande parte dos programas, uma das opções VarioPerfect. À escolha: TurboPerfect para até mais 66% de rapidez ou EcoPerfect para uma economia de energia adicional de cerca de 50%.

A+++ - 30%

As máquinas da Bosch encontram-se no topo da eficiência energética. Praticamente todos os modelos de lavar roupa deste catálogo necessitam menos cerca de 30% de energia do que a melhor classe de eficiência energética A+++. Além disso, as máquinas de lavar roupa Bosch desligam-se automaticamente após finalização do programa. Com Bosch o consumo mínimo e os resultados de lavagem excelentes são uma garantia.

EcoWash 20 °C

Grande parte da gama de máquinas de lavar roupa Bosch oferece a opção de temperatura 20 °C.

Em combinação com detergentes desenvolvidos para baixas temperaturas permite poupanças de energia até 70%.

Tambor WaveDrum e tambor VarioSoft

Garantem resultados perfeitos de lavagem e incluem a tecnologia ActiveWaterPlus que proporciona uma correta distribuição de água e detergente, independentemente da carga que se encontra no tambor.

Função Pausa + Carga

Com a função Pausa + Carga é possível interromper o programa de lavagem e adicionar eventuais peças de roupa que ficaram esquecidas. Para continuar com o programa basta premir de novo a tecla.

Gaveta de detergente com autolimpeza

Funcional e higiênico, assegurado através da limpeza automática em cada ciclo de lavagem.

Máxima proteção contra alergias

Somos o primeiro fabricante de máquinas de lavar roupa que cumpre os requisitos do Centro Europeu para a Investigação de Alergias (ECARF). Os modelos com o certificado ECARF são especialmente indicados para pessoas com alergias de pele.

Máquinas de lavar e secar roupa de instalação livre

Série | 6



WDU28540ES
EcoSilence Drive, 10/6 Kg, 1400 rpm,
AquaStop, Vapor

Potência / Consumo*
Classe de Eficiência Energética: A
Consumo de eletricidade/água no programa lavar e secar da norma: 6.82 kWh/125 l
Capacidade: 10 Kg na lavagem, 6 Kg na secagem
Capacidade no programa de lavar e secar: 6 Kg
Velocidade de centrifugação: 1400 - 400 rpm
Nível de ruído na lavagem/centrif. em dB(A): 47/71

Programas Especiais

Lavar: Algodão/Sintéticos, Delicado/Seda, Lãs, Antialérgicas, Penas, Limpeza Tambor, Rápido 15 min., Camisas/Blusas, Mix, My Time, Roupa desportiva, Enxaguar/Centrifugar/Escarar
Secar: Algodão, Sintéticos, Refrescar com vapor, My Time, Lavar & Secar 60 min.

Opções:

VarioPerfect: opção entre lavagem económica ou rápida, sempre com resultados perfeitos
Lavagem: Enxaguamento Extra, Engomar, EcoPerfect, HigienePlus, Bloqueio, Memória, Lavar em silêncio, SpeedPerfect, Pré-lavagem, Mais Água

Secagem: Seco para engomar, ECO, Secagem silenciosa, Secagem individual, Rápido, Seco para guardar, Seco para guardar +, Lavar e secar

Conforto / Segurança

Sistema AutoDry: seca a roupa suavemente até atingir o grau de secagem selecionado
Motor EcoSilence com garantia de 10 anos
Tecnologia de condensação mediante ar: não consome água na secagem
Condensador selfClean com autolimpeza
Proteção múltipla contra inundações e fugas
Função Recarga para adicionar roupa esquecida
Display Touch LED para indicação do tempo residual e programação diferida até 24 h, bloqueio para crianças
Recomendação de carga
Reconhecimento de nível superior de espuma
Eletrónica de controlo de desequilíbrios
Bloqueio de segurança contra utilização indevida

Informação Técnica

Abertura da porta à esquerda
Embutível sob bancadas com 85 cm de altura

Medidas A x L x P (cm)

84,8 x 59,8 x 62,2¹⁾

EAN 4242005079803

Novo!

WVH2849XEP
EcoSilence Drive
7/4 Kg, 1400 rpm, Vapor, inox

Potência / Consumo*
Classe de Eficiência Energética: A
Consumo de eletricidade/água no programa lavar e secar da norma: 4.76 kWh/57 l
Capacidade: 7 Kg na lavagem, 4 Kg na secagem
Capacidade no programa de lavar e secar: 4 Kg
Velocidade de centrifugação: 1400 - 400 rpm
Nível de ruído na lavagem/centrif. em dB(A): 46/74

Programas Especiais

Lavar: Enxaguamento, Limpeza Tambor, Mix, Rápido 15 min., Escorrer água, Antialérgicas, Higiene Plus, Lãs/Lavagem manual, Delicado/Seda
Secar: Secagem cuidadosa, Refrescar Tecidos com vapor, Secagem Intensiva, Lavar & Secar 60 min.

Opções:

VarioPerfect: opção entre lavagem económica ou lavagem rápida, sempre com resultados perfeitos

Conforto / Segurança

Sistema AutoDry: seca a roupa suavemente até atingir o grau de secagem selecionado
Motor EcoSilence com garantia de 10 anos
Tecnologia de condensação mediante ar: não consome água na secagem
Condensador selfClean com autolimpeza
Proteção múltipla contra inundações e fugas
Função Recarga para adicionar roupa esquecida
Display Touch LED para indicação do tempo residual e programação diferida até 24 h, bloqueio para crianças
Recomendação de carga
Reconhecimento de nível superior de espuma
Eletrónica de controlo de desequilíbrios
Bloqueio de segurança contra utilização indevida

Informação Técnica

Abertura da porta à esquerda
Embutível sob bancadas com 85 cm de altura

Medidas A x L x P (cm)

84,3 x 59,8 x 58,8²⁾

EAN 4242005092505

WVH28471EP
EcoSilence Drive
7/4 Kg, 1400 rpm, Vapor

Potência / Consumo*
Classe de Eficiência Energética: A
Consumo de eletricidade/água no programa lavar e secar da norma: 4.76 kWh/57 l
Capacidade: 7 Kg na lavagem, 4 Kg na secagem
Capacidade no programa de lavar e secar: 4 Kg
Velocidade de centrifugação: 1400 - 400 rpm
Nível de ruído na lavagem/centrif. em dB(A): 46/74

Programas Especiais

Lavar: Enxaguamento, Limpeza Tambor, Mix, Rápido 15 min., Escorrer água, Antialérgicas, Higiene Plus, Lãs/Lavagem manual, Delicado/Seda
Secar: Secagem cuidadosa, Refrescar Tecidos com vapor, Secagem Intensiva, Lavar & Secar 60 min.

Opções:

VarioPerfect: opção entre lavagem económica ou lavagem rápida, sempre com resultados perfeitos

Conforto / Segurança

Sistema AutoDry: seca a roupa suavemente até atingir o grau de secagem selecionado
Motor EcoSilence com garantia de 10 anos
Tecnologia de condensação mediante ar: não consome água na secagem
Condensador selfClean com autolimpeza
Proteção múltipla contra inundações e fugas
Função Recarga para adicionar roupa esquecida
Display Touch LED para indicação do tempo residual e programação diferida até 24 h, bloqueio para crianças
Recomendação de carga
Reconhecimento de nível superior de espuma
Eletrónica de controlo de desequilíbrios
Bloqueio de segurança contra utilização indevida

Informação Técnica

Abertura da porta à esquerda
Embutível sob bancadas com 85 cm de altura

Antecessor

WVH28470EP

Medidas A x L x P (cm)

84,3 x 59,8 x 58,8²⁾

EAN 4242005092499

Novo!

Máquinas de lavar roupa de instalação livre

Série | 8



WAYH890ES
HomeProfessional, HomeConnect, i-DOS, 9 Kg, 1400 rpm, Aqua Stop

Potência / Consumo*
Capacidade de carga: 9 Kg
Classe de Eficiência Energética: A+++30%
Consumo de energia/água: 152 kWh/11220 litros por ano
Centrifugação máx.: 1400 rpm
Nível de ruído na lavagem/centrifugação em dB (A) re 1 pW: 47 / 71

Programas Especiais

Roupa de cama, Automático, Auto delicado, Camisas/Blusas, Roupa desportiva, Rápido/Mix, Antialérgicas, Delicado/Seda, Limpeza do tambor

Opções

Home Connect: Controlo remoto via WiFi
VarioPerfect: opção entre lavagem económica ou lavagem rápida
i-Dos: doseia automaticamente detergente líquido e amaciador
Sistema automático de remoção de nórdulos com opção de 16 tipos de nórdulos diferentes

Conforto / Segurança

Motor EcoSilence com garantia de 10 anos
ActiveWater™Plus: sistema de gestão de água
Proteção múltipla contra inundações e fugas de água
Função Recarga para adicionar roupa esquecida
Display Touch LED para fim diferido 24 h, tempo residual, recomendação de carga e indicação de consumo de água e energia
Programa para limpeza automática de tambor com aviso tipo lembrete
Sistema contínuo de ajuste automático de carga
Indicação de consumo de energia e água
Recomendação de nível superior de espuma
Indicação de consumo de energia e água
Reconhecimento de nível superior de espuma
Eletrónica de controlo de desequilíbrios
Bloqueio de segurança contra utilização indevida

Medidas A x L x P (cm)

84,8 x 59,8 x 59,8¹⁾

EAN 4242005080021

Novo!

Série | 6



WAT28760ES
ActiveOxygen
8 Kg, 1400 rpm

Potência / Consumo*
Capacidade de carga: 8 Kg
Classe de Eficiência Energética: A+++30%
Consumo de energia/água: 137 kWh/9900 litros por ano
Centrifugação máx.: 1400 rpm
Nível de ruído na lavagem/centrifugação em dB (A) re 1 pW: 48 / 72

Programas Especiais

ActiveOxygen Refresh, Roupa Escura, Camisas/Blusas, Roupa desportiva, Rápido/Mix, Antialérgicas, Delicado/Seda, Limpeza do tambor

Opções

ActiveOxygen: limpeza profunda para têxteis delicados, a temperaturas de lavagem baixas - ao alcance de um botão
VarioPerfect: opção entre lavagem económica ou lavagem rápida
i-Dos: doseia automaticamente detergente líquido e amaciador
Sistema automático de remoção de nórdulos com opção de 16 tipos de nórdulos diferentes

Conforto / Segurança

Motor EcoSilence com garantia de 10 anos
ActiveWater™Plus: sistema de gestão de água
Proteção múltipla contra inundações e fugas de água
Função Recarga para adicionar roupa esquecida
Display Touch LED para fim diferido 24 h, tempo residual, recomendação de carga e indicação de consumo de água e energia
Programa para limpeza automática de tambor com aviso tipo lembrete
Sistema contínuo de ajuste automático de carga
Indicação de consumo de energia e água
Recomendação de nível superior de espuma
Indicação de consumo de energia e água
Reconhecimento de nível superior de espuma
Eletrónica de controlo de desequilíbrios
Bloqueio de segurança contra utilização indevida

Medidas A x L x P (cm)

84,8 x 59,8 x 59,8¹⁾

EAN 4242005031207



WAT2869XES
i-DOS
9 Kg, 1400 rpm, Aqua Stop, inox

Potência / Consumo*
Capacidade de carga: 9 Kg
Classe de Eficiência Energética: A+++30%
Consumo de energia/água: 152 kWh/11220 litros por ano
Centrifugação máx.: 1400 rpm
Nível de ruído na lavagem/centrifugação em dB (A) re 1 pW: 48 / 73

Programas Especiais

Outdoor/Impermeabilização, Camisas, Rápido/Mix, Automático, Auto delicado, Antialérgicas, Rápido 15 min./30 min., Lãs/Lavagem manual, Delicado/Seda, Limpeza do tambor

Opções

i-DOS: dosagem totalmente automática do detergente e amaciador com autonomia para aproximadamente 20 lavagens
VarioPerfect: opção entre lavagem económica ou lavagem rápida, sempre com a garantia de resultados perfeitos

Conforto / Segurança

Motor EcoSilence com garantia de 10 anos
ActiveWater™Plus: sistema de gestão de água
AquaStop com garantia contra fugas de água
Função Recarga para adicionar roupa esquecida
Display Touch LED para fim diferido 24 h, tempo residual, recomendação de carga e indicação de consumo de água e energia
Programa para limpeza automática de tambor com aviso tipo lembrete
Sistema contínuo de ajuste automático de carga
Indicação de consumo de energia e água
Recomendação de nível superior de espuma
Indicação de consumo de energia e água
Reconhecimento de nível superior de espuma
Eletrónica de controlo de desequilíbrios
Bloqueio de segurança contra utilização indevida

Medidas A x L x P (cm)

84,8 x 59,8 x 59,8¹⁾

EAN 4242005031207

* Consumos apurados de acordo com a Diretiva 96/60/CE.

1) Profundidade sem espessura do óculo (ca. 2,3 cm) 2) Profundidade sem espessura do óculo (ca. 4,6 cm)

* Valores apurados de acordo com a norma em vigor para máquinas de lavar roupa, com base em 220 ciclos de lavagem a 60°C e 40°C no programa algodão e com meia carga e carga completa. O consumo real de água e de energia depende do tipo de utilização do aparelho. Regulamento EU 1061/2010 em complemento da Diretiva 2010/30/EU.

1) Profundidade sem espessura do óculo (ca. 4,2 cm)

Máquinas de lavar roupa de instalação livre

Série | 6



WAT28661ES
i-DOS
8 Kg, 1400 rpm

Potência / Consumo*
Capacidade de carga: 8 Kg
Classe de Eficiência Energética: A+++ -30%
Consumo de energia/água: 137 kWh/9900 litros por ano
Centrifugação máx: 1400 rpm
Nível de ruído na lavagem/centrifugação em dB (A) re 1 pW: 49 / 74

Programas Especiais
Outdoor/Impermeabilização, Camisas, Rápido/Mix, Automático, Auto delicado, Antialergias, Rápido 15 min./30 min., Lâs/Lavagem manual, Delicado/Seda, Limpeza do tambor

Opções
i-DOS: dosagem totalmente automática do detergente e amaciador com autonomia para aproximadamente 20 lavagens
VarioPerfect: opção entre lavagem económica ou lavagem rápida, sempre com a garantia de resultados perfeitos

Conforto / Segurança
Motor EcoSilence com garantia de 10 anos
ActiveWater™Plus: sistema de gestão de água
Proteção múltipla contra inundações e fugas de água
Função Recarga para adicionar roupa esquecida
Display LED para fim diferido 24 h, tempo residual, recomendação de carga e indicação de consumo
Programa para limpeza de tambor com função lembrete
Sistema contínuo de ajuste automático de carga
Indicação de consumo de energia e água
Aviso de sobredosagem
Reconhecimento de nível superior de espuma
Eletrónica de controlo de desequilíbrios
Bloqueio de segurança contra utilização indevida

Medidas A x L x P (cm) 84.8 x 59.8 x 59¹⁾
Embutível sob bancadas com 85 cm de altura

EAN 4242005031191

WAT28491ES
EcoSilence Drive
9 Kg, 1400 rpm

Potência / Consumo*
Capacidade de carga: 9 Kg
Classe de Eficiência Energética: A+++ -30%
Consumo de energia/água: 152 kWh/11220 litros por ano
Centrifugação máx: 1400 rpm
Nível de ruído na lavagem/centrifugação em dB (A) re 1 pW: 49 / 75

Programas Especiais
Enxag, extra/pôr goma, Penas, Roupa Escura, Camisas, Roupa desportiva, Rápido/Mix, Escoar água/Centrifugação, Antialergias, Rápido 15 min./30 min., Lâs/Lavagem manual, Delicado/Seda, Limpeza do tambor

Opções
VarioPerfect: opção entre lavagem económica ou lavagem rápida, sempre com a garantia de resultados perfeitos

Conforto / Segurança
Motor EcoSilence com garantia de 10 anos
ActiveWater™Plus: sistema de gestão de água
Proteção múltipla contra inundações e fugas de água
Função Recarga para adicionar roupa esquecida
Display LED para fim diferido 24 h, tempo residual, recomendação de carga e indicação de consumo
Programa para limpeza de tambor com função lembrete
Sistema contínuo de ajuste automático de carga
Indicação de consumo de energia e água
Aviso de sobredosagem
Reconhecimento de nível superior de espuma
Eletrónica de controlo de desequilíbrios
Bloqueio de segurança contra utilização indevida

Medidas A x L x P (cm) 84.8 x 59.8 x 59¹⁾
Embutível sob bancadas com 85 cm de altura

EAN 4242005032617

WAT24360ES
EcoSilence Drive
9 Kg, 1200 rpm

Potência / Consumo*
Capacidade de carga: 9 Kg
Classe de Eficiência Energética: A+++ -30%
Consumo de energia/água: 152 kWh/11220 litros por ano
Centrifugação máx: 1200 rpm
Nível de ruído na lavagem/centrifugação em dB (A) re 1 pW: 50 / 73

Programas Especiais
Enxag, extra/pôr goma, Camisas, Roupa desportiva, Rápido/Mix, Antialergias, Rápido 15 min./30 min., Edredão, Lâs/Lavagem manual, Delicado/Seda, Limpeza do tambor

Opções
VarioPerfect: opção entre lavagem económica ou lavagem rápida, sempre com a garantia de resultados perfeitos

Conforto / Segurança
Motor EcoSilence com garantia de 10 anos
ActiveWater™Plus: sistema de gestão de água
Proteção múltipla contra inundações e fugas de água
Display LED para fim diferido 24 h, tempo residual, recomendação de carga e indicação de consumo
Função Recarga para adicionar roupa esquecida
Programa para limpeza de tambor
Sistema contínuo de ajuste automático de carga
Indicação de consumo de energia e água
Aviso de sobredosagem
Reconhecimento de nível superior de espuma
Eletrónica de controlo de desequilíbrios
Bloqueio de segurança contra utilização indevida

Medidas A x L x P (cm) 84.8 x 59.8 x 59¹⁾

Embutível sob bancadas com 85 cm de altura

EAN 4242002910321

WAT28469ES
EcoSilence Drive
8 Kg, 1400 rpm

Potência / Consumo*
Capacidade de carga: 8 Kg
Classe de Eficiência Energética: A+++ -30%
Consumo de energia/água: 135 kWh/9680 litros por ano
Centrifugação máx: 1400 rpm
Nível de ruído na lavagem/centrifugação em dB (A) re 1 pW: 49 / 76

Programas Especiais
Roupa Escura, Camisas, Roupa desportiva, Rápido/Mix, Antialergias, Rápido 15 min./30 min., Edredão, Lâs/Lavagem manual, Delicado/Seda, Limpeza do tambor

Opções
VarioPerfect: opção entre lavagem económica ou lavagem rápida, sempre com a garantia de resultados perfeitos

Conforto / Segurança
Motor EcoSilence com garantia de 10 anos
ActiveWater™Plus: sistema de gestão de água
Proteção múltipla contra inundações e fugas de água
Display LED para fim diferido 24 h, tempo residual, recomendação de carga e indicação de consumo
Função Recarga para adicionar roupa esquecida
Programa para limpeza de tambor
Sistema contínuo de ajuste automático de carga
Indicação de consumo de energia e água
Aviso de sobredosagem
Reconhecimento de nível superior de espuma
Eletrónica de controlo de desequilíbrios
Bloqueio de segurança contra utilização indevida

Antecessor WAT28468ES

Medidas A x L x P (cm) 84.8 x 59.8 x 55²⁾
Embutível sob bancadas com 85 cm de altura

EAN 4242002984667

WAT2449XES
EcoSilence Drive
8 Kg, 1200 rpm, inox

Potência / Consumo*
Capacidade de carga: 8 Kg
Classe de Eficiência Energética: A+++ -30%
Consumo de energia/água: 135 kWh/9680 litros por ano
Classe de eficiência de centrifugação: B
Centrifugação máx: 1200 rpm
Nível de ruído na lavagem/centrifugação em dB (A) re 1 pW: 49 / 74

Programas Especiais
Roupa Escura, Camisas, Roupa desportiva, Rápido/Mix, Antialergias, Rápido 15 min./30 min., Edredão, Lâs/Lavagem manual, Delicado/Seda, Limpeza do tambor

Opções
VarioPerfect: opção entre lavagem económica ou lavagem rápida, sempre com a garantia de resultados perfeitos

Conforto / Segurança
Motor EcoSilence com garantia de 10 anos
ActiveWater™Plus: sistema de gestão de água
Proteção múltipla contra inundações e fugas de água
Display LED para fim diferido 24 h, tempo residual, recomendação de carga e indicação de consumo
Função Recarga para adicionar roupa esquecida
Programa para limpeza de tambor
Sistema contínuo de ajuste automático de carga
Indicação de consumo de energia e água
Aviso de sobredosagem
Reconhecimento de nível superior de espuma
Eletrónica de controlo de desequilíbrios
Bloqueio de segurança contra utilização indevida

Antecessor WAT2448XES

Medidas A x L x P (cm) 84.8 x 59.8 x 55²⁾
Embutível sob bancadas com 85 cm de altura

EAN 4242005059683

WAT24469ES
EcoSilence Drive
8 Kg, 1200 rpm

Potência / Consumo*
Capacidade de carga: 8 Kg
Classe de Eficiência Energética: A+++ -30%
Consumo de energia/água: 135 kWh/9680 litros por ano
Classe de eficiência de centrifugação: B
Centrifugação máx: 1200 rpm
Nível de ruído na lavagem/centrifugação em dB (A) re 1 pW: 49 / 74

Programas Especiais
Roupa Escura, Camisas, Roupa desportiva, Rápido/Mix, Antialergias, Rápido 15 min./30 min., Edredão, Lâs/Lavagem manual, Delicado/Seda, Limpeza do tambor

Opções
VarioPerfect: opção entre lavagem económica ou lavagem rápida, sempre com a garantia de resultados perfeitos

Conforto / Segurança
Motor EcoSilence com garantia de 10 anos
ActiveWater™Plus: sistema de gestão de água
Proteção múltipla contra inundações e fugas de água
Display LED para fim diferido 24 h, tempo residual, recomendação de carga e indicação de consumo
Função Recarga para adicionar roupa esquecida
Programa para limpeza de tambor
Sistema contínuo de ajuste automático de carga
Indicação de consumo de energia e água
Aviso de sobredosagem
Reconhecimento de nível superior de espuma
Eletrónica de controlo de desequilíbrios
Bloqueio de segurança contra utilização indevida

Antecessor WAT24468ES

Medidas A x L x P (cm) 84.8 x 59.8 x 55²⁾
Embutível sob bancadas com 85 cm de altura

EAN 4242002984698

* Valores apurados de acordo com a norma em vigor para máquinas de lavar roupa, com base em 220 ciclos de lavagem a 60°C e 40°C no programa algodão e com meia carga e carga completa. O consumo real de água e de energia depende do tipo de utilização do aparelho. Regulamento EU 1061/2010 em complemento da Diretiva 2010/30/EU.

1) Profundidade sem espessura do óculo (ca. 4,6 cm)

* Valores apurados de acordo com a norma em vigor para máquinas de lavar roupa, com base em 220 ciclos de lavagem a 60°C e 40°C no programa algodão e com meia carga e carga completa. O consumo real de água e de energia depende do tipo de utilização do aparelho. Regulamento EU 1061/2010 em complemento da Diretiva 2010/30/EU.

2) Profundidade sem espessura do óculo (ca. 4,9 cm)

Máquinas de lavar roupa de instalação livre

Série | 6



WUQ2448XES
EcoSilence Drive, 8 Kg, 1200 rpm,
tampo desmontável, inox

Potência / Consumo*
Capacidade de carga: 8 Kg
Classe de Eficiência Energética: A+++
Consumo de energia/água:
135 kWh/9680 litros por ano,
Centrifugação máx: 1200 rpm
Nível de ruído na lavagem/centrifugação em
dB (A) re 1 pW: 49 / 74

Programas Especiais
Roupa Escura, Camisas/Blusas, Roupa
desportiva, Rápido/Mix, Antialérgicas,
Rápido 15 min./30 min., Edredão, Mix Noturno,
Lás/Lavagem manual, Delicado/Seda,
Limpeza do tambor

Opções
VarioPerfect: opção entre lavagem económica ou
lavagem rápida, sempre com a garantia de
resultados perfeitos

Conforto / Segurança
Motor EcoSilence com garantia de 10 anos
ActiveWater™Plus: sistema de gestão de água
Proteção múltipla contra inundações e fugas de
água
Função Recarga para adicionar roupa esquecida
Display LED para fim diferido 24 h, tempo
residual, recomendação de carga e indicação de
consumo
Programa para limpeza de tambor
Sistema contínuo de ajuste automático de carga
Indicação de consumo de energia e água
Aviso de sobredosagem
Bloqueio de segurança contra utilização indevida
Gaveta de detergente com autolimpeza

Medidas A x L x P (cm) 84.8 x 59.8 x 55³⁾
Embutível sob bancadas com 82 cm de altura

EAN 4242005059690

Novo!

WUQ24468ES
EcoSilence Drive
8 Kg, 1200 rpm, tampo desmontável

Potência / Consumo*
Capacidade de carga: 8 Kg
Classe de Eficiência Energética: A+++
Consumo de energia/água:
135 kWh/9680 litros por ano,
Centrifugação máx: 1200 rpm
Nível de ruído na lavagem/centrifugação em
dB (A) re 1 pW: 49 / 74

Programas Especiais
Roupa Escura, Camisas, Roupa desportiva,
Rápido/Mix, Antialérgicas, Edredão, Rápido
15 min./30 min., Lás/Lavagem manual,
Delicado/Seda, Limpeza do tambor

Opções
VarioPerfect: opção entre lavagem económica ou
lavagem rápida, sempre com a garantia de
resultados perfeitos

Conforto / Segurança
Motor EcoSilence com garantia de 10 anos
ActiveWater™Plus: sistema de gestão de água
Proteção múltipla contra inundações e fugas de
água
Função Recarga para adicionar roupa esquecida
Display LED para fim diferido 24 h, tempo
residual e recomendação de carga
Função Recarga para adicionar roupa esquecida
Sistema automático de ajuste de carga
Reconhecimento de nível superior de espuma
Eletrónica de controlo de desequilíbrios
Aviso de sobredosagem
Bloqueio de segurança contra utilização indevida
Gaveta de detergente com autolimpeza

Medidas A x L x P (cm) 84.8 x 59.8 x 55³⁾
Embutível sob bancadas com 82 cm de altura

EAN 4242005059683

Novo!

Série | 4



WAN24260ES
EcoSilence Drive
7 Kg, 1200 rpm

Potência / Consumo*
Capacidade de carga: 7 Kg
Classe de Eficiência Energética A+++ -10%
Consumo de energia/água: 157 kWh/9020 litros
por ano
Classe de eficiência de centrifugação: B
Centrifugação máx: 1200 rpm
Nível de ruído na lavagem/centrifugação em
dB (A) re 1 pW: 54 / 74

Programas Especiais
Roupa Escura, Camisas, Roupa desportiva,
Rápido/Mix, Antialérgicas, Edredão, Rápido
15 min./30 min., Lás/Lavagem manual,
Delicado/Seda, Limpeza do tambor

Opções
VarioPerfect: opção entre lavagem económica ou
lavagem rápida, sempre com a garantia de
resultados perfeitos

Conforto / Segurança
Motor EcoSilence com garantia de 10 anos
ActiveWater™Plus: sistema de gestão de água
Proteção múltipla contra inundações e fugas de
água
Display LED para fim diferido 24 h, tempo
residual e recomendação de carga
Função Recarga para adicionar roupa esquecida
Sistema automático de ajuste de carga
Reconhecimento de nível superior de espuma
Eletrónica de controlo de desequilíbrios
Aviso de sobredosagem
Bloqueio de segurança contra utilização indevida

Medidas A x L x P (cm) 84.8 x 59.8 x 60⁴⁾
Embutível sob bancadas com 85 cm de altura

EAN 4242002936512

Série | 2



WAB20266EE
VarioPerfect
6 Kg, 1000 rpm

Potência / Consumo*
Capacidade de carga: 6 Kg
Classe de Eficiência Energética A+++ -10%
Consumo de energia/água: 157 kWh/10560 litros
por ano
Classe de eficiência de centrifugação: C
Centrifugação máx: 1200 rpm
Nível de ruído na lavagem/centrifugação em
dB (A) re 1 pW: 57 / 73

Programas Especiais
Roupa de cama, Roupa Escura, Camisas,
Roupa desportiva, Rápido/Mix, Antialérgicas,
Edredão, Rápido 15 min./30 min., Lás/Lavagem
manual, Delicado/Seda, Limpeza do tambor

Opções
VarioPerfect: opção entre lavagem económica ou
lavagem rápida, sempre com a garantia de
resultados perfeitos

Conforto / Segurança
Motor EcoSilence com garantia de 10 anos
ActiveWater™Plus: sistema de gestão de água
Proteção múltipla contra inundações e fugas de
água
Display LED para fim diferido 24 h, tempo
residual e recomendação de carga
Sistema automático de ajuste de carga
Reconhecimento de nível superior de espuma
Eletrónica de controlo de desequilíbrios
Aviso de sobredosagem
Bloqueio de segurança contra utilização indevida

Medidas A x L x P (cm) 84.8 x 59.8 x 60⁴⁾

Embutível sob bancadas com 85 cm de altura

EAN 4242002810607

* Valores apurados de acordo com a norma em vigor para máquinas de lavar roupa, com base em 220 ciclos de lavagem a 60°C e 40°C no programa algodão e com meia carga e carga completa. O consumo real de água e de energia depende do tipo de utilização do aparelho. Regulamento EU 1061/2010 em complemento da Diretiva 2010/30/EU.

3) Profundidade sem espessura do óculo (ca. 3,8 cm) 4) Profundidade sem espessura do óculo (ca. 5,0 cm)

* Valores apurados de acordo com a norma em vigor para máquinas de lavar roupa, com base em 220 ciclos de lavagem a 60°C e 40°C no programa algodão e com meia carga e carga completa. O consumo real de água e de energia depende do tipo de utilização do aparelho. Regulamento EU 1061/2010 em complemento da Diretiva 2010/30/EU.

4) Profundidade sem espessura do óculo (ca. 4,0 cm) 5) Profundidade sem espessura do óculo (ca. 4,0 cm)

A melhor secagem com a melhor eficiência energética.

A tecnologia de bomba de calor Bosch permite secar a uma temperatura mais baixa e garantir o máximo cuidado com a secagem da roupa sempre com os melhores resultados de secagem.

Bomba de Calor

A tecnologia de bomba de calor da Bosch permite secar a roupa sem utilizar uma resistência para aquecer o ar. Assim a temperatura de secagem é mais baixa, o que garante o cuidado máximo com a roupa.

Além disso, os sensores medem a humidade da roupa para que, assim que esteja seca, se finalize automaticamente o programa de secagem e evite submeter desnecessariamente os têxteis a temperaturas e tempos de secagem elevados.

Melhoramos a nossa tecnologia de bomba de calor, ao reduzir os tempos de secagem sem aumentar a temperatura ou o consumo de energia.

Condensador com autolimpeza

O condensador limpa-se sozinho e de forma automática, até 4 vezes durante cada ciclo. Assim não tem que se preocupar em fazê-lo manualmente após cada programa de secagem.

O processo de autolimpeza é simples mas eficaz. A humidade absorvida da roupa durante o processo de secagem é utilizada para remover fios e cotão do condensador, otimizando-se assim o consumo de energia do aparelho.



Máquina de secar roupa WTYH7710ES HomeProfessional
Máquina de lavar roupa WAYH890ES HomeProfessional

**Home Connect:**

Controle a sua máquina de secar a partir de qualquer lugar com a App Home Connect e o seu smartphone. Esta aplicação permite-lhe:

Início fácil: guia de aconselhamento do programa e da função que mais se adequa às suas necessidades.

Conselhos e truques de secagem: por exemplo, como classificar a roupa.

Manual digital: acesso direto e fácil ao manual de instruções.

Loja online: extensão de garantias e aquisição de acessórios.

Verificar que acessórios são compatíveis com a sua máquina e como efetuar a compra de produtos de limpeza.

Função Pausa+Carga: poderá interromper o ciclo de secagem pressionando simplesmente "Início/Pausa+Carga", abrir completamente a porta e introduzir as peças de roupa esquecidas. Depois... o ciclo continuará o seu processo.

A melhor secagem com a máxima eficiência energética.

A tecnologia Bosch com bomba de calor permite uma secagem a temperaturas mais baixas, garantindo o máximo cuidado com a roupa e os melhores resultados de secagem.

Bomba de calor

A tecnologia com bomba de calor Bosch permite secar roupa sem utilizar uma resistência para aquecimento do ar.

Resultado: a temperatura de secagem é inferior, o que assegura no máximo cuidado com as peças de roupa. Além disso, os seus sensores medem a humidade das peças de roupa para que quando esteja seca, o programa seja interrompido automaticamente, evitando expor as roupas a temperaturas muito elevadas.

Melhorámos a nossa tecnologia de bomba de calor, obtendo agora tempos de secagem mais curtos, sem aumentar a temperatura ou o consumo.

Limpeza automática do condensador

O condensador efetua uma limpeza automática cerca de 4 vezes durante cada ciclo, evitando que tenha que se preocupar com a sua limpeza.

A humidade que se encontra na roupa é absorvida pelo fluxo de ar, sendo posteriormente enviada para o condensador, retendo fiapos e otimizando o consumo do secador.

Dessa forma, mantemos a eficiência de energia constante durante toda a vida útil do aparelho.

Sensor de humidade

Máxima precisão na secagem. Este sensor deteta se a roupa está seca e finaliza, automaticamente, o programa de secagem.

Conexão ao esgoto

Todas as nossas secadoras permitem a conexão direta ao esgoto. A conexão permite escoar a água condensada diretamente na rede de esgoto sem ter que esvaziar o depósito manualmente.

Programa secagem com cesto

Gracias a este programa e ao cesto especial de secagem poderá secar as peças mais delicadas sem nenhum tipo de desgaste.

Máquinas de secar de condensação com bomba de calor**Série | 8****WTYH7710ES**

HomeProfessional, Home Connect, Condensador com autolimpeza, 9 Kg, Cesto, A++

Potência / Consumo*

Capacidade de carga: 9 Kg
Classe de Eficiência Energética: A++
Consumo de energia anual: 259. 0 kWh
Classe de eficiência de condensação: A
Eficiência ponderada da condensação: 91 %
Potência sonora: 64 dB(A) re 1pW

Programas Especiais

Mix, Secagem de lãs no cesto especial, Toalhas, Temporizado quente, Temporizado frio, Roupa desportiva, Penas, Rápido 40 min., Blusas/Camisas

Opções

Home Connect: Controlo remoto através da App Fase anti-rugas no final do programa (120 min.)

Conforto / Segurança

Tecnologia ActiveAir
Sistema AutoDry, secagem suave e precisa
Condensador com sistema automático de autolimpeza
Sistema de secagem por sensores Duo-Tronic
Display grande TFT de texto, de alta definição e contraste para fim diferido até 24 h
Sensitive Drying System: tambor de grande volume com superfície elíptica e pás assimétricas
Cesto especial para a secagem supercuidadosa de lãs, sapatos, etc.
Bloqueio de segurança contra utilização indevida

Informação Técnica

Pode ser colocado sob bancadas com 85 cm de altura
Inclui Kit de ligação ao esgoto para secadores de condensação

Antecessor WTYH7709ES

Medidas A x L x P (cm) 84.2 x 59.8 x 59.9²⁾

EAN 4242005100583

Novo!

Série | 6**WTW845W0ES**

Condensador com autolimpeza 8 Kg, Cesto, A+++

Potência / Consumo*

Capacidade de carga: 8 Kg
Classe de Eficiência Energética: A+++
Consumo de energia anual: 176. 0 kWh
Classe de eficiência de condensação: B
Eficiência ponderada da condensação: 88 %
Potência sonora: 62 dB(A) re 1pW

Programas Especiais

Mix, Secagem de lãs no cesto especial, Toalhas, Temporizado quente, Temporizado frio, Roupa desportiva, Penas, Rápido 40 min., Blusas/Camisas, Antialergias

Opções

Fase anti-rugas no final do programa (120 min.)

Conforto / Segurança

Tecnologia ActiveAir
Sistema AutoDry, secagem suave e precisa
Condensador com sistema automático de autolimpeza
Sistema de secagem por sensores Duo-Tronic
Display grande LED para indicação do tempo residual, pré-programação horária do fim do programa, decorrer do programa e funções adicionais
Sensitive Drying System: tambor de grande volume com superfície elíptica e pás assimétricas
Cesto especial para a secagem supercuidadosa de lãs, sapatos, etc.
Bloqueio de segurança contra utilização indevida

Informação Técnica

Pode ser colocado sob bancadas com 85 cm de altura
Inclui Kit de ligação ao esgoto para secadores de condensação

Medidas A x L x P (cm) 84.2 x 59.8 x 59.9²⁾

EAN 4242002947013

**WTW87640ES**

Condensador com autolimpeza 8 Kg, Cesto, A+++

Potência / Consumo*

Capacidade de carga: 8 Kg
Classe de Eficiência Energética: A+++
Consumo de energia anual: 177. 0 kWh
Classe de eficiência de condensação: B
Eficiência ponderada da condensação: 87 %
Potência sonora: 64 dB(A) re 1pW

Programas Especiais

Mix, Secagem de lãs no cesto especial, Toalhas, Temporizado quente, Temporizado frio, Roupa desportiva, Penas, Rápido 40 min., Blusas/Camisas

Opções

Fase anti-rugas no final do programa (120 min.)

Conforto / Segurança

Tecnologia ActiveAir
Sistema AutoDry, secagem suave e precisa
Condensador com autolimpeza automática
Sistema de secagem por sensores Duo-Tronic
Display touch LED para regulação/indicação de delicado, sinal sonoro, grau de secagem, Memória 1, SpeedPerfect, Ajuste fino de grau de secagem, Antivicos 120 minutos, My Favourite
Sensitive Drying System: tambor de grande volume com superfície elíptica e pás assimétricas
Cesto especial para a secagem supercuidadosa de lãs
Bloqueio de segurança contra utilização indevida

Informação Técnica

Pode ser colocado sob bancadas com 85 cm de altura
Inclui Kit de ligação ao esgoto para secadores de condensação

Medidas A x L x P (cm) 84.2 x 59.7 x 59.9²⁾

EAN 4242005095742

Novo!

* Valores apurados de acordo com a norma em vigor para máquinas de secar roupa, com base em 160 ciclos de secagem no programa de standard de algodão com carga completa e parcial. O consumo real depende do tipo de utilização do aparelho. Regulamento (UE) nº 392/2012 em complemento da Diretiva 2010/30/EU.

1) Profundidade não inclui espessura do óculo (ca. 3,5 cm) 2) Profundidade não inclui espessura do óculo (ca. 5,3 cm)

Máquinas de secar de condensação com bomba de calor

Série | 6



WTG8729XEE
Condensador com autolimpeza
9 Kg, Cesto, óculo vidro, A++, silverinox

Potência / Consumo*
Capacidade de carga: 9 Kg
Classe de Eficiência Energética: A++
Consumo de energia anual: 259.0 kWh
Classe de eficiência de condensação: A
Eficiência ponderada da condensação: 91%
Potência sonora: 65 dB(A) re 1pW

Programas Especiais
Mix, Secagem de lã no cesto especial, Toalhas, Temporizado quente, Roupa desportiva, Penas, Rápido 40 min., Blusas/Camisas

Opções:
Fase anti-rugas no final do programa (120 min.)

Conforto / Segurança

Tecnologia ActiveAir
Sistema AutoDry, secagem suave e precisa
Condensador com sistema automático de autolimpeza
Sistema de secagem por sensores Duo-Tronic
Display grande de LED para indicação do tempo residual, pré-programação horária do fim do programa, decorrer do programa e funções adicionais
Sensitive Drying System: tambor de grande volume com superfície elíptica e pás assimétricas
Cesto especial para a secagem supercuidadosa de lãs
Bloqueio de segurança contra utilização indevida

Informação Técnica

Pode ser colocado sob bancadas com 85 cm de altura
Inclui Kit de ligação ao esgoto para secadores de condensação

Medidas A x L x P (cm) 84.2 x 59.8 x 59.9²⁾

EAN 4242005030811

WTG87239EE
Condensador com autolimpeza
9 Kg, Cesto, óculo vidro, A++

Potência / Consumo*
Capacidade de carga: 9 Kg
Classe de Eficiência Energética: A++
Consumo de energia anual: 259.0 kWh
Classe de eficiência de condensação: A
Eficiência ponderada da condensação: 91 %
Potência sonora: 65 dB(A) re 1pW

Programas Especiais
Mix, Secagem de lã no cesto especial, Toalhas, Temporizado quente, Roupa desportiva, Penas, Rápido 40 min., Blusas/Camisas

Opções:
Fase anti-rugas no final do programa (120 min.)

Conforto / Segurança

Tecnologia ActiveAir
Sistema AutoDry, secagem suave e precisa
Condensador com sistema automático de autolimpeza
Sistema de secagem por sensores Duo-Tronic
Display grande de LED para indicação do tempo residual, pré-programação horária do fim do programa, decorrer do programa e funções adicionais
Sensitive Drying System: aço galvanizado tambor de grande volume com superfície elíptica e pás assimétricas
Cesto especial para a secagem supercuidadosa de lãs
Bloqueio de segurança contra utilização indevida

Informação Técnica

Pode ser colocado sob bancadas com 85 cm de altura
Inclui Kit de ligação ao esgoto para secadores de condensação

Medidas A x L x P (cm) 84.2 x 59.8 x 59.9²⁾

EAN 4242005034642

Novo!

* Valores apurados de acordo com a norma em vigor para máquinas de secar roupa, com base em 160 ciclos de secagem no programa de standard de algodão com carga completa e parcial. O consumo real depende do tipo de utilização do aparelho. Regulamento (UE) nº 392/2012 em complemento da Diretiva 2010/30/EU.

1) Profundidade não inclui espessura do óculo (ca. 3,5 cm) 2) Profundidade não inclui espessura do óculo (ca. 5,3 cm)

Série | 4



WTG85230EE
Condensador com autolimpeza,
8 Kg, óculo vidro, A++

Potência / Consumo*
Capacidade de carga: 8 Kg
Classe de Eficiência Energética: A++
Consumo de energia anual: 232.0 kWh
Classe de eficiência de condensação: B
Eficiência ponderada da condensação: 86%
Potência sonora: 65 dB(A) re 1pW

Programas Especiais
Acabamento para Lãs, Mix, Toalhas, Temporizado quente, Temporizado frio, Roupa desportiva, Penas, Rápido 40 min., Blusas/Camisas

Opções:
Fase anti-rugas no final do programa (120 min.)

Conforto / Segurança

Tecnologia ActiveAir
Sistema AutoDry, secagem suave e precisa
Condensador com sistema automático de autolimpeza
Sistema de secagem por sensores Duo-Tronic
Display grande de LED para indicação do tempo residual, pré-programação horária do fim do programa, decorrer do programa e funções adicionais
Sensitive Drying System: aço galvanizado tambor de grande volume com superfície elíptica e pás assimétricas
Bloqueio de segurança contra utilização indevida

Informação Técnica

Embutível sob bancadas com 85 cm de altura
Inclui Kit de ligação ao esgoto para secadores de condensação

Antecessor WTW85230EE

Medidas A x L x P (cm) 84.2 x 59.8 x 59.9¹⁾

EAN 4242005031566

WTH85200ES
8 Kg, óculo vidro, A++

Potência / Consumo*
Capacidade de carga: 8 Kg
Classe de Eficiência Energética: A++
Consumo de energia anual: 236.0 kWh
Classe de eficiência de condensação: B
Eficiência ponderada da condensação: 88%
Potência sonora: 65 dB(A) re 1pW

Programas Especiais
Acabamento para Lãs, Mix, Toalhas, Temporizado quente, Temporizado frio, Roupa desportiva, Penas, Rápido 40 min., Blusas/Camisas

Opções:
Fase anti-rugas no final do programa (120 min.)

Conforto / Segurança

Tecnologia ActiveAir
Sistema AutoDry, secagem suave e precisa
Condensador com filtro anti-cotão para o condensador
Sistema de secagem por sensores Duo-Tronic
Controlo eletrónico
Display de LEDs para indicação do tempo restante e fim diferido até 24 h, estado do programa, funções opcionais
Sensitive Drying System: aço galvanizado tambor de grande volume com superfície elíptica e pás assimétricas
Bloqueio de segurança contra utilização indevida

Informação Técnica

Embutível sob bancadas com 85 cm de altura
Inclui Kit de ligação ao esgoto para secadores de condensação

Antecessor WTW85230EE

Medidas A x L x P (cm) 84.2 x 59.8 x 59.9²⁾

EAN 4242002977614

* Valores apurados de acordo com a norma em vigor para máquinas de secar roupa, com base em 160 ciclos de secagem no programa de standard de algodão com carga completa e parcial. O consumo real depende do tipo de utilização do aparelho. Regulamento (UE) nº 392/2012 em complemento da Diretiva 2010/30/EU.

1) Profundidade não inclui espessura do óculo (ca. 3,5 cm) 2) Profundidade não inclui espessura do óculo (ca. 5,3 cm)

Máquinas de secar roupa convencionais

Série | 6



WTG86260EE
8 Kg, óculo vidro, B

Potência / Consumo*
Capacidade de carga: 8 Kg
Classe de Eficiência Energética: B
Controlo eletrónico do grau de humidade através de sensores
Consumo de energia anual: 561.0 kWh
Classe de eficiência de condensação: B
Eficiência ponderada da condensação: 88 %
Potência sonora: 65 dB(A) re 1pW

Programas Especiais
Acabamento para Lãs, Mix, Temporizado quente, Temporizado frio, Roupa desportiva, Penas, Rápido 40 min., Camisas 15

Opções
Fase anti-rugas no final do programa (120 min.)

Conforto / Segurança
Sistema AutoDry, secagem suave e precisa
Tecnologia ActiveAir
Sistema de secagem por sensores Duo-Tronic
Display de LEDs para indicação do tempo restante e fim diferido até 24 h, estado do programa, funções opcionais
Sensitive Drying System: de grande volume com superfície elíptica e pás assimétricas
Condensador com filtro anti-cotão para o condensador
Bloqueio de segurança contra utilização indevida

Informação Técnica
Emitível sob bancadas com 85 cm de altura
Inclui Kit de ligação ao esgoto para secadores de condensação

Antecessor WTB86260EE

Medidas A x L x P (cm) 84.2 x 59.8 x 59.9²⁾

EAN 4242002942483

Série | 4



WTE84107EE
7 Kg, óculo opaco, B

Potência / Consumo*
Capacidade de carga: 7 Kg
Classe de Eficiência Energética: B
Controlo eletrónico do grau de humidade através de sensores
Consumo de energia anual: 497.0 kWh
Classe de eficiência de condensação: B
Eficiência ponderada da condensação: 89 %
Potência sonora: 66 dB(A) re 1pW

Programas Especiais
Roupa desportiva, Ar quente 20 min., Programa Rápido 40 min.

Opções
Fase anti-rugas no final do programa (120 min.)

Conforto / Segurança
Sistema AutoDry, secagem suave e precisa
Sistema de secagem por sensores Duo-Tronic
Sensitive Drying System: tambor de grande volume em aço galvanizado com superfície elíptica e pás assimétricas
LEDs indicadores de fim de programa, depósito vazio e limpeza de filtros
Condensador com filtro anti-cotão para o condensador

Informação Técnica
Tampa desmontável
Emitível sob bancadas com 82 cm de altura
Inclui Kit de ligação ao esgoto para secadores de condensação

Medidas A x L x P (cm) 84.2 x 59.8 x 60.1³⁾

EAN 4242002812175

Máquinas de lavar e secar roupa de integrar

Série | 6



WKD28541EE
7/4 Kg, 1400 rpm, AquaStop, AutoDry

Potência / Consumo*
Classe de Eficiência Energética: B
Consumo de eletricidade/água no programa lavar e secar da norma: 5.5 kWh/105 l
Capacidade de carga: 7 Kg na lavagem, 4 Kg na secagem
Capacidade de carga no Programa NonStop de lavar e secar: 4 Kg
Velocidade de centrifugação: 1400 - 600 rpm
Nível de ruído na lavagem/centrifugação/secagem em dB(A): 57/74

Programas Especiais
Lavar: Lavagem noturna, Mix, Roupa desportiva, Rápido 15 min., Lás/Lavagem manual, Delicado/Seda, Antialergias
Secar: Remoção de cotão

Opções
Botões: Início/Pausa, Menu e Seleção

Conforto / Segurança
Sistema AutoDry: seca a roupa suavemente até atingir o grau de secagem seleccionado
Controlo eletrónico do grau de humidade através de sensores
AquaStop com garantia. Proteção contra fugas de água
Display digital para indicação do tempo residual até final do programa e fim diferido até 24 h tempo restante, diferimento de 24 h e tempo de secagem
Sistema automático de ajuste de carga
Reconhecimento de nível superior de espuma
Eletrónica de controlo de desequilíbrios
Bloqueio de segurança contra utilização indevida

Informação Técnica
Abertura da porta à esquerda
Base com altura/profundidade ajustável até: 16.5 cm/6.5 cm
Pés ajustáveis pela frente do aparelho

Antecessor WKD28540EE

Medidas A x L x P (cm) 82 x 59.5 x 58.4¹⁾

EAN 4242002871417

Série | 4



WKD24361EE
7/4 Kg, 1200 rpm

Potência / Consumo*
Classe de Eficiência Energética: B
Consumo de eletricidade/água no programa lavar e secar da norma: 5.5 kWh/99 l
Capacidade de carga: 7 Kg na lavagem, 4 Kg na secagem
Capacidade de carga no Programa NonStop de lavar e secar: 4 Kg
Velocidade de centrifugação: 1200 - 600 rpm
Nível de ruído na lavagem/centrifugação/secagem em dB(A): 57/74

Programas Especiais
Lavar: Lás/Lavagem manual, Delicado/Seda
Secar: Remoção de cotão

Opções
Botões: Início/Pausa, Menu e Seleção

Conforto / Segurança
Proteção múltipla contra inundações. Proteção contra fugas de água
Display digital para indicação do tempo residual até final do programa e fim diferido até 19 h
Sistema automático de ajuste de carga
Reconhecimento de nível superior de espuma
Eletrónica de controlo de desequilíbrios
Bloqueio de segurança contra utilização indevida

Informação Técnica
Abertura da porta à esquerda
Base com altura/profundidade ajustável até: 16.5 cm/6.5 cm

Medidas A x L x P (cm) 82 x 59.5 x 58.4¹⁾

EAN 4242002870205

* Valores apurados de acordo com a norma em vigor para máquinas de secar roupa, com base em 160 ciclos de secagem no programa de standard de algodão com carga completa e parcial. O consumo real depende do tipo de utilização do aparelho. Regulamento (UE) nº 392/2012 em complemento da Diretiva 2010/30/EU.

¹⁾ Profundidade não inclui espessura do óculo (ca. 5,3 cm) ²⁾ Profundidade não inclui espessura do óculo (ca. 3,8 cm)

¹⁾ Consumos apurados de acordo com a Diretiva 96/60/CE.

²⁾ Profundidade inclui espessura do óculo

Máquinas de lavar roupa de integrar

Série | 6



WIW28300ES EcoSilence Drive 8 Kg, 1400 rpm

Potência / Consumo*
Capacidade de carga: 8 Kg
Classe de Eficiência Energética: A+++20%
Consumo de energia/água: 157 kWh/9900 litros por ano
Classe de Eficiência de centrifugação: B
Centrifugação máx: 1400 rpm
Nível de ruído na lavagem/centrifugação em dB (A) re 1 pW: 41 / 67

Programas Especiais
Enxaguamento extra/Pôr goma,
Escoar água/Centrifugação, Roupa Escura,
Rápido/Mix, Sintéticos, Delicado/Seda,
Lâs/Lavagem manual

Opções
VarioPerfect: Opção entre lavagem económica ou lavagem rápida, sempre com a garantia de resultados perfeitos

Conforto / Segurança
ActiveWater™Plus: sistema de gestão de água
Motor EcoSilence com garantia de 10 anos
Proteção múltipla contra inundações e fugas de água
Função Recarga para adicionar roupa esquecida
Display LED para tempo residual, 24 h programação de hora de fim e recomendação de carga
Sistema contínuo de ajuste automático de carga
Reconhecimento de nível superior de espuma
Eletónica de controlo de desequilíbrios

Informação Técnica
Abertura da porta do móvel, permitível
Base com altura/profundidade ajustável até: 15 cm/6,5 cm
Sistema Cardan: pés traseiros ajustáveis pela parte frontal do aparelho

Medidas A x L x P (cm) 81,8 x 59,6 x 57,4¹⁾

EAN 4242002958668

WIW24300ES EcoSilence Drive 8 Kg, 1200 rpm

Potência / Consumo*
Capacidade de carga: 8 Kg
Classe de Eficiência Energética: A+++20%
Consumo de energia/água: 157 kWh/9900 litros por ano
Classe de Eficiência de centrifugação: B
Centrifugação máx: 1200 rpm
Nível de ruído na lavagem/centrifugação em dB (A) re 1 pW: 41 / 66

Programas Especiais
Enxaguamento extra/Pôr goma,
Escoar água/Centrifugação, Roupa Escura,
Rápido/Mix, Sintéticos, Delicado/Seda,
Lâs/Lavagem manual

Opções
VarioPerfect: Opção entre lavagem económica ou lavagem rápida, sempre com a garantia de resultados perfeitos

Conforto / Segurança
ActiveWater™Plus: sistema de gestão de água
Motor EcoSilence com garantia de 10 anos
Proteção múltipla contra inundações e fugas de água
Função Recarga para adicionar roupa esquecida
Display LED para tempo residual, 24 h programação de hora de fim e recomendação de carga
Sistema contínuo de ajuste automático de carga
Reconhecimento de nível superior de espuma
Eletónica de controlo de desequilíbrios

Informação Técnica
Abertura da porta do móvel, permitível
Base com altura/profundidade ajustável até: 15 cm/6,5 cm
Sistema Cardan: pés traseiros ajustáveis pela parte frontal do aparelho

Antecessor WIS24467EE

Medidas A x L x P (cm) 81,8 x 59,6 x 57,4¹⁾

EAN 4242002958675

WIA20001ES 7 Kg, 1000 rpm

Potência / Consumo*
Capacidade de carga: 7 Kg
Classe de Eficiência Energética: A++
Consumo de energia/água: 193 kWh/10340 litros por ano
Classe de Eficiência de centrifugação: C
Centrifugação máx: 1000 rpm
Nível de ruído na lavagem/centrifugação em dB (A) re 1 pW: 56 / 70

Programas Especiais
Excluir Centrifugação, Delicados, Lâs

Conforto / Segurança
ActiveWater: sistema de gestão de água
Proteção múltipla contra inundações e fugas de água
Sistema automático de ajuste de carga
Reconhecimento de nível superior de espuma
Eletónica de controlo de desequilíbrios

Informação Técnica
Abertura da porta do móvel, permutable
Base com altura/profundidade ajustável até: 16,5 cm / 6,5 cm

Antecessor WIA20001EE

Medidas A x L x P (cm) 82 x 59,5 x 58,4¹⁾

EAN 4242005032402

Acessórios para máquinas de lavar e máquinas de secar roupa

Série | 2

Referência	Válido para os modelos	EAN 424200	Preço Tabela (€) s/ IVA
WMZ20331	Chapa de isolamento para montagem sob bancada de WAQ24468ES	2734682	
WMZ20600	Cesto de lãs para WTG87238EE, WTG87228EE, WTH85200ES, WTG86260EE, WTG87239ES	2816814	
WTZ1110	Tubo de 2 m para evacuação de água p/ WTH85200ES	2101484	
WTZ11300	Kit de montagem em coluna, branco, com mesa extraível, para WTE..., WTW84101EE	2377797	
WTZ11310	Kit de montagem em coluna, branco, sem mesa extraível, para WTE..., WTW84101EE	2386409	

Referência	Válido para os modelos	EAN 424200	Preço Tabela (€) s/ IVA
WTZ11400	Kit de montagem em coluna, branco, com mesa extraível, para secadores com tampo não amovível (painele alto)	2668123	
WTZ20410	Kit de montagem em coluna, branco, sem mesa extraível para secadores com tampo não amovível (painele alto)	2761787	
WTZ27400 NOVO	Kit de montagem em coluna, com mesa extraível, para secadora WTW87640ES	5036141	
WTZ27410 NOVO	Kit de montagem em coluna, sem mesa extraível, para secadora WTW87640ES	2964201	

* Valores apurados de acordo com a norma em vigor para máquinas de lavar roupa, com base em 220 ciclos de lavagem a 60°C e 40°C no programa algodão e com meia carga e carga completa. O consumo real de água e de energia depende do tipo de utilização do aparelho. Regulamento EU 1061/2010 em complemento da Diretiva 2010/30/EU.

¹⁾ Profundidade inclui espessura do óculo

Máquinas de lavar loiça



Máquinas de lavar loiça | Design

Bosch é **número 1** em máquinas de lavar loiça.

A qualidade nasce da experiência.

Nenhum eletrodoméstico sai de uma fábrica Bosch até que os mais elevados padrões de qualidade, desempenho e sustentabilidade sejam atingidos. Esta é a premissa estabelecida por Robert Bosch em 1886 e que mantemos até aos nossos dias. As máquinas de lavar loiça ActiveWater™ são sujeitas a 200 testes de controlo de qualidade antes de verem a luz do dia.

A maioria dos consumidores, prefere resultados perfeitos com eletrodomésticos robustos, duráveis e económicos.

As máquinas de lavar loiça Bosch, são sinónimo de maior qualidade de vida - a prova disso, é o reconhecimento do mercado mundial que nos elegeu marca nº 1.

Bosch é bom.



Máquinas de lavar loiça | Soluções de instalação

Soluções Bosch à medida.

Instalação livre

60 cm de largura



Podem ser instaladas em qualquer lugar. Podem ficar **independentes ou instaladas sob bancadas** de cozinha graças ao topo amovível. A altura de 82 cm pode ser ajustada através dos pés reguláveis para acompanhar a altura dos móveis.

45 cm de largura



Podem ser instaladas em qualquer lugar. Podem ficar **independentes ou instaladas sob bancadas** de cozinha graças ao topo amovível. A altura de 82 cm pode ser ajustada através dos pés reguláveis para acompanhar a altura dos móveis.

Compacta, 45 cm de altura



Com 45 cm de altura e 60 cm de largura é a solução ideal para **espaços muito pequenos** como por exemplo, kitchenettes. Pode ser colocada em qualquer sítio da cozinha, logo que exista uma tomada elétrica e ligação à água.


Encastrar / Integrar

Compacta, 45 cm de altura



Com 45 cm de altura e 60 cm de largura é a solução ideal para **espaços muito pequenos** como por exemplo, kitchenettes. Equipada com porta de aço combina e valoriza a estética da cozinha.

45 ou 60 cm de largura



Ficam totalmente integradas e invisíveis na cozinha. Desenhadas para montagem de uma porta igual à dos restantes móveis. Disponível com 45 cm ou 60 cm de largura.

60 cm de largura



Apenas o painel de comandos fica à vista. Desenhada para ser equipada com uma **frente igual à dos móveis**. Para facilitar a montagem permite regular a altura pela parte da frente.

Máquinas de lavar loiça | Tecnologia

Green Technology inside

Baixo consumo de energia e brilho perfeito graças à secagem extremamente eficaz através do sistema com **minerais Zeólito**.

Sistema inteligente de gestão de água

O novo e único sistema de lavagem que, ao maximizar o poder de limpeza de cada gota de água, consome o mínimo necessário: **ActiveWater**.

Menos água

A utilização inteligente dos recursos permitiu-nos chegar, nos modelos ActiveWater Eco, a um consumo mínimo de água por lavagem: apenas 6,5 litros no programa Eco 50 °C e os resultados de limpeza são sempre ótimos.

Motor EcoSilence Drive

Eficaz, eficiente e duradouro. A sua maior potência aumenta a circulação de água no interior da máquina. Ao prescindir das tradicionais escovas, é diminuído o desgaste, prolongando a vida útil do motor.

10 anos de garantia*

Gracias à elevada qualidade dos materiais que utilizamos, oferecemos 10 anos de garantia contra ferrugem no interior em todas as nossas máquinas de lavar loiça.

ActiveWater

Os pratos estão constantemente em contato com a água para garantir resultados de lavagem perfeitos, graças ao chuveiro superior e ao filtro de limpeza automática, que filtra mais água em menos tempo.

AquaStop

Com este sistema antifugas conseguimos detetar qualquer tipo de fuga de água. O mecanismo duplo garante um desempenho perfeito. Oferecemos ainda com este sistema uma garantia única e para toda a vida útil do aparelho, contra fugas de água e danos provocados por inundações.

GlassProtect

As nossas máquinas de lavar loiça protegem a sua loiça e copos de uma eventual corrosão, tudo graças aos diferentes sistemas que ajustam a pressão e a dureza da água e minimizam a diferença entre a temperatura da água interior e a da água que entra. Assim é possível manter o brilho e transparéncia de seus copos, desde o primeiro dia.





HygienePlus: limpeza antibacteriana no premir de um botão

A opção HygienePlus é uma opção especial que pode ser ativada em muitos programas, garantindo a máxima higiene graças à lavagem antibacteriana. Este efeito é conseguido pelo aumento da temperatura até 70 °C durante o ciclo de enxaguamento e por um período de tempo alargado.

VarioSpeed Plus: lave a loiça até três vezes mais rápido

Utilize a opção VarioSpeed Plus para lavar e secar na perfeição, em tempo reduzido. A duração dos programas é reduzida até 66%.

Com a opção **PowerZone**, panelas e frigideiras extremamente sujas são lavadas na perfeição. Ao mesmo tempo, pode lavar a loiça delicada no cesto superior.

O programa **TurboSpeed 20 min** é ideal para pratos e copos utilizados recentemente. É super rápido – o programa dura apenas 20 minutos.

Home Connect

Graças à mais recente tecnologia, agora é possível controlar a sua máquina a partir de qualquer lugar usando o seu smartphone. De uma forma simples e cómoda a App guia-o para a escolha do programa perfeito de acordo com a quantidade de loiça e o grau de sujidade. Através do controlo remoto e monitorizado: pode ligar a máquina de lavar loiça, alterar configurações ou simplesmente acompanhar as diferentes etapas do processo de lavagem.

TimeLight

A alguns modelos totalmente integráveis encontram-se equipados com TimeLight. Trata-se de uma projeção de luz clara no chão, visível a partir de qualquer lugar, permite-lhe saber se a sua máquina está em funcionamento. Informa ainda do tempo restante e a fase em que o programa se encontra.

InfoLight

Grande parte dos modelos totalmente integráveis da Bosch encontram-se equipados com InfoLight. Trata-se de um ponto de luz que indica o funcionamento. É projetado para o chão e é visível em qualquer superfície. Muito útil para máquinas de lavar loiça totalmente integradas.

Programa 1 hora 65 °C

Este programa está disponível em muitos modelos da Serie 6, Serie 4 e Serie 2. Com este novo programa irá obter os melhores resultados de lavagem e secagem: em apenas 1 hora. lava e seca a sua loiça deixando-a como nova.

Zeólitos

Estes minerais naturais são responsáveis pela absorção da humidade e pela libertação de calor que é utilizado para secar a loiça. Resultado: o consumo de energia é reduzido, atingindo uma eficiência até A+++ -10%, garantindo resultados perfeitos.

Programa de limpeza da cuba

Desenvolvido para a perfeita manutenção da máquina de lavar loiça. Não usa sal ou abrillantador: só precisa do seu habitual detergente. É aconselhável utilizar este programa uma vez a cada 30 ciclos, pois garante que os canais de entrada de água e a cuba sejam perfeitamente limpos.

Máquinas de lavar loiça | Características e equipamento

Display TFT com TouchControl na Serie 8

No display TFT poderá ver textos e imagem em alta definição e contraste. Assim, irá obter informação detalhada sobre tempo restante, status do programa ou configurações selecionadas. Tem ainda teclas TouchControl para seleção de funções e programas.



Novas displays nas Series 6 e 4

Em ambas as séries, incorporámos um novo display de design moderno de linhas uniformes. Agora é mais fácil saber os detalhes do estado do ciclo, das opções e do programa selecionado, ou ainda quando deve recarregar abrillantador e sal. As máquinas de lavar loiça da Serie 6 têm teclas TouchControl diretamente no display.



Suportes rebatíveis

Tanto no cesto inferior como superior, as nossas máquinas de lavar loiça dispõem de suportes rebatíveis, que permitem uma maior flexibilidade na hora de arrumar a sua loiça.

Assistente de dosagem

Durante a lavagem, a tampa deslizante abre-se e a pastilha de detergente cai na bandeja de dosagem localizada no cesto superior. Desta forma, a pastilha recebe uma imersão constante graças ao braço e à sua saída de água dupla, tanto no superior como inferior, garantindo sua perfeita dissolução.

3º nível de carga - gaveta VarioPro

Terceiro nível de carga super flexível. As laterais são rebatíveis de forma independente e a parte central tem suportes móveis adaptando-se a vários tipos de utensílios. Tudo com um simples movimento.

O sistema de cesto **VarioFlexPlus** oferece uma arrumação da loiça segura e especialmente flexível.



Sistema RackMatic de 3 níveis

Permite ajustar a altura do cesto superior com a máxima segurança em 3 níveis, até 5 cm, mesmo quando o cesto está totalmente carregado. Regula a altura de forma uniforme independente, em cada um dos lados.

Máquinas de lavar loiça de instalação livre, 60 cm de largura

Série | 8



SMS88TI36E
Home Connect, Secagem Zeolítica
Gaveta Vario Pro, A+++10%, inox

Potência / Consumo*
Capacidade para 13 serviços padrão
Classe de Eficiência Energética: A+++ -10%:
Consumo de energia/água no Programa Eco 50: 211 kWh / 2100 l por ano
Consumo de energia/água no Programa Eco 50: 0.73 kWh / 7,5 l
Classe de eficiência de secagem: A
Nível de ruído (prog. noturno): 40 dB(A) re 1 pW

Programas / Funções
8 Programas: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Noturno 50 °C, Rápido 60 °C, Vidro 40 °C, Rápido 45 °C, Pré-lavagem
5 Funções Especiais: Início Remoto, PowerZone, VarioSpeedPlus, HigienePlus, ExtraSecagem
Programa para limpeza da cuba, com luz lembrete

Tecnologia e Sensores
Sistema hidráulico ActiveWater
Secagem Zeolítica
Assistente de dosagem
AquaSensor, Sensor de carga
Identificação automática do tipo de detergente
Regeneração eletrônica
Sistema de filtragem com autolimpeza tripartido
Cortina de luz branca
Comando TouchControl de acesso superior
Display TFT com textos
Indicação da hora real
Programação diferida até 24 horas
Indicação de falta de "sal" e "abrilhantador"

Sistema de Cestos
VarioFlex PRO
3º nível de carga com gaveta Vario PRO
Cesto superior regulável em altura com Rackmatic

Segurança
AquaStop com garantia vitalícia contra danos provocados por eventuais fugas de água
Bloqueio do painel de comandos
Sistema GlassProtec

Antecessor SMS88TI26E
Medidas A x L x P (cm) 84.5 x 60 x 60
EAN 4242002957623

Série | 6



SMS68TI03E
Secagem Zeolítica
Gaveta Vario Pro, A++, inox

Potência / Consumo*
Capacidade para 14 serviços padrão
Classe de Eficiência Energética: A++

Consumo de energia/água no Programa Eco 50: 237 kWh / 2660 l por ano
Consumo de energia/água no Programa Eco 50: 0.83 kWh / 9,5 l
Classe de eficiência de secagem: A
Nível de ruído (prog. noturno): 42 dB(A) re 1 pW

Programas / Funções
8 Programas: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Noturno 50 °C, Copos 40 °C, Curto 1h 65 °C, Rápido 45 °C, Pré-lavagem
4 Funções Especiais: PowerZone, VarioSpeed Plus, HigienePlus, ExtraSecagem
Programa para limpeza da cuba, com luz lembrete

Tecnologia e Sensores
Sistema hidráulico ActiveWater
Secagem Zeolítica
Assistente de dosagem
AquaSensor, Sensor de carga
Identificação automática do tipo de detergente
Assistente de Secagem
Regeneração eletrônica
Sistema de filtragem com autolimpeza tripartido
Indicador de tempo residual
Programação diferida até 24 horas
Indicação de falta de "sal" e "abrilhantador"

Sistema de Cestos
VarioFlex PRO
3º nível de carga com gaveta Vario PRO
Cesto superior regulável em altura com Rackmatic

Segurança
AquaStop com garantia vitalícia contra danos provocados por eventuais fugas de água
Bloqueio do painel de comandos
Sistema GlassProtec

Antecessor SMS68MI09E
Medidas A x L x P (cm) 84.5 x 60 x 60
EAN 4242002995434



Série | 4



SMS68MI07E
Gaveta Vario, A++, 6,5 litros
Inox

Potência / Consumo*
Capacidade para 13 serviços padrão
Classe de Eficiência Energética: A++
Consumo de energia/água no Programa Eco 50: 262 kWh / 1820 l por ano
Consumo de energia/água no Programa Eco 50: 0.92 kWh / 6,5 l
Classe de eficiência de secagem: A
Nível de ruído (prog. noturno): 43 dB(A) re 1 pW

Programas / Funções
8 Programas: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Noturno 50 °C, Copos 40 °C, Curto 1h 65 °C, Rápido 45 °C, Pré-lavagem
4 Funções Especiais: PowerZone, VarioSpeed Plus, HigienePlus, ExtraSecagem
Programa para limpeza da cuba, com luz lembrete

Tecnologia e Sensores
Sistema hidráulico ActiveWater
Assistente de dosagem
AquaSensor, Sensor de carga
Identificação automática do tipo de detergente
Regeneração eletrônica
Sistema de filtragem com autolimpeza tripartido
Indicador de tempo residual
Programação diferida até 24 horas
Indicação de falta de "sal" e "abrilhantador"

Sistema de Cestos
VarioFlex com suportes rebatíveis identificados a azul
3º nível de carga com gaveta Vario

Cesto superior regulável em altura com Rackmatic

Segurança
AquaStop com garantia vitalícia contra danos provocados por eventuais fugas de água
Bloqueio do painel de comandos
Sistema GlassProtec

Antecessor SMS69PI08EU
Medidas A x L x P (cm) 84.5 x 60 x 60
EAN 4242005031627

Até esgotar



SMS46MW01E
Gaveta Vario, A++, 6,5 litros

Potência / Consumo*
Capacidade para 13 serviços padrão
Classe de Eficiência Energética: A++
Consumo de energia/água no Programa Eco 50: 262 kWh / 1820 lano
Consumo de energia/água no Programa Eco 50: 0.92 kWh / 6,5 l
Classe de eficiência de secagem: A
Nível de ruído: 46 dB (re 1 pW)

Programas / Funções
6 Programas: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Copos 40 °C, TurboSpeed 20 min. 60 °C, Curto 1h 65 °C
2 Funções Especiais: VarioSpeedPlus, ExtraSecagem
Programa para limpeza da cuba, com luz lembrete

Tecnologia e Sensores
Sistema hidráulico ActiveWater
Assistente de dosagem
AquaSensor, Sensor de carga
Identificação automática do tipo de detergente
Regeneração eletrônica
Sistema de filtragem com autolimpeza tripartido
Indicador de tempo residual
Programação diferida até 24 horas
Indicação de falta de "sal" e "abrilhantador"

Sistema de Cestos
VarioFlex com suportes rebatíveis identificados a azul
3º nível de carga com gaveta Vario

Cesto superior regulável em altura com Rackmatic

Segurança
AquaStop com garantia vitalícia contra danos provocados por eventuais fugas de água
Bloqueio do painel de comandos
Sistema GlassProtec

Medidas A x L x P (cm) 84.5 x 60 x 60
EAN 4242002962795

Até esgotar



SMS46KI04E
Gaveta Vario, A++, 7,5 litros
Inox

Potência / Consumo*
Capacidade para 13 serviços padrão
Classe de Eficiência Energética: A++
Consumo de energia/água no Programa Eco 50: 262 kWh / 2100 l por ano
Consumo de energia/água no Programa Eco 50: 0.92 kWh / 7,5 l
Classe de eficiência de secagem: A
Nível de ruído: 46 dB (re 1 pW)

Programas / Funções
6 Programas: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Copos 40 °C, TurboSpeed 20 min. 60 °C, Curto 1h 65 °C, Rápido 45 °C, Pré-lavagem
3 Funções Especiais: VarioSpeedPlus, HigienePlus, ExtraSecagem
Programa para limpeza da cuba, com luz lembrete

Tecnologia e Sensores
Sistema hidráulico ActiveWater
Assistente de dosagem
AquaSensor, Sensor de carga
Identificação automática do tipo de detergente
Regeneração eletrônica
Sistema de filtragem com autolimpeza tripartido
Indicador de tempo residual
Programação diferida até 24 horas
Indicação eletrônica de falta de "sal" e "abrilhantador"

Sistema de Cestos
VarioFlex

3º nível de carga com gaveta Vario
Cesto superior regulável em altura com Rackmatic

Segurança
AquaStop com garantia vitalícia contra danos provocados por eventuais fugas de água
Bloqueio do painel de comandos
Sistema GlassProtec

Medidas A x L x P (cm) 84.5 x 60 x 60
EAN 4242002969480

Até esgotar

* Valores apurados de acordo com a norma em vigor para máquinas de lavar loiça: com base em 280 ciclos normais de lavagem no programa Eco 50 °C, tendo como pressuposto a entrada de água fria. O consumo de energia real depende das condições de utilização do aparelho. Norma EN 60704-2-13.

* Valores apurados de acordo com a norma em vigor para máquinas de lavar loiça: com base em 280 ciclos normais de lavagem no programa Eco 50 °C, tendo como pressuposto a entrada de água fria. O consumo de energia real depende das condições de utilização do aparelho. Norma EN 60704-2-13.

Máquinas de lavar loiça de instalação livre, 60 cm de largura

Serie | 4



SMS46KW00E
Gaveta Vario, A++, 7,5 litros

Potência / Consumo*

Capacidade para 13 serviços padrão
Classe de Eficiência Energética: A++
Consumo de energia/água no Programa Eco 50: 262 kWh / 2100 l por ano
Consumo de energia/água no Programa Eco 50: 0,92 kWh / 7,5 l
Classe de eficiência de secagem: A
Nível de ruído: 46 dB (re 1 pW)

Programas / Funções

6 Programas: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Copos 40 °C, Curto 1h 65 °C, TurboSpeed 20 min. 60 °C
2 Funções Especiais: VarioSpeedPlus, ExtraSecagem
Programa para limpeza da cuba, com luz lembrete

Tecnologia e Sensores

Sistema hidráulico ActiveWater
Assistente de dosagem
AquaSensor, Sensor de carga
Identificação automática do tipo de detergente
Regeneração eletrônica
Sistema de filtragem com autolimpeza tripartido
Indicador de tempo residual
Programação diferida até 24 horas
Indicação de falta de "sal" e "abrilhantador"

Sistema de Cestos

VarioFlex
3º nível de carga com gaveta Vario
Cesto superior regulável em altura com Rackmatic

Segurança

AquaStop com garantia vitalícia contra danos provocados por eventuais fugas de água
Bloqueio do painel de comandos
Sistema GlassProtec

Medidas A x L x P (cm)

84.5 x 60 x 60

EAN 4242002965215

Novo!

SMS46FI01E
Gaveta Vario, A+++
Inox

Potência / Consumo*

Capacidade para 13 serviços padrão
Classe de Eficiência Energética: A+++
Consumo de energia/água no Programa Eco 50: 234 kWh / 2660 l por ano
Consumo de energia/água no Programa Eco 50: 0,83 kWh / 9,5 l
Classe de eficiência de secagem: A
Nível de ruído (prog. noturno): 43 dB(A) re 1 pW

Programas / Funções

6 Programas: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Noturno 50 °C, Copos 40 °C, Curto 1h 65 °C
3 Funções Especiais: VarioSpeedPlus, HigienePlus, ExtraSecagem
Programa para limpeza da cuba, com luz lembrete

Tecnologia e Sensores

Sistema hidráulico ActiveWater
Assistente de dosagem
AquaSensor, Sensor de carga
Identificação automática do tipo de detergente
Assistente de Secagem
Regeneração eletrônica
Sistema de filtragem com autolimpeza tripartido
Indicador de tempo residual
Programação diferida até 24 horas
Indicação de falta de "sal" e "abrilhantador"

Sistema de Cestos

Vario
3º nível de carga com gaveta Vario
Cesto superior regulável em altura com Rackmatic

Segurança

AquaStop com garantia vitalícia contra danos provocados por eventuais fugas de água
Bloqueio do painel de comandos
Sistema GlassProtec

Antecessor

SMS46II09E

Medidas A x L x P (cm)

84.5 x 60 x 60

EAN 4242005084579

Novo!

SMS46CW01E
A+++

Potência / Consumo*
Capacidade para 13 serviços padrão
Classe de Eficiência Energética: A+++
Consumo de energia/água no Programa Eco 50: 234 kWh / 2660 l por ano
Consumo de energia/água no Programa Eco 50: 0,82 kWh / 9,5 l
Classe de eficiência de secagem: A
Nível de ruído (prog. noturno): 43 dB(A) re 1 pW

Programas / Funções

6 Programas: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Noturno 50 °C, Copos 40 °C, Curto 1h 65 °C
3 Funções Especiais: VarioSpeedPlus, HigienePlus, ExtraSecagem
Programa para limpeza da cuba, com luz lembrete

Tecnologia e Sensores

Sistema hidráulico ActiveWater
Assistente de dosagem
AquaSensor, Sensor de carga
Identificação automática do tipo de detergente
Assistente de Secagem
Regeneração eletrônica
Sistema de filtragem com autolimpeza tripartido
Indicador de tempo residual
Programação diferida até 24 horas
Indicação de falta de "sal" e "abrilhantador"

Sistema de Cestos

Vario
Cesto superior regulável em altura

Segurança

AquaStop com garantia vitalícia contra danos provocados por eventuais fugas de água
Bloqueio do painel de comandos
Sistema GlassProtec

Medidas A x L x P (cm)

84.5 x 60 x 60

EAN 4242002960005



SMS46GI01E
A++
Inox

Potência / Consumo*
Capacidade para 12 serviços padrão
Classe de Eficiência Energética: A++
Consumo de energia/água no Programa Eco 50: 258 kWh / 2660 l por ano
Consumo de energia/água no Programa Eco 50: 0,9 kWh / 9,5 l
Classe de eficiência de secagem: A
Nível de ruído (re 1 pW): 46 dB

Programas / Funções

6 Programas: Intensivo 70 °C, AUTO 45-65 °C, Eco 50 °C, Copos 40 °C, Curto 1h 65 °C, Pré-lavagem
3 Funções Especiais: VarioSpeedPlus, HigienePlus, ExtraSecagem
Programa para limpeza da cuba, com luz lembrete

Tecnologia e Sensores

Sistema hidráulico ActiveWater
Assistente de dosagem
AquaSensor, Sensor de carga
Identificação automática do tipo de detergente
Regeneração eletrônica
Sistema de filtragem com autolimpeza tripartido
Indicador de tempo residual
Programação diferida até 24 horas
Indicação eletrônica de falta de "sal" e "abrilhantador"

Sistema de Cestos

VarioFlex
Cesto superior regulável em altura com Rackmatic

Segurança

AquaStop com garantia vitalícia contra danos provocados por eventuais fugas de água
Bloqueio do painel de comandos
Sistema GlassProtec

Antecessor

SMS53L18EU

Medidas A x L x P (cm)

84.5 x 60 x 60

EAN 4242002975528



SMS46GW01E
A++

Potência / Consumo*
Capacidade para 12 serviços padrão
Classe de Eficiência Energética: A++
Consumo de energia/água no Programa Eco 50: 258 kWh / 2660 l por ano
Consumo de energia/água no Programa Eco 50: 0,9 kWh / 9,5 l
Classe de eficiência de secagem: A
Nível de ruído (re 1 pW): 46 dB

Programas / Funções

6 Programas: Intensivo 70 °C, AUTO 45-65 °C, Eco 50 °C, Copos 40 °C, Curto 1h 65 °C, Pré-lavagem
3 Funções Especiais: VarioSpeedPlus, HigienePlus, ExtraSecagem
Programa para limpeza da cuba, com luz lembrete

Tecnologia e Sensores

Sistema hidráulico ActiveWater
Assistente de dosagem
AquaSensor, Sensor de carga
Identificação automática do tipo de detergente
Regeneração eletrônica
Sistema de filtragem com autolimpeza tripartido
Indicador de tempo residual
Programação diferida até 24 horas
Indicação eletrônica de falta de "sal" e "abrilhantador"

Sistema de Cestos

VarioFlex
Cesto superior regulável em altura com Rackmatic

Segurança

AquaStop com garantia vitalícia contra danos provocados por eventuais fugas de água
Bloqueio do painel de comandos
Sistema GlassProtec

Antecessor

SMS53L12EU

Medidas A x L x P (cm)

84.5 x 60 x 60

EAN 4242002995090



SMS25AI05E
A++
Inox

Potência / Consumo*
Capacidade para 12 serviços padrão
Classe de Eficiência Energética: A++
Consumo de energia/água no Programa Eco 50: 258 kWh / 2660 l por ano
Consumo de energia/água no Programa Eco 50: 0,9 kWh / 9,5 l
Classe de eficiência de secagem: A
Nível de ruído (re 1 pW): 48 dB

Programas / Funções

5 programas: Intensivo 70 °C, Normal 65 °C, Eco 50 °C, Copos 40 °C, Curto 1h 65 °C, Pré-lavagem
2 Funções Especiais: VarioSpeedPlus, MeiaCarga

Tecnologia e Sensores

Sistema hidráulico ActiveWater
Assistente de dosagem
AquaSensor, Sensor de carga
Identificação automática do tipo de detergente
Regeneração eletrônica
Sistema de filtragem com autolimpeza tripartido
Indicador de tempo residual
Programação diferida até 24 horas
Indicação eletrônica de falta de "sal" e "abrilhantador"

Sistema de Cestos

Cesto para talheres no cesto inferior
Suporte para chávenas no cesto superior (2x)

Segurança

AquaStop com garantia vitalícia contra danos provocados por eventuais fugas de água
Sistema GlassProtec

Antecessor

SMS41D08EU

Medidas A x L x P (cm)

84.5 x 60 x 60

EAN 4242002996950

* Valores apurados de acordo com a norma em vigor para máquinas de lavar loiça: com base em 280 ciclos normais de lavagem no programa Eco 50 °C, tendo como pressuposto a entrada de água fria. O consumo de energia real depende das condições de utilização do aparelho. Norma EN 60704-2-13.

* Valores apurados de acordo com a norma em vigor para máquinas de lavar loiça: com base em 280 ciclos normais de lavagem no programa Eco 50 °C, tendo como pressuposto a entrada de água fria. O consumo de energia real depende das condições de utilização do aparelho. Norma EN 60704-2-13.

Máquinas de lavar loiça de instalação livre, 60 cm de largura

Serie | 2



SMS25AW05E
A++

Potência / Consumo*
Capacidade para 12 serviços padrão
Classe de Eficiência Energética: A++
Consumo de energia/água no Programa Eco 50: 258 kWh / 2660 l por ano
Consumo de energia/água no Programa Eco 50: 0.9 kWh / 9.5 l
Classe de eficiência de secagem: A
Nível de ruído: 48 dB (re 1 pW)

Programas / Funções
5 programas: Intensivo 70 °C, Normal 65 °C, Eco 50 °C, Curto 1h 65 °C, Pré-lavagem
2 Funções Especiais: VarioSpeedPlus, MeiaCarga

Tecnologia e Sensores
Sistema hidráulico ActiveWater
Assistente de dosagem
AquaSensor, Sensor de carga
Identificação automática do tipo de detergente
Regeneração eletrônica
Sistema de filtragem com autolimpeza tripartido
Indicador de tempo residual
Programação diferida até 24 horas
Indicação eletrônica de falta de "sal" e "abrilhantador"

Sistema de Cestos
Cesto para talheres no cesto inferior
Suporte para chás no cesto superior (2x)

Segurança
AquaStop com garantia vitalícia contra danos provocados por eventuais fugas de água
Sistema GlassProtec

Antecessor SMS41D02EU

Medidas A x L x P (cm)
84.5 x 60 x 60

EAN 4242002996967

SMS25AI00E
A+
Inox

Potência / Consumo*
Capacidade para 12 serviços padrão
Classe de Eficiência Energética: A+
Consumo de energia/água no Programa Eco 50: 290 kWh / 3300 l por ano
Consumo de energia/água no Programa Eco 50: 1.02 kWh / 11.7 l
Classe de eficiência de secagem: A
Nível de ruído: 48 dB (re 1 pW)

Programas / Funções
5 programas: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Curto 1h 65 °C, Pré-lavagem
1 Função Especial: VarioSpeed

Tecnologia e Sensores
Sistema hidráulico ActiveWater
Assistente de dosagem
AquaSensor, Sensor de carga
Identificação automática do tipo de detergente
Regeneração eletrônica
Filtro auto-limpante tripartido
Display com textos
Programação diferida até 24 horas
Indicação eletrônica de falta de "sal" e "abrilhantador"

Sistema de Cestos

Vario
Cesto superior regulável em altura
Suportes rebatíveis no cesto inferior (2x)

Segurança
AquaStop com garantia vitalícia contra danos provocados por eventuais fugas de água
Sistema GlassProtec

Antecessor SMS50E98EU

Medidas A x L x P (cm)
84.5 x 60 x 60

EAN 4242002967684

SMS25AW00E
A+

Potência / Consumo*
Capacidade para 12 serviços padrão
Classe de Eficiência Energética: A+
Consumo de energia/água no Programa Eco 50: 290 kWh / 3300 l por ano
Consumo de energia/água no Programa Eco 50: 1.02 kWh / 11.7 l
Classe de eficiência de secagem: A
Nível de ruído: 48 dB (re 1 pW)

Programas / Funções
5 programas: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Curto 1h 65 °C, Pré-lavagem
1 Função Especial: VarioSpeed

Tecnologia e Sensores
Sistema hidráulico ActiveWater
Assistente de dosagem
AquaSensor, Sensor de carga
Identificação automática do tipo de detergente
Regeneração eletrônica
Filtro auto-limpante tripartido
Display com textos
Programação diferida até 24 horas
Indicação eletrônica de falta de "sal" e "abrilhantador"

Sistema de Cestos

Vario
Cesto superior regulável em altura
Suportes rebatíveis no cesto inferior (2x)

Segurança
AquaStop com garantia vitalícia contra danos provocados por eventuais fugas de água
Sistema GlassProtec

Antecessor SMS50E92EU

Medidas A x L x P (cm)
84.5 x 60 x 60

EAN 4242002957869

Máquinas de lavar loiça de instalação livre, 45 cm de largura



SPS25CW05E
45 cm largura, A+

Potência / Consumo*
Capacidade para 9 serviços padrão
Classe de Eficiência Energética: A+
Consumo de energia/água no Programa Eco 50: 220 kWh / 2380 l por ano
Consumo de energia/água no Programa Eco 50: 0.78 kWh / 8.5 l
Classe de eficiência de secagem: A
Nível de ruído: 48 dB (re 1 pW)

Programas / Funções
5 Programas: Intensivo 70 °C, Normal 65 °C, Eco 50 °C, Curto 1h 65 °C
2 Funções Especiais: VarioSpeed Plus, MeiaCarga

Tecnologia e Sensores

Sistema hidráulico ActiveWater
Assistente de dosagem
AquaSensor, Sensor de carga
Identificação automática do tipo de detergente
Regeneração eletrônica
Sistema de filtragem com autolimpeza tripartido
Programação diferida até 24 horas
Indicação eletrônica de falta de "sal" e "abrilhantador"

Sistema de Cestos

Vario
Cesto superior regulável em altura
Suportes rebatíveis no cesto inferior (2x)
Suporte para talheres grandes no cesto superior

Segurança

AquaStop com garantia vitalícia contra danos provocados por eventuais fugas de água
Sistema GlassProtec

Antecessor SPS50F02EU

Medidas A x L x P (cm) 84.5 x 45 x 60

EAN 4242005074983

Máquinas de lavar loiça de instalação livre, compacta



SKS62E22EU
Compacta, 45 cm altura, A+

Potência / Consumo*
Capacidade para 6 serviços padrão
Classe de Eficiência Energética: A+
Consumo de energia/água no Programa Eco 50: 174 kWh / 2240 l por ano
Consumo de energia/água no Programa Eco 50: 0.61 kWh / 8 l
Classe de eficiência de secagem: A
Nível de ruído: 48 dB (re 1 pW)

Programas / Funções
6 Programas: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Delicado 40 °C, Rápido 45 °C, Pré-lavagem
2 Funções especiais: VarioSpeed, ExtraSeco

Tecnologia e Sensores

Sistema hidráulico ActiveWater
AquaSensor, Sensor de carga
Identificação automática do tipo de detergente
Regeneração eletrônica
Sistema de filtro com autolimpeza tripartido
Programação diferida até 24 horas
Indicação eletrônica de falta de "sal" e "abrilhantador"

Sistema de Cestos

Flexível: silver; cesto para talheres; suporte para chás

Segurança

AquaStop com garantia vitalícia contra danos provocados por eventuais fugas de água
Sistema GlassProtec

Antecessor SKS62E12EU

Medidas A x L x P (cm) 45 x 55.1 x 50

EAN 4242002861234

Novo!

* Valores apurados de acordo com a norma em vigor para máquinas de lavar loiça: com base em 280 ciclos normais de lavagem no programa Eco 50 °C, tendo como pressuposto a entrada de água fria. O consumo de energia real depende das condições de utilização do aparelho. Norma EN 60704-2-13.

* Valores apurados de acordo com a norma em vigor para máquinas de lavar loiça: com base em 280 ciclos normais de lavagem no programa Eco 50 °C, tendo como pressuposto a entrada de água fria. O consumo de energia real depende das condições de utilização do aparelho. Norma EN 60704-2-13.

Máquinas de lavar loiça de integrar com painel à vista, 60 cm de largura

Série | 6



SMI68MS07E
60 cm largura
gaveta Vario, 6,5 l, A++

Potência / Consumo*
Capacidade para 13 serviços padrão
Classe de Eficiência Energética: A++
Consumo anual de energia/água: 262 kWh/1820 l
Cons. por ciclo de energia/água: 0,92 kWh/6,5 l
Classe de eficiência de secagem: A
Nível de ruído (prog. noturno): 40 dB (re 1 pW)

Programas / Funções
8 Programas: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Noturno 50 °C, Copos 40 °C, Curto 1h 65 °C, Rápido 45 °C, Pré-lavagem
4 Funções Especiais: PowerZone, VarioSpeed Plus, HigienePlus, ExtraSecagem
Programa para limpeza da cuba, com luz lembrete

Tecnologia e Sensores
Sistema hidráulico ActiveWater
Assistente de dosagem
AquaSensor, Sensor de carga
Identificação automática do tipo de detergente
Regeneração electrónica
Sistema de filtragem com autolimpeza tripartido
Indicador de tempo residual
Programação diferida até 24 horas
Indicação de "falta de sal" e "abrilhantador"
Programação diferida até 24 horas
Indicação de "falta de sal" e "abrilhantador"

Sistema de Cestos
VarioFlex
3º nível de carga com gaveta Vario
Cesto superior regulável em altura com Rackmatic

Segurança
AquaStop com garantia vitalícia contra danos provocados por eventuais fugas de água
Bloqueio do painel de comandos
Sistema GlassProtec
Pés traseiros reguláveis pela frente
Proteção contra vapores

Antecessor SMI40E25EU

Medidas A x L x P (cm)
81,5 x 59,8 x 57,3

EAN 4242002984261

Série | 2



SMI25AS02E
60 cm largura
9,5 l, A++

Potência / Consumo*
Capacidade para 12 serviços padrão
Classe de eficiência energética: A++
Consumo anual de energia/água: 258 kWh/2660 l
Cons. por ciclo de energia/água: 0,9 kWh/9,5 l
Classe de eficiência de secagem: A
Nível de ruído: 46 dB (re 1 pW)

Programas / Funções
5 Programas: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Copos 40 °C, Curto 1h 65 °C
2 Funções especiais: VarioSpeedPlus, ExtraSecagem

Tecnologia e Sensores
Sistema hidráulico ActiveWater
Assistente de dosagem
AquaSensor, Sensor de carga
Identificação automática do tipo de detergente
Regeneração electrónica
Sistema de filtragem com autolimpeza tripartido
Indicador de tempo residual
Programação diferida até 24 horas
Indicação de "falta de sal" e "abrilhantador"

Sistema de Cestos
Vario
Cesto superior regulável em altura

Segurança
AquaStop com garantia vitalícia contra danos provocados por eventuais fugas de água
Sistema GlassProtec
Pés traseiros reguláveis pela frente
Proteção contra vapores

Antecessor SMI40E25EU

Medidas A x L x P (cm)
81,5 x 59,8 x 57,3

EAN 4242002970745

Máquinas de lavar loiça totalmente integráveis, 60 cm de largura

Série | 8



SMV88TX36E
60 cm largura, Home Connect, Secagem Zeolítica, gaveta VarioPro, 7,5 l, A+++10%

Potência / Consumo*
Capacidade para 13 serviços padrão
Classe de Eficiência Energética: A+++ -10%
Cons. anual de energia/água: 211 kWh/2100 l
Cons. por ciclo de energia/água: 0,73 kWh/7,5 l
Classe de eficiência de secagem: A
Nível de ruído (prog. noturno): 40 dB (re 1 pW)

Programas / Funções
8 Programas: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Noturno 50 °C, Rápido 45 °C, Pré-lavagem
5 Funções Especiais: Início Remoto, PowerZone, VarioSpeedPlus, HigienePlus, ExtraSecagem
Programa para limpeza da cuba, com luz lembrete

Tecnologia e Sensores
Sistema hidráulico ActiveWater
Secagem Zeolítica
Assistente de dosagem
AquaSensor, Sensor de carga
Identificação automática do tipo de detergente
Sistema de filtragem com autolimpeza, tripartido
Cortina de luz branca
Display TFT de alta definição, com textos
Indicação da hora real
Programação diferida até 24 horas
Indicação de "falta de sal" e "abrilhantador"
TimeLight: projeção tempo residual no pavimento

Sistema de Cestos
VarioFlex
3º nível de carga com gaveta Vario

Cesto superior regulável em altura com Rackmatic

Segurança
AquaStop com garantia vitalícia
Bloqueio na porta para segurança de crianças
Pés traseiros reguláveis pela frente

Antecessor SMV57M20EU
Medidas A x L x P (cm)
81,5 x 59,8 x 55

EAN 4242002957630

Série | 6



SMV68MX07E
60 cm largura
gaveta Vario, 6,5 l, A++

Potência / Consumo*
Capacidade para 13 serviços padrão
Classe de Eficiência Energética: A++
Cons. anual energia/água: 262 kWh/2660 l
Cons. por ciclo energia/água: 0,92 kWh/6,5 l
Classe de eficiência de secagem: A
Nível de ruído (prog. noturno): 40 dB(A) re 1 pW

Programas / Funções
8 Programas: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Noturno 50 °C, Rápido 45 °C, Pré-lavagem
4 Funções Especiais: PowerZone, VarioSpeed Plus, HigienePlus, ExtraSecagem
Programa para limpeza da cuba, com luz lembrete

Tecnologia e Sensores
Sistema hidráulico ActiveWater
Assistente de dosagem
AquaSensor, Sensor de carga
Identificação automática do tipo de detergente
Assistente de Secagem
Indicador de tempo restante
Programação diferida até 24 horas
Indicação de "falta de sal" e "abrilhantador"
TimeLight: projeção tempo residual no pavimento

Sistema de Cestos
VarioFlex
3º nível de carga com gaveta Vario

Cesto superior regulável em altura com Rackmatic

Segurança
AquaStop com garantia vitalícia
Pés traseiros reguláveis pela frente
Proteção contra vapores

Antecessor SMV57M20EU
Medidas A x L x P (cm)
81,5 x 59,8 x 55

EAN 4242002983073

Série | 4



SMV46IX02E
60 cm largura
bitérmica, 9,5 l, A++

Potência / Consumo*
Capacidade para 13 serviços padrão
Classe de eficiência energética: A++
Cons. anual energia/água: 262 kWh/2660 l
Cons. por ciclo energia/água: 0,92 kWh/9,5 l
Classe de eficiência de secagem: A
Nível de ruído: 44 dB (re 1 pW)

Programas / Funções
6 Programas: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Copos 40 °C, Curto 1h 65 °C, Rápido 45 °C, Pré-lavagem
3 Funções Especiais: VarioSpeedPlus, HigienePlus, Funcionamento bitérmico
Programa para limpeza da cuba, com luz lembrete

Tecnologia e Sensores
Sistema hidráulico ActiveWater
Assistente de dosagem
AquaSensor, Sensor de carga
Identificação automática do tipo de detergente
Sistema de filtragem com autolimpeza, tripartido
Indicador de tempo restante
Programação diferida até 24 horas
Indicação de "falta de sal" e "abrilhantador"
InfoLight

Sistema de Cestos
VarioFlex
Cesto superior regulável em altura com Rackmatic

Segurança
2x aquaStop com garantia para entrada de água quente/fria
Sistema GlassProtec
Pés traseiros reguláveis pela frente
Proteção contra vapores

Medidas A x L x P (cm)
81,5 x 59,8 x 55

EAN 4242002973654

* Valores apurados de acordo com a norma em vigor para máquinas de lavar loiça: com base em 280 ciclos normais de lavagem no programa Eco 50 °C, tendo como pressuposto a entrada de água fria. O consumo de energia real depende das condições de utilização do aparelho. Norma EN 60704-2-13.

* Valores apurados de acordo com a norma em vigor para máquinas de lavar loiça: com base em 280 ciclos normais de lavagem no programa Eco 50 °C, tendo como pressuposto a entrada de água fria. O consumo de energia real depende das condições de utilização do aparelho. Norma EN 60704-2-13.

Máquinas de lavar loiça totalmente integráveis, 60 cm de largura

Série | 4



SMV46IX03E
60 cm largura
9,5 l, A++

Potência / Consumo*
Capacidade para 13 serviços padrão
Classe de Eficiência Energética: A++
Cons. anual de energia/água: 262 kWh/2660 l
Cons. por ciclo energia/água: 0,92 kWh/9,5 l
Classe de eficiência de secagem: A
Nível de ruído: 44 dB (re 1 pW)

Programas / Funções
6 Programas: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Copos 40 °C, Curto 1h 65 °C, Pré-lavagem
3 Funções Especiais: VarioSpeedPlus, HigienePlus, ExtraSecagem
Programa para limpeza da cuba, com luz lembrete

Tecnologia e Sensores
Sistema hidráulico ActiveWater
Assistente de dosagem
AquaSensor, Sensor de carga
Identificação automática do tipo de detergente
Regeneração eletrônica
Comando TouchControl de acesso superior
Sistema de filtragem com autolimpeza, tripartido
Programação diferida até 24 horas
Indicação de "falta de sal" e "abrilhantador"
InfoLight

Sistema de Cestos
VarioFlex
Cesto superior regulável em altura com Rackmatic

Segurança
AquaStop com garantia vitalícia
Sistema GlassProtec
Pés traseiros reguláveis pela frente
Proteção contra vapores

Medidas A x L x P (cm)
81,5 x 59,8 x 55

EAN 4242002955520

SMV46KX01E
60 cm largura
gaveta Vario, 9,5 l, A++

Potência / Consumo*
Capacidade para 13 serviços padrão
Classe de eficiência energética: A++
Cons. anual de energia/água: 262 kWh/2660 l
Cons. por ciclo energia/água: 0,92 kWh/9,5 l
Classe de eficiência de secagem: A
Nível de ruído: 46 dB (re 1 pW)

Programas / Funções
5 Programas: Intensivo 70 °C, Normal 65 °C, Eco 50 °C, Rápido 45 °C, Pré-lavagem
1 Função Especial: VarioSpeed

Tecnologia e Sensores
Sistema hidráulico ActiveWater
Assistente de dosagem
Sensor de carga
Identificação automática do tipo de detergente
Regeneração eletrônica
Sistema de filtragem com autolimpeza, tripartido
Programação diferida entre 3, 6, 9 horas
Indicação de "falta de sal" e "abrilhantador"
InfoLight

Sistema de Cestos
VarioFlex
3º nível de carga com gaveta Vario
Cesto superior regulável em altura com Rackmatic

Segurança
AquaStop com garantia vitalícia
Sistema GlassProtec
Pés traseiros reguláveis pela frente
Proteção contra vapores

Antecessor SMV58L50EU

Medidas A x L x P (cm)
81,5 x 59,8 x 55

EAN 4242002950334

SMV51E40EU
60 cm largura
9,5 l, A++

Potência / Consumo*
Capacidade para 13 serviços padrão
Classe de Eficiência Energética: A++
Cons. anual energia/água: 262 kWh/2660 l
Cons. por ciclo energia/água: 0,92 kWh/9,5 l
Classe de eficiência de secagem: A
Nível de ruído: 48 dB (re 1 pW)

Programas / Funções
5 Programas: Intensivo 70 °C, Normal 65 °C, Eco 50 °C, Rápido 45 °C, Pré-lavagem
1 Função Especial: VarioSpeed

Tecnologia e Sensores
Sistema hidráulico ActiveWater
Assistente de dosagem
Sensor de carga
Identificação automática do tipo de detergente
Regeneração eletrônica
Sistema de filtragem com autolimpeza, tripartido
Programação diferida entre 3, 6, 9 horas
Indicação de "falta de sal" e "abrilhantador"
InfoLight

Sistema de Cestos
Vario
Cesto superior regulável em altura

Segurança
AquaStop com garantia vitalícia
Sistema GlassProtec
Pés traseiros reguláveis pela frente
Proteção contra vapores

Antecessor SMV51E10EU

Medidas A x L x P (cm)
81,5 x 59,8 x 55

EAN 4242002809007

Série | 2



SMV41D10EU
60 cm largura
10 l, A++

Potência / Consumo*
Capacidade para 12 serviços
Classe de Eficiência Energética: A++
Cons. anual energia/água: 258 kWh/2800 l
Cons. por ciclo de energia/água: 0,9 kWh/10 l
Classe de eficiência de secagem: A
Nível de ruído: 48 dB (re 1 pW)

Programas / Funções
4 Programas: Normal 65 °C, Eco 50 °C, Rápido 45 °C, Pré-lavagem
1 Função Especial: VarioSpeed

Tecnologia e Sensores
Sistema hidráulico ActiveWater
Assistente de dosagem
AquaSensor, Sensor de carga
Identificação automática do tipo de detergente
Regeneração eletrônica
Sistema de filtragem com autolimpeza, tripartido
Programação diferida entre 3, 6, 9 horas
Indicação de "falta de sal" e "abrilhantador"
InfoLight

Sistema de Cestos
Vario
Cesto superior regulável em altura

Segurança
AquaStop com garantia vitalícia
Sistema GlassProtec
Pés traseiros reguláveis pela frente
Proteção contra vapores

Antecessor SMV40D10EU

Medidas A x L x P (cm)

81,5 x 59,8 x 55

EAN 4242002723280

SMV40D00EU
60 cm largura
11,7 l, A+

Potência / Consumo*
Capacidade para 12 serviços
Classe de Eficiência Energética: A+

Consumo anual de energia: 290 kWh/3300 l
Cons. por ciclo de energia/água: 1,02 kWh/11,7 l
Classe de eficiência de secagem: A
Nível de ruído: 50 dB (re 1 pW)

Programas / Funções
4 Programas: Normal 65 °C, Eco 50 °C, Rápido 45 °C, Pré-lavagem
1 Função Especial: Meia Carga

Tecnologia e Sensores
Sistema hidráulico ActiveWater
Assistente de dosagem
Sensor de carga
Identificação automática do tipo de detergente
Regeneração eletrônica
Sistema de filtragem com autolimpeza, tripartido
Filtro auto-limpante tripartido
Indicação de "falta de sal" e "abrilhantador"

Segurança
AquaStop com garantia vitalícia contra danos provocados por eventuais fugas de água
Sistema GlassProtec
Pés traseiros reguláveis pela frente
Proteção contra vapores

Antecessor SMV40D10EU

Medidas A x L x P (cm)

81,5 x 59,8 x 55

EAN 4242002810577

* Valores apurados de acordo com a norma em vigor para máquinas de lavar loiça: com base em 280 ciclos normais de lavagem no programa Eco 50 °C, tendo como pressuposto a entrada de água fria. O consumo de energia real depende das condições de utilização do aparelho. Norma EN 60704-2-13.

* Valores apurados de acordo com a norma em vigor para máquinas de lavar loiça: com base em 280 ciclos normais de lavagem no programa Eco 50 °C, tendo como pressuposto a entrada de água fria. O consumo de energia real depende das condições de utilização do aparelho. Norma EN 60704-2-13.

Máquinas de lavar loiça totalmente integráveis, 45 cm de largura

Série | 4



SPV45CX01E | NOVO
45 cm largura
8,5 l, A+

Potência / Consumo*

Capacidade para 9 serviços

Classe de Eficiência Energética: A+

Consumo anual de energia/água no programa Eco 50: 220 kWh/2380 l

Consumo por ciclo de energia/água no programa Eco 50: 0,78 kWh/8,5 l

Classe de eficiência de secagem: A

Nível de ruído (prog. noturno): 45 dB (re 1 pW)

Programas / Funções

5 Programas: Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Curto 1h 65 °C, Noturno 50 °C, Pré-lavagem

2 Funções Especiais: VarioSpeedPlus, ExtraSecagem

Programa para limpeza da cuba, com luz lembrete

Tecnologia e Sensores

Sistema hidráulico ActiveWater

Assistente de dosagem

AquaSensor, Sensor de carga

Identificação automática do tipo de detergente

Regeneração electrónica

Triple filtro de autolimpeza tripartido

Programação diferida até 24 horas

Indicação de falta de "sal" e "abrilhantador"

InfoLight

Sistema de Cestos

Vario

Cesto superior regulável em altura

Suportes rebatíveis no cesto inferior (2x)

Segurança

AquaStop com garantia vitalícia contra danos provocados por eventuais fugas de água

Bloqueio do painel de comandos

Sistema GlassProtect

Pés traseiros reguláveis pela frente

Proteção contra vapores

Antecessor

SPV40M20EU

Medidas A x L x P (cm) 81.5 x 44.8 x 55

EAN 4242005074990

Máquina de lavar loiça de encastrar, compacta

Série | 6



SCE52M65EU
60 cm largura
60 cm altura, 9 l, A+, inox

Potência / Consumo*

Capacidade para 8 serviços padrão

Classe de eficiência energética: A+

Consumo de energia/água no Programa Eco 50: 205 kWh / 2520 l ano

Consumo de energia/água no Programa Eco 50: 0,72 kWh / 9 l

Classe de eficiência de secagem: A

Nível de ruído: 47 dB (re 1 pW)

Programas / Funções

5 Programas: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Delicado 40 °C, Rápido 45 °C

2 Funções Especiais: VarioSpeed Plus, HygienePlus

Tecnologia e Sensores

Sistema hidráulico ActiveWater

AquaSensor, Sensor de carga

Identificação automática do tipo de detergente

Regeneração electrónica

Triple filtro de autolimpeza tripartido

Programação diferida até 24 horas

Indicação de falta de "sal" e "abrilhantador"

Sistema de Cestos

Flexíveis

Segurança

AquaStop com garantia vitalícia contra danos provocados por eventuais fugas de água

Extensão Aqua-Stop para tubo de entrada e saída de água

Bloqueio do painel de comandos

Sistema GlassProtect

Inclui régulas de união

Antecessor

SCE52M55EU

Medidas A x L x P (cm) 59,5 x 59,5 x 50

EAN 4242002841656

Acessórios para máquinas de lavar loiça

Referência	Descrição	EAN	Preço Tabela (€) s/ IVA
SMZ5100	Cesto clássico de talheres para máquinas de lavar loiça	424200	2476247

Acessórios para Máquinas de lavar loiça integráveis 60 cm

SMZ2055	Porta em aço inox para máquinas totalmente integráveis	25000171
SMZ5025	Porta em aço inox para máquinas de integrar com painel à vista	2476285

* Valores apurados de acordo com a norma em vigor para máquinas de lavar loiça: com base em 280 ciclos normais de lavagem no programa Eco 50 °C, tendo como pressuposto a entrada de água fria. O consumo de energia real depende das condições de utilização do aparelho. Norma EN 60704-2-13.

Novo!

Fornos



Fornos Serie 8 | Painel de controlo

Com o painel de controlo Bosch Serie 8, cozinhar tornou-se muito mais fácil.

Tudo graças ao intuitivo anel de controlo que lhe facilita, mais do que nunca, a confeção dos seus pratos favoritos.

Painel de controlo com 3 Visores TFT Touch 2,5" - coloridos com exibição de imagens, textos, sons e com função touch control



Tenha uma visão completa e total controlo de todas as funções do seu forno. O anel de controlo e o visor de alta resolução TFT com textos claros e selecção directa no visor, fazem com que os fornos Bosch Serie 8 se utilizem de forma fácil, simples e interativa. Imagens claras e de elevada resolução, avisos úteis irão guiá-lo, passo a passo, nas várias opções disponíveis para preparar as suas refeições preferidas.

Painel de controlo com Visor TFT 2,5" - colorido com exibição de textos e botões touch



O anel de controlo intuitivo e de alta resolução, os textos claros no visor TFT com botões touch, tornam o funcionamento do seu forno, um prazer desde o primeiro dia. Ícones úteis e descrições claras de texto dentro do anel de controlo, fornecem todas as informações que precisa, para poder acompanhar facilmente o progresso de seus pratos.

Fornos Serie 8 | Funções automáticas

Com a tecnologia de sensores Bosch, o seu forno faz tudo por si. Automaticamente e sem esforço.

Bosch Assist

Alguns livros de receitas não indicam as temperaturas exatas nem os tempos de cozedura. Contudo, as configurações automáticas do forno, como a função Assist, garantem resultados perfeitos. Basta selecionar o prato pretendido no painel de controlo e o seu forno definirá automaticamente o modo de aquecimento ideal, a temperatura e o tempo de preparação. Perfeição ao alcance de um botão.



PerfectBake

Cozinhar nunca foi tão fácil. O sensor PerfectBake oferece uma precisão única, medindo constantemente o nível de humidade no interior do forno e regulando automaticamente o processo de cozedura. Agora já não precisa de definir o modo de aquecimento, o tempo ou a temperatura – o sensor PerfectBake tem tudo sob controlo. Basta selecionar o tipo de prato, como por exemplo, "bolo", e pressionar a tecla "Start". O seu forno fará o resto. O resultado: pão, bolo ou quiche confeccionados na perfeição.



PerfectRoast

O perú de Natal, o cabrito na Páscoa ou os assados de Domingo – com a termossonda PerfectRoast, ficarão sempre perfeitos. Tal como um Chef profissional, mas com total comodidade e de forma fácil. Através dos 3 pontos de medição altamente sensíveis, a termossonda determina a temperatura no interior do alimento, a cada grau e segundo, garantindo um excelente resultado do assado. Outro benefício: pode utilizar a termossonda quando cozinha a vapor.



Fornos Serie 8 | Funções de limpeza

Finalmente, alguém em casa que gosta de fazer limpezas.

Quem já limpou um forno manualmente sabe como é um processo desgastante e moroso. Graças à limpeza EcoClean Direct e à limpeza pirolítica, esta tarefa é algo do passado. Enquanto o forno está em funcionamento, o revestimento especial EcoClean Direct trabalha para reduzir a acumulação de gordura e de sujidades. A função de limpeza pirolítica, queima as gorduras e sujidades, transformando-as em cinzas, com um simples toque de botão, depois basta passar um pano e o seu forno estará como novo. Não perderá mais tempo com limpeza do seu forno e poderá desfrutar mais da sua cozinha e do prazer de cozinhar.



EcoClean Direct

Enquanto o forno coze ou assa, o revestimento de cerâmica no interiores das paredes, constituídos por partículas ultrafinas, absorve gordura e resíduos e quebra-os através do processo de oxidação. Tudo o que precisa de fazer é limpar o fundo e o interior da porta de vidro. O revestimento regenera-se cada vez que aquecer o forno, e continuará a fazê-lo toda a vida útil do seu aparelho. Para remover resíduos substanciais, basta ativar o programa de limpeza EcoClean Direct.

EcoClean

Alguns modelos possuem painéis cerâmicos que permitem a autolimpeza dos mesmos durante o processo de cozedura. Resultado de um processo de oxidação a altas temperaturas, que decompõe a gordura e os restos de sujidade.

Fornos Serie 8 | Funções vapor

A todo vapor... para um sabor completo.

Muitos fornos da Serie 8 têm programas especiais e funções que combinam o melhor do vapor com todos os benefícios de um forno clássico. Os fornos equipados com a função vapor confeccionam assados suculentos no interior com exteriores crocantes e estaladiços. O pão... perfeitamente dourado e crocante. E como seria de esperar de qualquer aparelho Bosch, são também muito fáceis de utilizar e limpar.



Função Vapor

A cozedura a vapor a 100% é uma das opções mais saudáveis e saborosas, pois conserva a pureza da quantidade água do alimento, mantendo as vitaminas, minerais e o sabor autêntico no seu estado natural. A Serie 8 é composta por fornos de 60 cm e 45 cm com função vapor. Nestes modelos é possível cozer a vapor, utilizar simplesmente os vários modos de aquecimento com resistência na base ou utilizar a combinação dos modos de aquecimento com o vapor. O gerador encontra-se fora da cavidade do forno e por isso a injeção de vapor de ar no interior é muito mais rápida e eficaz, evitando que os legumes fiquem escuros e percam as suas vitaminas.



Função Vapor AddedSteam

Ao cozinhar usando um dos nossos modos de aquecimento clássicos, os seus pratos ficarão melhor se adicionar um pouco de humidade. É isto, exatamente, o que a nossa função vapor AddedSteam faz. Poderá utilizá-la na confecção de um assado, para que este fique mais suculento, de forma manual, escolhendo o nível de intensidade, ou utilizar um programa automático. Os assados ou o pão, ficam suculentos por dentro e crocantes por fora.



Regenerar

O reaquecimento de um prato já preparado é conhecido como "regeneração". Os pratos são suavemente aquecidos entre 90-95 °C com vapor, e o seu sabor será tão delicioso, como se tivessem sido preparados de fresco. O processo de regeneração ainda mantém a carne suculenta, para que os seus assados se mantenham saborosos como no primeiro dia, durante muito mais tempo.



Ar quente 4D

Graças ao modo de aquecimento Ar quente 4D, já pode colocar os seus alimentos em qualquer nível do forno que o resultado será, consistentemente perfeito. O novo motor EcoSilence Drive e a nova ventoinha dão-lhe essa possibilidade: altera a rotação durante o funcionamento de forma a distribuir o calor de forma homogénea, exatamente em cada nível. E não é tudo: com Ar quente 4D, também pode cozinhar em até 4 níveis simultaneamente. Resultados perfeitos desde o topo à base do seu forno.

Fornos Serie 6 | Design

Já parece ótimo por si só?
Imagine quando combinado.

A nova gama de fornos Serie 6, 4 e 2 da Bosch não é apenas esteticamente bonita – é também muito fácil de combinar. Graças ao design rigoroso, os produtos combinam perfeitamente dentro de cada série. Além da harmonia entre o forno e o micro-ondas, estes produtos alinhavam primorosamente com as máquinas de lavar loiça ou exaustores.



Linha de design moderna

O uso extensivo de vidro e as luzes visor LCD brancas, dão ao forno uma aparência extremamente inovadora. A elegância é salientada pelo painel frontal fino e o design único e exclusivo Bosch.

A linguagem de design rigorosa é aprimorada no visor por uma linha vermelha luminosa que mostra o status do processo de cozedura. A linha vermelha também pode ser encontrada nos controlos DirectSelect de nossos exaustores ou máquinas de lavar loiça.

Fornos Serie 6 | Destaques

Sabemos o quanto as pessoas adoram cozinhar.
A Bosch ajuda-o a obter os melhores resultados.

O design de um forno é muito importante, mas no final o que conta é mesmo o sabor e resultado dos seus cozinhados.

Os nossos fornos foram desenvolvidos para que obtenha resultados sempre perfeitos, quer o forno seja da Serie 6, 4 ou 2.



Termossonda

Não importa se é fã de carne, média, bem ou mal passada. Com a utilização da termossonda os seus pratos de carne ficarão sempre no ponto desejado. A termossonda mede constantemente a temperatura no interior do alimento. No forno, não é necessária nenhuma regulação manual ou qualquer interação. Quando a temperatura definida é alcançada, o forno emite um sinal acústico e desliga-se automaticamente. Resulta na perfeição. Os seus pratos favoritos, sem complicações.



AutoPilot

Aves, carnes, peixes, guisados ou vegetais: a função AutoPilot irá ajudá-lo a cozinhar o seu prato na perfeição. Basta que coloque no forno, o recipiente apropriado e selecione o programa automático em exibição no menu. Pode escolher entre 30 receitas disponíveis dependendo do modelo. Depois é muito fácil: adicione o peso do peixe ou da carne e pressione "Iniciar". O AutoPilot então assume e determina o modo de cozedura, temperatura e duração da mesma. Logo que o seu prato esteja confeccionado, o forno desliga automaticamente.

Alguns dos pratos confeccionados com AutoPilot requerem o uso de utensílios como uma tampa, o que contribui para que o seu forno também fique limpo. Cozinhar, não poderia ser mais simples.



Ar quente 3D

Uma resistência circular situada na parte de trás, aquece o ar que entra na cavidade com um fluxo perfeito. Graças a uma potente ventoinha e aos orifícios, cujo design foi testado ao máximo detalhe, para proporcionar o fluxo de ar perfeito. Este sistema permite cozinhar em 3 níveis diferentes, sempre com os mesmos resultados.

Fornos Serie 6 | Painel de controlo

Elegância e funcionalidade - uma combinação perfeita.

Qualquer que seja a solução de fornos pela qual opte, é muito importante que tenha a interface certa. Descubra os vários painéis de controlo que a Bosch lhe disponibiliza.



Display LCD, Serie 6

O novo painel de controlo com display LCD está equipado com botões pop-out para uma fácil limpeza. O botão esquerdo é indicado para configurar até 10 modos de aquecimento. Para ajustar a temperatura, basta utilizar o botão +/- . Durante o pré-aquecimento, o aumento da temperatura é mostrada por uma linha vermelha em expansão. Ao usar o AutoPilot, esta linha vai diminuindo à medida que o programa avança. O display mostra ainda três modos de temporizador: alarme, corte e programador automático on/off. A termosonda, o AutoPilot e as funções de limpeza também são controlados via display.



LED-display, Serie 4

Dependendo do modelo selecionado, o novo display LED e em vermelho, está equipado com botões pop-out para facilitar limpeza. O botão da esquerda é usado para configurar os até 8 modos de aquecimento. O botão do lado direito ajusta a temperatura. Até 10 programas de AutoPilot e as funções de limpeza também são controladas via display.



Botão de controlo, Serie 2

Dependendo do modelo selecionado, o painel de controlo está equipado com botões pop-out para uma fácil limpeza. O botão esquerdo é usado para definir os modos de aquecimento. O da direita, para ajustar a temperatura. A função de limpeza EcoClean Direct também é controlada através do display.



Design em vidro

Quando combinar um forno Bosch design vidro (disponível em branco e preto), com um micro-ondas com o mesmo design e cor, a sua cozinha vai parecer ainda mais moderna.

Fornos | Acessórios

Perfeição em todos os níveis.

A segurança e a conveniência ao cozinhar começam com o colocar dos tabuleiros no forno. Grande parte dos novos fornos vêm com railes telescópicos que lhe garantem sempre a máxima segurança e facilidade na hora de retirar os seus pratos do forno.



Railes telescópicos

Seja qual for o sistema de railes selecionado: um único raile, duplo ou triplo, todos os nossos railes são seguros e de fácil utilização. Quando totalmente extensivos ficam firmemente encaixados, garantindo uma estabilidade total - ideal para colocar ou remover os seus tabuleiros.



Raile telescópico independente

Os sistemas de railes clássicos só oferecem até três níveis. Na Bosch dispomos de 5 níveis incluindo o nível de grill. O raile é muito fácil de instalar e remover, e pode ser mudado de nível a qualquer momento.



Tabuleiros twin

Os novos tabuleiros são perfeitos para cozinhar duas variantes do mesmo prato. Ou o ideal para quando tem de cozinhar pequenas quantidades de alimentos. Por exemplo: batatas assadas num tabuleiro e legumes, ao mesmo tempo, num segundo tabuleiro. Graças ao seu tamanho compacto, podem ser limpos e ser lavados numa máquina de lavar loiça Bosch. E, no caso de os alimentos precisarem de ser armazenados no frio antes ou depois da preparação, também se encaixam nos frigoríficos da Bosch.



Tabuleiro com revestimento cerâmico antiaderente

Ao lado do tabuleiro clássico e universal clássico, a Bosch também oferece um novo tabuleiro com revestimento cerâmico. Devido ao revestimento antiaderente especial, a sua superfície torna-se extremamente fácil de limpar. O revestimento cerâmico possui ainda um benefício adicional: não há necessidade adicionar papel vegetal ou manteiga. Cozinhar e limpar torna-se assim muito mais fácil.

Fornos | Vapor

Serie | 8



HSG636XS1
Inox
Vapor, EcoClean

Tipo de forno / Modo de aquecimento

Home Connect: controlo remoto através da App
Forno combinado a vapor com 14 modos de aquecimento
Funções adicionais com vapor: Vapor 100%, Regenerar, Fermentar, Descongelar
Amplitude da temperatura 30 °C - 250 °C
Classe de Eficiência Energética: A+
Volume: 71 litros

Sistema de raias

Equipado com 3 níveis de raias telescópicos, totalmente extraíveis, com função segurança

Limpeza

EcoClean: parede posterior

Conforto

3 visores TFT 2,5" coloridos
Relógio eletrónico com hora, alarme, programação do tempo de início e fim de cozedura
Assistente de cozinha - receitas e recomendações de confecção
PerfectRoast - termossonda PLUS
PerfectBake - sensor de cozedura
Pré-aquecimento rápido automático
Modo sabático
Programa automático de descalcificação
Depósito de água com 1 litro
Gerador de vapor no exterior da cavidade
Iluminação interior por LED
Porta c/ abertura SoftClose / SoftOpening

Segurança e ambiente

Bloqueio de segurança

Medidas (AxLxP) em mm*

Aparelho: 595 x 594 x 548
Nicho: 585-595 x 560-568 x 550
Potência de ligação 3.6 kW

EAN 4242002808420

HSG656RS1
Inox
Vapor, EcoClean Direct

Tipo de forno / Modo de aquecimento

Forno combinado a vapor com 12 modos de aquecimento
Funções adicionais com vapor: Vapor 100%, Regenerar, Fermentar, Descongelar
Amplitude da temperatura 30 °C - 250 °C
Classe de Eficiência Energética: A+
Volume: 71 litros

Sistema de raias

Equipado com 1 nível de raias telescópicos, totalmente extraíveis, com função segurança

Limpeza

EcoClean Direct: teto, parede posterior, paredes laterais

Programa de limpeza EcoClean

Conforto

3 visores TFT 2,5" coloridos
Relógio eletrónico com hora, alarme, programação do tempo de início e fim de cozedura
Assistente de cozinha - receitas e recomendações de confecção
Assistente de cozinha - receitas e recomendações de confecção
PerfectRoast - termossonda PLUS
PerfectBake - sensor de cozedura
Pré-aquecimento rápido automático
Modo sabático
Programa automático de descalcificação
Depósito de água com 1 litro
Gerador de vapor no exterior da cavidade
Iluminação interior por LED
Porta c/ abertura SoftClose / SoftOpening

Segurança e ambiente

Bloqueio de segurança

Medidas (AxLxP) em mm*

Aparelho: 595 x 594 x 548
Nicho: 585-595 x 560-568 x 550
Potência de ligação 3.6 kW

EAN 4242002808437

HSG636BS1
Inox
Vapor, EcoClean

Tipo de forno / Modo de aquecimento

Forno combinado a vapor com 12 modos de aquecimento
Funções adicionais com vapor: Vapor 100%, Regenerar, Fermentar, Descongelar
Amplitude da temperatura 30 °C - 250 °C
Classe de Eficiência Energética: A+
Volume: 71 litros

Sistema de raias

Equipável posteriormente (consultar acessórios)

Limpeza

EcoClean: parede posterior

Conforto

3 visores TFT 2,5" coloridos
Relógio eletrónico com hora, alarme, programação do tempo de início e fim de cozedura
Assistente de cozinha - receitas e recomendações de confecção
Assistente de cozinha - receitas e recomendações de confecção
PerfectRoast - termossonda PLUS
PerfectBake - sensor de cozedura
Pré-aquecimento rápido automático
Modo sabático
Programa automático de descalcificação
Depósito de água com 1 litro
Gerador de vapor no exterior da cavidade
Iluminação interior por LED
Porta c/ abertura SoftClose / SoftOpening

Segurança e ambiente

Bloqueio de segurança

Medidas (AxLxP) em mm*

Aparelho: 595 x 594 x 548
Nicho: 585-595 x 560-568 x 550

Potência de ligação 3.6 kW

EAN 4242002808451

Fornos | Autolimpeza Pirolítica



HBG6764S1
Inox
Autolimpeza Pirolítica

Tipo de forno / Modo de aquecimento

13 modos de aquecimento
Classe de Eficiência Energética: A+
Amplitude de temperatura 30 °C - 300 °C
Volume: 71 litros

Sistema de raias

Equipado com 1 nível de raias telescópicos, totalmente extraíveis, com função segurança, aptos à limpeza pirolítica

Limpeza

Limpeza automática pirolítica com 3 níveis: Eco, Normal e Plus
Tabuleiro e suportes laterais aptos para limpeza pirolítica

Conforto

3 visores TFT 2,5"
Relógio eletrónico com hora, alarme, programação do tempo de início e fim de cozedura
Assistente de cozinha - receitas e recomendações de confecção
Assistente de cozinha - receitas e recomendações de confecção
PerfectBake - sensor de cozedura
PerfectRoast - termossonda PLUS
Pré-aquecimento rápido automático
Modo sabático
Iluminação interior halogénea
Porta c/ abertura SoftClose / SoftOpening

Segurança e ambiente

Bloqueio eletrônico da porta

Bloqueio de segurança

Medidas (AxLxP) em mm*

Aparelho: 595 x 594 x 548
Nicho: 585-595 x 560-568 x 550

Potência de ligação 3.6 kW

EAN 4242002808067



HBG676ES1
Inox
Autolimpeza Pirolítica

Tipo de forno / Modo de aquecimento

13 modos de aquecimento
Classe de Eficiência Energética: A+
Amplitude de temperatura 30 °C - 300 °C
Volume: 71 litros

Sistema de raias

Equipável posteriormente (consultar acessórios)

Limpeza

Limpeza automática pirolítica com 3 níveis: Eco, Normal e Plus
Tabuleiro e suportes laterais aptos para limpeza pirolítica

Conforto

3 visores TFT 2,5"
Relógio eletrônico com hora, alarme, programação do tempo de início e fim de cozedura
Assistente de cozinha - receitas e recomendações de confecção
Assistente de cozinha - receitas e recomendações de confecção
PerfectBake - sensor de cozedura
PerfectRoast - termossonda PLUS
Pré-aquecimento rápido automático
Modo sabático
Iluminação interior halogénea
Porta c/ abertura SoftClose / SoftOpening

Segurança e ambiente

Bloqueio eletrônico da porta

Bloqueio de segurança

Medidas (AxLxP) em mm*

Aparelho: 595 x 594 x 548

Nicho: 585-595 x 560-568 x 550

Potência de ligação 3.6 kW

EAN 4242002789057



HBG675BB1
Vidro preto
Autolimpeza Pirolítica

Tipo de forno / Modo de aquecimento

13 modos de aquecimento
Classe de Eficiência Energética: A+
Amplitude de temperatura 30 °C - 300 °C
Volume: 71 litros

Sistema de raias

Equipável posteriormente (consultar acessórios)

Limpeza

Limpeza automática pirolítica com 3 níveis: Eco, Normal e Plus
Tabuleiro e suportes laterais aptos para limpeza pirolítica

Conforto

3 visores TFT 2,5"
Relógio eletrônico com hora, alarme, programação do tempo de início e fim de cozedura
Assistente de cozinha - receitas e recomendações de confecção
Assistente de cozinha - receitas e recomendações de confecção
PerfectBake - sensor de cozedura
PerfectRoast - termossonda PLUS
Pré-aquecimento rápido automático
Modo sabático
Iluminação interior halogénea
Porta c/ abertura SoftClose / SoftOpening

Segurança e ambiente

Bloqueio eletrônico da porta

Bloqueio de segurança

Medidas (AxLxP) em mm*

Aparelho: 595 x 594 x 548

Nicho: 585-595 x 560-568 x 550

Potência de ligação 3.6 kW

EAN 4242002808673

* Por favor consulte o esquema técnico de instalação

* Por favor consulte o esquema técnico de instalação

Fornos | Autolimpeza Pirolítica

Série | 8



HBG675BW1
Vidro branco
Autolimpeza Pirolítica

Tipo de forno / Modo de aquecimento
13 modos de aquecimento
Classe de Eficiência Energética: A+
Amplitude da temperatura 30 °C - 250 °C
Volume: 71 litros

Sistema de raias
Equipável posteriormente (consultar acessórios)

Limpeza
Limpeza automática pirolítica com 3 níveis: Eco, Normal e Plus
Tabuleiro e suportes laterais aptos à limpeza pirolítica

Conforto
Visor TFT 2,5"
Relógio eletrônico com hora, alarme, programação do tempo de início e fim de cozedura
AutoPilot: 10 Programas automáticos
Pré-aquecimento rápido automático
Modo sabático
Iluminação interior halogénea
Porta c/ abertura SoftClose / SoftOpening

Segurança e ambiente
Bloqueio eletrônico da porta
Bloqueio de segurança

Medidas (AxLxP) em mm*
Aparelho: 595 x 594 x 548
Nicho: 585-595 x 560-568 x 550
Potência de ligação 3.6 kW

EAN 4242002808635

HBG673BS1F
Inox
Autolimpeza Pirolítica

Tipo de forno / Modo de aquecimento
10 modos de aquecimento
Classe de Eficiência Energética: A+
Amplitude da temperatura 30 °C - 250 °C
Volume: 71 litros

Sistema de raias
Equipável posteriormente (consultar acessórios)

Limpeza
Limpeza automática pirolítica com 3 níveis: Eco, Normal e Plus
Tabuleiro e suportes laterais aptos à limpeza pirolítica

Conforto
Visor TFT 2,5"
Relógio eletrônico com hora, alarme, programação do tempo de início e fim de cozedura
AutoPilot: 10 Programas automáticos
Termossonda: o acessório ideal para os assados
Aquecimento rápido
Modo sabático
Iluminação interior halogénea
Porta c/ abertura basculante
Comandos: embutíveis, redondos

Segurança e ambiente
Bloqueio eletrônico da porta
Bloqueio de segurança

Medidas (AxLxP) em mm*
Aparelho: 595 x 594 x 548
Nicho: 585-595 x 560-568 x 550
Potência de ligação 3.6 kW

EAN 4242002808703

Série | 6



HBA5785S0
Inox
Autolimpeza Pirolítica

Tipo de forno / Modo de aquecimento
10 modos de aquecimento
Classe de Eficiência Energética: A
Amplitude de temperatura 30 °C - 275 °C
Volume: 71 litros

Sistema de raias
Raile independente para colocar em qualquer nível do forno

Limpeza
Limpeza automática pirolítica com 3 níveis: Eco, Normal e Plus

Conforto
Visor LCD (branco)
Relógio eletrônico com hora, alarme, programação do tempo de início e fim de cozedura
AutoPilot: 30 programas automáticos
Termossonda: o acessório ideal para os assados
Aquecimento rápido
Modo sabático
Iluminação interior halogénea
Porta c/ abertura basculante
Comandos: embutíveis, redondos

Segurança e ambiente
Bloqueio eletrônico da porta
Bloqueio de segurança

Medidas (AxLxP) em mm*
Aparelho: 595 x 594 x 548
Nicho: 585-595 x 560-568 x 550
Potência de ligação 3.6 kW

EAN 4242005056712

Novo!



HBA5780S00
Inox
Autolimpeza Pirolítica

Tipo de forno / Modo de aquecimento
10 modos de aquecimento
Classe de Eficiência Energética: A
Amplitude de temperatura 30 °C - 275 °C
Volume: 71 litros

Sistema de raias
Raile independente para colocar em qualquer nível do forno

Limpeza
Limpeza automática pirolítica com 3 níveis: Eco, Normal e Plus

Conforto
Visor LCD (branco)
Relógio eletrônico com hora, alarme, programação do tempo de início e fim de cozedura
AutoPilot: 30 programas automáticos
Aquecimento rápido
Modo sabático
Iluminação interior halogénea
Porta c/ abertura basculante
Comandos: embutíveis, redondos

Segurança e ambiente
Bloqueio eletrônico da porta
Bloqueio de segurança

Medidas (AxLxP) em mm*
Aparelho: 595 x 594 x 548
Nicho: 585-595 x 560-568 x 550
Potência de ligação 3.6 kW

EAN 4242005056675



HBA5780BO
Vidro preto
Autolimpeza Pirolítica

Tipo de forno / Modo de aquecimento
10 modos de aquecimento
Classe de Eficiência Energética: A
Amplitude de temperatura 30 °C - 275 °C
Volume: 71 litros

Sistema de raias
Raile independente para colocar em qualquer nível do forno

Limpeza
Limpeza automática pirolítica com 3 níveis: Eco, Normal e Plus

Conforto
Visor LCD (branco)
Relógio eletrônico com hora, alarme, programação do tempo de início e fim de cozedura
AutoPilot: 30 programas automáticos
Aquecimento rápido
Modo sabático
Iluminação interior halogénea
Porta c/ abertura basculante
Comandos: embutíveis, redondos

Segurança e ambiente
Bloqueio eletrônico da porta
Bloqueio de segurança

Medidas (AxLxP) em mm*
Aparelho: 595 x 594 x 548
Nicho: 585-595 x 560-568 x 550
Potência de ligação 3.6 kW

EAN 4242005056651

Novo!



HBA5780WO
Vidro branco
Autolimpeza Pirolítica

Tipo de forno / Modo de aquecimento
10 modos de aquecimento
Classe de Eficiência Energética: A
Amplitude de temperatura 30 °C - 275 °C
Volume: 71 litros

Sistema de raias
Raile independente para colocar em qualquer nível do forno

Limpeza
Limpeza automática pirolítica com 3 níveis: Eco, Normal e Plus

Conforto
Visor LCD (branco)
Relógio eletrônico com hora, alarme, programação do tempo de início e fim de cozedura
AutoPilot: 30 programas automáticos
Aquecimento rápido
Modo sabático
Iluminação interior halogénea
Porta c/ abertura basculante
Comandos: embutíveis, redondos

Segurança e ambiente
Bloqueio eletrônico da porta
Bloqueio de segurança

Medidas (AxLxP) em mm*
Aparelho: 595 x 594 x 548
Nicho: 585-595 x 560-568 x 550
Potência de ligação 3.6 kW

EAN 4242005056699



HBA574BR00
Inox
Autolimpeza Pirolítica

Tipo de forno / Modo de aquecimento
7 modos de aquecimento
Classe de Eficiência Energética: A
Amplitude de temperatura 50 °C - 275 °C
Volume: 71 litros

Sistema de raias
Equipável posteriormente (consultar acessórios)

Limpeza
Limpeza automática pirolítica com 3 níveis: Eco, Normal e Plus

Conforto
Visor LED (vermelho)
Relógio eletrônico com hora, alarme, programação do tempo de início e fim de cozedura
Aquecimento rápido
Iluminação interior halogénea
Porta c/ abertura basculante
Comandos: redondos

Segurança e ambiente
Bloqueio eletrônico da porta
Bloqueio de segurança

Antecessor HBA74R150E
Medidas (AxLxP) em mm*
Aparelho: 595 x 594 x 548
Nicho: 585-595 x 560-568 x 550
Potência de ligação 3.6 kW

EAN 4242005069354

Novo!

Fornos | Limpeza EcoClean

Serie | 8



HBG655HS1
Inox
Limpeza EcoClean Direct

Tipo de forno / Modo de aquecimento
13 modos de aquecimento
Classe de Eficiência Energética: A
Amplitude de temperatura 30 °C - 300 °C
Volume: 71 litros

Sistema de raias
Equipado com 2 níveis de raias telescópicos, totalmente extraíveis, com função segurança

Limpeza
EcoClean Direct: teto, paredes laterais, parede posterior
Programa de limpeza EcoClean

Conforto
Visor TFT 2,5"
Relógio eletrônico com hora, alarme, programação do tempo de início e fim de cozedura
AutoPilot: 10 Programas automáticos
Aquecimento rápido
Iluminação interior halogénea
Porta c/ abertura basculante
Comandos: embutíveis, redondos

Segurança e ambiente
Bloqueio de segurança
Medidas (AxLxP) em mm*
Aparelho: 595 x 594 x 548
Nicho: 585-595 x 560-568 x 550
Potência de ligação 3.6 kW

EAN 4242002807829

Serie | 6



HBA5370SO
Inox
Limpeza EcoClean

Tipo de forno / Modo de aquecimento
7 modos de aquecimento
Classe de Eficiência Energética: A
Amplitude de temperatura 50 °C - 275 °C
Volume: 71 litros

Sistema de raias
Raile independente para colocar em qualquer nível do forno

Limpeza
EcoClean: parede posterior

Conforto
Visor LCD (branco)
Relógio eletrônico com hora, alarme, programação do tempo de início e fim de cozedura
AutoPilot: 10 Programas automáticos
Aquecimento rápido
Iluminação interior halogénea
Porta c/ abertura basculante
Comandos: embutíveis, redondos

Segurança e ambiente
Bloqueio de segurança
Medidas (AxLxP) em mm*
Aparelho: 595 x 594 x 548
Nicho: 585-595 x 560-568 x 550
Potência de ligação 3.4 kW

EAN 4242005056514

Novo!



HBA5370BO
Vidro preto
Limpeza EcoClean

Tipo de forno / Modo de aquecimento
7 modos de aquecimento
Classe de Eficiência Energética: A
Amplitude de temperatura 50 °C - 275 °C
Volume: 71 litros

Sistema de raias
Raile independente para colocar em qualquer nível do forno

Limpeza
EcoClean: parede posterior

Conforto
Visor LCD (branco)
Relógio eletrônico com hora, alarme, programação do tempo de início e fim de cozedura
AutoPilot: 10 Programas automáticos
Aquecimento rápido
Iluminação interior halogénea
Porta c/ abertura basculante
Comandos: embutíveis, redondos

Segurança e ambiente
Bloqueio de segurança
Medidas (AxLxP) em mm*
Aparelho: 595 x 594 x 548
Nicho: 585-595 x 560-568 x 550
Potência de ligação 3.4 kW

EAN 4242005056507

Novo!



HBA5370W0
Vidro branco
Limpeza EcoClean

Tipo de forno / Modo de aquecimento
7 modos de aquecimento
Classe de Eficiência Energética: A
Amplitude de temperatura 50 °C - 275 °C
Volume: 71 litros

Sistema de raias
Raile independente para colocar em qualquer nível do forno

Limpeza
EcoClean: parede posterior

Conforto
Visor LCD (branco)
Relógio eletrônico com hora, alarme, programação do tempo de início e fim de cozedura
AutoPilot: 10 Programas automáticos
Aquecimento rápido
Iluminação interior halogénea
Porta c/ abertura basculante
Comandos: embutíveis, redondos

Segurança e ambiente
Bloqueio de segurança
Medidas (AxLxP) em mm*
Aparelho: 595 x 594 x 548
Nicho: 585-595 x 560-568 x 550
Potência de ligação 3.4 kW

EAN 4242005056521

Novo!

Fornos

Serie | 4



HBA512ER0
Inox

Tipo de forno / Modo de aquecimento
7 modos de aquecimento
Classe de Eficiência Energética: A
Amplitude de temperatura 50 °C - 275 °C
Volume: 71 litros

Sistema de raias
Raile independente para colocar em qualquer nível do forno

Conforto
Visor LED (vermelho)
Temporizador eletrônico para tempo de confeção e alarme

Conforto
Visor LCD (branco)
Relógio eletrônico com hora, alarme, programação do tempo de início e fim de cozedura
AutoPilot: 10 Programas automáticos
Aquecimento rápido
Iluminação interior halogénea
Porta c/ abertura basculante
Comandos: redondos

Segurança e ambiente
Bloqueio de segurança

Antecessor HBA22R251E

Medidas (AxLxP) em mm*
Aparelho: 595 x 594 x 548
Nicho: 585-595 x 560-568 x 550
Potência de ligação 3.4 kW

EAN 4242005029792

Serie | 2



HBA510BRO
Inox

Tipo de forno / Modo de aquecimento
5 modos de aquecimento
Classe de Eficiência Energética: A+
Amplitude de temperatura 50 °C - 280 °C
Volume: 112 litros

Sistema de raias
Equipável posteriormente (consultar acessórios)

Conforto
Visor LCD (branco)
Relógio eletrônico com hora, alarme, programação do tempo de início e fim de cozedura
Aquecimento rápido
Iluminação independente
Porta c/ abertura basculante
Comandos: redondos

Medidas (AxLxP) em mm*
Aparelho: 595 x 594 x 548
Nicho: 585-595 x 560-568 x 550
Potência de ligação 3.4 kW

EAN 4242005056484

Novo!

Serie | 6



VBD5780SO
Inox
Autolimpeza Pirolítica

Tipo de forno / Modo de aquecimento
10 modos de aquecimento
Classe de Eficiência Energética: A+

Amplitude de temperatura 50 °C - 280 °C

Volume: 112 litros

Sistema de raias
Raile independente para colocar em qualquer nível do forno

Limpeza
Limpeza automática pirolítica com 3 níveis: Eco, Normal e Plus

Conforto
Visor LCD (branco)
Relógio eletrônico com hora, alarme, programação do tempo de início e fim de cozedura
Aquecimento rápido
Iluminação independente
Porta c/ abertura basculante
Comandos: redondos, embutíveis

Medidas (AxLxP) em mm*
Aparelho: 595 x 594 x 548
Nicho: 585-595 x 560-568 x 550
Potência de ligação 3.4 kW

EAN 4242005034758

Novo!

Compactos

Série | 8



CSG656BS1
Inox
Limpeza EcoClean Direct

Tipo de forno / Modo de aquecimento
Forno compacto com vapor e 12 modos de aquecimento
Funções adicionais com vapor: Vapor 100%, Regenerar, Fermentar, Descongelar
Amplitude da temperatura 30 °C - 250 °C
Classe de Eficiência Energética: A+
Volume: 47 litros

Sistema de railes
Equipável posteriormente (consultar acessórios)

Limpeza
EcoClean Direct: teto, parede posterior, paredes laterais
Programa de limpeza EcoClean

Conforto
3 visores TFT 2,5"
Relógio eletrônico com hora, alarme, programação do tempo de início e fim de cozedura
Assistente de cozinha - receitas e recomendações de confecção
Pré-aquecimento rápido automático
Modo sabático
Programa automático de descalcificação
Depósito de água com 1 litro
Gerador de vapor no exterior da cavidade
Iluminação interior por LED
Porta c/ abertura SoftClose / SoftOpening

Segurança e ambiente
Bloqueio de segurança

Medidas (AxLxP) em mm*
Aparelho: 455 x 594 x 548
Nicho: 450-455 x 560-568 x 550
Potência de ligação 3.6 kW

EAN 4242002789095

CMG633BS1
Inox
Limpeza EcoClean

Tipo de forno / Modo de aquecimento
Forno compacto com micro-ondas e 6 modos de aquecimento
Funções adicionais com micro-ondas: micro-ondas solo, forno combinado com micro-ondas
Amplitude da temperatura 30 °C - 275 °C
Micro-ondas com tecnologia Inverter;
Potência máxima: 900 W; 5 níveis de potência (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W)
Volume: 45 litros

Sistema de railes
Paredes lisas com suportes

Limpeza
Porta com vidro interno especial para micro-ondas

Conforto
Visor TFT 2,5"
Relógio eletrônico com hora, alarme, programação do tempo de início e fim de cozedura
AutoPilot: 14 Programas automáticos
AutoPilot: 14 Programas automáticos
Pré-aquecimento rápido automático
Iluminação interior por LED
Porta c/ abertura SoftClose / SoftOpening

Segurança e ambiente
Bloqueio de segurança

Medidas (AxLxP) em mm*
Aparelho: 455 x 594 x 548
Nicho: 450-455 x 560-568 x 550
Potência de ligação 3.6 kW

EAN 4242002789149

CMG633BW1
Vidro branco
Limpeza EcoClean

Tipo de forno / Modo de aquecimento
Forno compacto com micro-ondas e 6 modos de aquecimento
Funções adicionais com micro-ondas: micro-ondas solo, forno combinado com micro-ondas
Amplitude da temperatura 30 °C - 275 °C
Micro-ondas com tecnologia Inverter;
Potência máxima: 900 W; 5 níveis de potência (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W)
Volume: 45 litros

Sistema de railes
Paredes lisas com suportes

Limpeza
Porta com vidro interno especial para micro-ondas

Conforto
Visor TFT 2,5"
Relógio eletrônico com hora, alarme, programação do tempo de início e fim de cozedura
AutoPilot: 14 Programas automáticos
AutoPilot: 14 Programas automáticos
Pré-aquecimento rápido automático
Iluminação interior por LED
Porta c/ abertura SoftClose / SoftOpening

Segurança e ambiente
Bloqueio de segurança

Medidas (AxLxP) em mm*
Aparelho: 455 x 594 x 548
Nicho: 450-455 x 560-568 x 550
Potência de ligação 3.6 kW

EAN 4242002807416

Série | 6



CBG633NS1
Inox
Limpeza EcoClean

Tipo de forno / Modo de aquecimento
Forno compacto com 10 modos de aquecimento
Amplitude de temperatura 30 °C - 300 °C
Classe de Eficiência Energética: A+
Volume: 47 litros

Sistema de railes
Equipado com 1 nível de railes telescópicos, totalmente extraíveis, com função segurança

Limpeza
EcoClean: parede posterior

Conforto
Visor TFT 2,5"
Relógio eletrônico com hora, alarme, programação do tempo de início e fim de cozedura
AutoPilot: 10 Programas automáticos
Pré-aquecimento rápido automático
Modo sabático
Iluminação interior halogénea
Porta c/ abertura SoftClose / SoftOpening

Segurança e ambiente
Bloqueio de segurança

Medidas (AxLxP) em mm*
Aparelho: 455 x 594 x 548
Nicho: 450-455 x 560-568 x 550
Potência de ligação 2.99 kW

EAN 4242002809687

CMA585MS0
Inox

Tipo de forno / Modo de aquecimento
Forno compacto com micro-ondas e 5 modos de aquecimento
Micro-ondas pode ser utilizado individualmente ou em combinação
Amplitude de temperatura 40 °C - 230 °C
Potência máxima: 900 W; 5 níveis de potência: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
Volume: 44 litros

Sistema de railes
Paredes lisas com suportes

Limpeza
Interior da cavidade: Inox

Conforto
Visor LCD (branco)

Relógio eletrônico com hora, alarme, programação do tempo de início e fim de cozedura
AutoPilot: 15 Programas automáticos
Pré-aquecimento rápido automático
Modo sabático
Iluminação interior por LED
Porta de forno com abertura basculante
Comandos: rotativos, embutíveis

Segurança e ambiente
Bloqueio de segurança

Medidas (AxLxP) em mm*
Aparelho: 454 x 594 x 570
Nicho: 450-452 x 560-568 x 550
Potência de ligação 3.35 kW

EAN 4242005036622

Série | 8



BIC630NS1 | Inox
BIC630NW1 | Vidro branco

Tipo de forno / Modo de aquecimento
Resistência integrada na base de vidro
Regulação da temperatura em 4 níveis: de 40 °C a 80 °C

Volume: 20 litros
Capacidade máxima 25 Kg
Capacidade para até 64 chás de café ou 12 pratos

Conforto

Funções: Fermentar massa levedada, Descongelar, Manter quente e aquecer pratos
Guias telescópicas extraíveis
Frete da porta fria push&pull

Segurança e ambiente

Bloqueio de segurança

Medidas (AxLxP) em mm*
Aparelho: 140 x 595 x 548
Nicho: 140 x 560-568 x 550
Potência total 0,81 kW

EAN 4242002813851 (BIC630NS1)
EAN 4242002813899 (BIC630NW1)

Novo!

Compactos

Série | 8



CTL636ES1
Inox

Paladar

sensoFlow System

One-touch preparation: Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, Café, Cappuccino, Latte Macchiato, Café com leite ao toque de um único botão aromaDouble Shot

Ajuste individual de temperatura de bebida - café: 3 níveis; i-Temp

Possibilidade de anexar, como opcional, Filtro de água Brita

Conforto

Display TFT com menu interativo

Memorize as suas preferidas com ajuste personalizado de leite e café

Quantidade regulável de café: 3 etapas por bebida

Saída de café com altura ajustável

oneTouch DoubleCup

Depósito amovível para 2,4 litros de água

Aviso prévio quando o depósito de café ou de água estão perto de ficarem vazios

Flexible milk solution

Desempenho

Sistema de 19 bar de pressão

silentCeram Drive - moagem extremamente eficaz e silenciosa

coffeeSensor System

Possível obter separadamente espuma de leite, leite quente e água quente

Depósito em separado para café em pó

Higiene

Unidade de infusão amovível

Limpeza totalmente automática do sistema de leite, através de creamCleaner, após a preparação de cada bebida.

Programa automático de rápida lavagem no desligar, ligar do aparelho

Programa calc'nClean - para uma descalcificação perfeita

Relembra quando necessária mudança de filtro de água, descalcificação, limpeza

Diversos

Potência: 1600 W

Saída de bebidas com iluminação LED e regulável em altura

Configurações de moagem ajustáveis (multifases)

Bloqueio de segurança para crianças

Acessórios

Recipiente para leite independente construído em alumínio (0,7 l volume)

Medidas (AxLxP) em mm*

Aparelho: 455 x 594 x 548

Nicho: 450-455 x 560-568 x 550

EAN 4242002769226



SensoFlow para um aroma perfeito

A temperatura ótima para um café expresso é entre 90 °C e 95 °C. Se a temperatura for maior ou menor, o sabor do grão é apenas parcialmente libertado ou o café ficará com um sabor amargo.

O inteligente sistema SensoFlow aquece a água até a temperatura certa, para que obtenha um expresso encorpado e saboroso, desde a primeira até à última gota.



A escolha de café com um toque de botão

Quer um café expresso, cappuccino ou latte macchiato perfeitos? Com a função One Touch, estará pronto num

instante. Esta tecnologia inovadora, permite regular a quantidade de café, leite quente e espuma para que a bebida selecionada esteja pronta num simples premir de botão.



Limpeza automática do sistema de leite

Agora pode limpar a sua máquina de café muito facilmente. Cada vez que fizer uma bebida de café com leite, o sistema de

leite é lavado automaticamente através de uma injecção de vapor. A máquina de café efetua diariamente uma manutenção do sistema de leite, de modo que se possa concentrar apenas em desfrutar o seu cappuccino ou latte macchiato.



Micro-ondas Serie 8

Gourmets não se fazem esperar.

Às vezes não se consegue preparar uma refeição tão rápido quanto desejáriamos. Com a nova Serie 8 de micro-ondas ajudamo-lo a acelerar o processo de confeção, dando-lhe um controlo absoluto na preparação dos seus menus e horários.

Se estiver a aquecer comida para bebé, refeições pré-cozinhadas ou congelados, você terá sempre excelentes resultados, de uma forma rápida e sem comprometer o sabor. Assim, em vez de matar o seu tempo à espera que o jantar esteja pronto, agora pode desfrutar desse tempo com a sua família e amigos.

Níveis de potência e programas automáticos.

Os novos fornos de micro-ondas da gama Serie 8 com TFT de alta resolução, permitem aquecer,

descongelar, assar ou grelhar - graças aos 900 watts e aos cinco níveis de potência.

O programa automático AutoPilot ajuda-o a alcançar os melhores resultados com um esforço mínimo. Basta inserir o seu alimento, digite seu peso e selecione o programa adequado.

O resto é por conta do micro-ondas com 100% de sabor garantido.

Micro-ondas

Série | 8



BEL634GS1
Inox | Abertura à esquerda
BER634GS1
Inox | Abertura à direita

Tipo de Micro-ondas
Micro-ondas, Grill variável
Grill em combinação com níveis de potência de micro-ondas 360/180/90 W
Micro-ondas com tecnologia Inverter;
Potência máxima: 900 W; 5 níveis de potência (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W)
Volume: 21 litros

Design
Interior em inox

Conforto
Visor TFT 2,5"
AutoPilot: 10 Programas automáticos
Iluminação interior por LED

Segurança e ambiente
Tecla de inicio/fim
Abertura eletrónica da porta

Medidas (AxLxP) em mm*
Aparelho: 382 x 594 x 318
Nicho: 362-382 x 560-568 x 300
Potência de ligação 1.22 kW

EAN 4242002813608 (BEL634GS1)
EAN 4242002813738 (BER634GS1)

BFL634GS1
Inox | Abertura à esquerda
BER634GS1
Inox | Abertura à direita

Tipo de Micro-ondas
Micro-ondas com tecnologia Inverter;
Potência máxima: 900 W; 5 níveis de potência (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W)
Volume: 21 litros

Design
Interior em inox

Conforto
Visor TFT 2,5"
AutoPilot: 7 Programas automáticos
Iluminação interior por LED

Segurança e ambiente
Tecla de inicio/fim
Abertura eletrónica da porta

Medidas (AxLxP) em mm*
Aparelho: 382 x 594 x 318
Nicho: 362-382 x 560-568 x 300
Potência de ligação 1.22 kW

EAN 4242002813769 (BFL634GS1)
EAN 4242005038701 (BFL634GS1)

BFL634GB1
Vidro preto | Abertura à esquerda
BFL634GW1
Vidro branco | Abertura à esquerda

Tipo de Micro-ondas
Micro-ondas com tecnologia Inverter;
Potência máxima: 900 W; 5 níveis de potência (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W)
Volume: 21 litros

Design
Interior em inox

Conforto
Visor TFT 2,5"
AutoPilot: 7 Programas automáticos
Iluminação interior por LED

Segurança e ambiente
Tecla de inicio/fim
Abertura eletrónica da porta

Medidas (AxLxP) em mm*
Aparelho: 382 x 594 x 318
Nicho: 362-382 x 560-568 x 300
Potência de ligação 1.22 kW

EAN 4242002813752 (BFL634GB1)
EAN 4242002813783 (BFL634GW1)

Série | 6



BEL554MS0
Inox

Tipo de Micro-ondas
Potência máxima: 900 W;
5 níveis de potência do micro-ondas: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
Potência grill 1.2 kW
Micro-ondas e grill com utilização independente
Níveis de potência da combinação Grill e micro-ondas 90 W, 180 W, 360 W

Volume da cavidade: 25 litros
Diâmetro do prato giratório 31,5 cm
Abertura da porta à esquerda

Design
Interior da cavidade: inox

Conforto
Visor LED (branco)
Relógio eletrónico com hora, alarme, programação do tempo de início e fim de cozedura
Comandos rotativos, embutíveis, TouchControl
AutoPilot: 7 Programas automáticos
Iluminação interior por LED

Segurança e ambiente
Desligar automático
Abertura eletrónica da porta

Medidas (AxLxP) em mm*
Aparelho: 382 x 594 x 317
Nicho: 362-365 x 560-568 x 300
Potência de ligação 1.27 kW

EAN 4242005038732



BFL524MS0
Inox

Tipo de Micro-ondas
Potência máxima: 800 W;
5 níveis de potência do micro-ondas: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W
Volume da cavidade: 20 litros
Diâmetro do prato giratório 25,5 cm
Abertura da porta à esquerda

Design
Interior da cavidade: inox

Conforto
Visor LED (branco)
Relógio eletrónico com hora, alarme, programação do tempo de início e fim de cozedura
Comandos rotativos, embutíveis, TouchControl
AutoPilot: 7 Programas automáticos
Iluminação interior por LED

Segurança e ambiente
Desligar automático
Abertura eletrónica da porta

Medidas (AxLxP) em mm*
Aparelho: 382 x 594 x 317
Nicho: 362-365 x 560-568 x 300
Potência de ligação 1.27 kW

EAN 4242005038732



BFL524MB0
Vidro preto | Abertura à esquerda
BFL524MW0
Vidro branco | Abertura à esquerda

Tipo de Micro-ondas
Potência máxima: 800 W;
5 níveis de potência do micro-ondas: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W
Volume da cavidade: 20 litros
Diâmetro do prato giratório 25,5 cm

Design
Interior da cavidade: inox

Conforto
Visor LED (branco)
Relógio eletrónico com hora, alarme, programação do tempo de início e fim de cozedura
Comandos rotativos, embutíveis, TouchControl
AutoPilot: 7 Programas automáticos
Iluminação interior por LED

Segurança e ambiente
Desligar automático
Abertura eletrónica da porta

Medidas (AxLxP) em mm*
Aparelho: 382 x 594 x 317
Nicho: 362-365 x 560-568 x 300
Potência de ligação 1.27 kW

EAN 4242005038763 (BFL524MB0)
EAN 4242005039104 (BFL524MW0)

Novo!

Novo!

Novo!

Micro-ondas

Série | 4



BEL523MS0
Inox

Tipo de Micro-ondas

Potência máxima: 800 W;
5 níveis de potência do micro-ondas:
90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W
Potência grill 1 kW
Micro-ondas e grill com utilização independente
Níveis de potência da combinação Grill e micro-ondas 180 W, 360 W
Volume da cavidade: 20 litros
Diâmetro do prato giratório 25,5 cm
Abertura da porta à esquerda

Design

Interior da cavidade: inox

Conforto

Visor LED (vermelho)
Relógio eletrónico com alarme
Comandos rotativos, embutíveis, TouchControl
AutoPilot: 8 Programas automáticos
Iluminação interior por LED

Segurança e ambiente

Desligar automático
Abertura elétrica da porta

Medidas (AxLxP) em mm*

Aparelho: 382 x 594 x 317
Nicho: 362-365 x 560-568 x 300
Potência de ligação 1.27 kW

EAN 4242005038817

Série | 2



BFL520MS0
Inox

Tipo de Micro-ondas

Potência máxima: 800 W;
5 níveis de potência do micro-ondas:
90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W
Volume da cavidade: 20 litros
Diâmetro do prato giratório 25,5 cm
Abertura da porta à esquerda

Design

Interior da cavidade: inox

Conforto

Comandos rotativos
Iluminação interior

Segurança e ambiente

Desligar automático
Abertura elétrica da porta

Medidas (AxLxP) em mm*

Aparelho: 362-365 x 560-568 x 300
Potência de ligação 1.27 kW

EAN 4242005038701



HMT72G650
Inox

Tipo de Micro-ondas

5 níveis de potência: 800 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
Volume da cavidade: 17 litros
Diâmetro do prato giratório 24,5 cm
Abertura da porta à esquerda

Design

Interior da cavidade: inox

Conforto

Comandos rotativos

Medidas (AxLxP) em mm*

Aparelho: 280 x 453 x 320
Nicho: 362-365 x 560-560 x 300
Potência de ligação 1.27 kW

EAN 4242002447155



HMT75G451
Inox

Tipo de Micro-ondas

5 níveis de potência: 800 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
Potência grill 1000 W
Volume da cavidade: 17 litros
Diâmetro do prato giratório 24,5 cm
Abertura da porta à esquerda

Design

Interior da cavidade: inox

Conforto

Visor LED (vermelho)

Relógio eletrónico com hora, alarme, programação do tempo de início e fim de cozedura

Comandos rotativos

AutoPilot: 8 Programas automáticos

Medidas (AxLxP) em mm*

Aparelho: 290 x 461 x 351
Nicho: 362-365 x 560-568 x 300

Potência de ligação 1.27 kW

EAN 4242002490915

Fogões

Série | 2



HKA050020

Tipo de Fogão / Modo de aquecimento

Fogão elétrico com 5 modos de aquecimento: Calor superior/inferior, Calor inferior, Ar quente, Grelhador grande superfície, Grelhador pequena superfície
Classe de Eficiência Energética: A
Amplitude de temperatura: 50 °C - 275 °C
Volume da cavidade: 71 litros

Conforto

Iluminação interior halogénea
Gaveta para guardar utensílios de cozinha
Isqueiro elétrico integrado no comando
Grelhas em aço com apoios de borracha
Tampa em vidro

Ambiente e Segurança

4 indicadores luminosos de calor residual

Potência e Dimensões

Vitrocerâmica (15/18/21/15)
Potência de ligação total 9.25 kW

Medidas (AxLxP) em mm*

Aparelho: 850 x 600 x 600
Pés reguláveis
Comprimento cabo elétrico: 120 cm

EAN 4242005042340



HGA030D20

Tipo de Fogão / Modo de aquecimento

Fogão a gás com 2 modos de aquecimento: Calor inferior a gás, Grill de grande superfície
Classe de Eficiência Energética: A
Volume da cavidade: 71 litros

Conforto

Iluminação interior halogénea
Gaveta para guardar utensílios de cozinha
Isqueiro elétrico integrado no comando
Grelhas em aço com apoios de borracha
Tampa em vidro

Ambiente e Segurança

Segurança termoelétrica
Preparada para gás natural (20 mbar)
Inclui injetores para gás butano (28-30/37mbar)

Potência e Dimensões

4 queimadores a gás
(1.75 kW / 3,3 kW / 1.75 kW / 1 kW)
Potência total gás: 10.5 kW

Medidas (AxLxP) em mm*

Aparelho: 850 x 600 x 600
Pés reguláveis
Comprimento cabo elétrico: 120 cm

EAN 4242005042340

Novo!

Novo!

Novo!

Novo!

Fornos | Modos de aquecimento

Existe calor, e existe o calor Bosch.

A cozedura e o assar na perfeição não requer apenas a temperatura certa, mas também a função de aquecimento mais adequada. Desde o 4D HotAir até às temperaturas para cozeduras mais lentas, a Bosch dispõe de funções de aquecimento que permitem realizar desde os pratos mais simples até à alta gastronomia.

Ar quente 4D

Graças ao modo de aquecimento Ar quente 4D, já pode colocar os seus alimentos em qualquer nível do forno que o resultado será consistentemente perfeito. O novo motor EcoSilence Drive e a nova ventoinha dão-lhe essa possibilidade, pois ao alterar a rotação durante o funcionamento distribui o calor de forma homogénea, exatamente em cada nível. E não é tudo: com Ar quente 4D, também pode cozinhar até 4 níveis simultaneamente. Resultados perfeitos desde o topo à base do seu forno.

Ar quente 3D

Cozinhe em até 3 níveis simultaneamente com distribuição de calor uniforme.

Ar quente suave

É uma versão melhorada do modo de aquecimento Ar quente, o modo mais utilizado nas nossas casas. A ventoinha espalha o calor no interior do forno ainda economiza energia. Ideal para cozinhar apenas num nível pequenos assados ou bolos.

Calor superior e inferior

O calor provém das resistências inferior e superior. É o sistema tradicional para cozer e assar num só nível. Ideal para bolos húmidos, ou pratos com massas, ex. lasanha.

Calor superior e inferior eco

Adicionalmente ao calor superior e inferior, os fornos Bosch da Serie 8 têm um modo de aquecimento amigo do ambiente para funcionar de modo extremamente eficiente. Prepare perfeitos soufflés, bolos simples, delicada pastelaria, pão e croissants, enquanto poupa energia.

Calor superior e inferior com ar quente

Usa os dois elementos de aquecimento superior e inferior enquanto um ventilador dispersa o calor uniformemente.

Calor intensivo

Combina o elemento superior com um elemento de aquecimento inferior mais poderoso que é perfeito para bases crocantes.

Calor inferior

Para cozinhar em banho-maria e para a fase final de cozedura, onde o alimento precisa de cozer mais na base.

Grelhar com Ar quente

Alcance cozinhas em estilo assado para carne e aves de capoeira. A grelha e o ventilador alternam, o que produz resultados de cozimento finos e nítidos.

Grelhar, grande quantidade

Para grelhar peças de alimentos grandes, ou para gratinar.

Grelhar, pequena quantidade

Para grelhar pequenas quantidades de carne ou peixe, para fazer torradas ou onde é necessária uma grelha de superfície menor.

Função pizza

Crie pizzas crocantes ou dê a qualquer prato calor extra na base, usando uma combinação de elementos de aquecimento.

Manter quente

Uma nova característica que mantém os alimentos acabados de cozinhar quentes.

Assar lentamente

Permite cozinhar lentamente e suavemente peças de carne num recipiente sem tampa. O calor provém a baixa temperatura das resistências inferior e superior.

Preaquecer a loiça

Um novo recurso que é útil para préaquecimento de utensílios e até de louça.

Acessórios para fornos e micro-ondas

Referência	Descrição	EAN 424200	Preço Tabela (€) s/ IVA
Acessórios para fornos			
HEZ6380D30	Raille telescópico de 3 níveis. Válido p/ todos os fornos 60 cm c/ vapor Serie 8 .	2810195	
HEZ638370	Raille telescópico com 3 níveis, apto à limpeza piroítica. Válido p/ todos os fornos 60 cm pirolíticos Serie 8 .	2810164	
HEZ638270	Raille telescópico com 2 níveis, apto à limpeza piroítica. Válido p/ todos os fornos 60 cm pirolíticos Serie 8 .	2810140	
HEZ638170	Raille telescópico com 1 nível, apto à limpeza piroítica. Válido p/ todos os fornos 60 cm pirolíticos Serie 8 .	2810119	
HEZ538000 NOVO	1 raille telescópico independente , para colocar em qualquer um dos 5 níveis do forno. Válido para fornos Serie 4 e Serie 6 presentes nesta tabela.	5054459	
HEZ530000 NOVO	2 tabuleiros twin , para menor quantidade de alimentos ou alimentos e temperos diferentes. Fáceis de colocar no frigorífico e na máquina de lavar loiça. Válido para fornos Serie 4 e Serie 6 presentes nesta tabela.	5054480	
HEZ532010 NOVO	Tabuleiro com revestimento cerâmico antiaderente . Válido para fornos Serie 4 e Serie 6 presentes nesta tabela.	5054428	
Acessórios para micro-ondas			
HEZ86D000	Acessório para cozinhar a vapor nos micro-ondas Bosch	449111	

Placas



Placas | Indução


A melhor cozinha precisa de apenas um ingrediente: Bosch.

A cozinha moderna oferece tantos sabores e maravilhosas texturas, que vai precisar de uma placa que seja flexível o suficiente para continuar a explorar o melhor do universo culinário.




Tecnologia e benefícios

As placas de indução estão equipadas com um nível de potência que proporcionam uma **maior rapidez e eficiência**. Adicionalmente, pode programar o nível de potência e o tempo de cozedura de cada zona. Desta forma evita que os alimentos cozam em demasia e que haja derrame de alimentos. Indução é excelente para **poupar energia**, pois apenas é aquecida a superfície em contacto com o recipiente e como tal é **muito fácil de limpar**. O desligar automático de **segurança** assegura que, ao fim de algum tempo da placa estar a funcionar sem interrupções, esta se desligue automaticamente.




Bosch FlexInduction®

A melhor experiência de indução da Bosch. Uma tecnologia surpreendente fornece aquecimento uniforme em toda a FlexZone. A FlexZone pode ser usada em duas zonas separadas ou combinadas numa única "super-zona" onde toda a zona da placa é utilizada.



Bosch CombiInduction


Experimente a magia da CombiZone - duas zonas que se podem interligar, alterando pequenas áreas de cozedura para outras de maior dimensão, tudo sem qualquer esforço. Além disso, a função MoveMode, permite-lhe alterar automaticamente de um processo de fervura para um "banho-de-maria" com um simples deslizar do tacho.



Indução Bosch

As placas de indução Bosch disponibilizam 17 níveis de controlo de energia mais PowerBoost. Para cada zona, temporizador de função dupla com desligar automático, indicadores de calor residual, bloqueio infantil e muito mais.

Tempo necessário para aquecer 2 litros de água de 15 °C a 90 °C

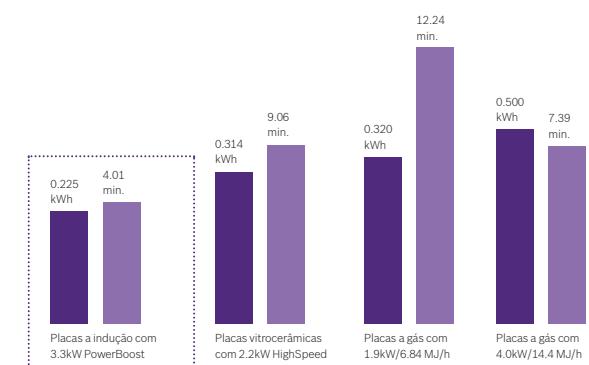

Placas de indução | PerfectCook

✓ PerfectCook



Um prato cozinhado na perfeição depende da sua temperatura. PerfectCook ajuda-o a cozinhar com a temperatura correta. Apenas tem que selecionar o nível de temperatura pretendida. Durante o processo, o sensor monitoriza a temperatura e regula-a automaticamente, para que não tenha que ajustá-la sucessivamente. O sensor também previne que os alimentos cozam ou fritem em demasia.



O sensor PerfectCook é anexado magneticamente ao recipiente e transfere as informações necessárias para a placa. Tudo o que é preciso para ativar PerfectCook é um simples pressionar de botão no sensor e confirmar na placa. Um sinal é dado quando a temperatura ajustada for alcançada.

Utilizar o PerfectCook é tão simples como:



Um anel magnético, passível de ir à máquina de lavar loiça é anexado ao exterior de um recipiente apto para indução.

O sensor PerfectCook, que também é magnético, pode ser facilmente ligado ao anel. Quando não for necessário, é possível removê-lo de forma simples.

O sensor PerfectCook é ativado com um simples toque de botão.

Placas de indução | PerfectFry

✓ PerfectFry



Para começar a fritar de forma correta, é necessário obter a temperatura ideal do óleo/azeite, uma vez que cada tipo óleo/azeite tem diferentes pontos de fumo. E sem a gestão exata da temperatura, o óleo/azeite pode queimar facilmente. Por exemplo, o ponto de fumo do óleo de girassol é 210-225 °C, enquanto que o do azeite virgem é apenas 130-180 °C. O PerfectFry indica-lhe a temperatura ideal para que possa adicionar o óleo/azeite à frigideira.

É assim que o PerfectFry funciona:



Selecione a zona de cozinhar desejada.



Active o PerfectFry através do visor.



De seguida, selecione um dos 5 níveis de temperatura. O recipiente é então aquecido para o nível desejado e a temperatura regulada automaticamente. A placa emite um alerta visual e sonoro quando a temperatura desejada for alcançada: o alimento pode ser então adicionado à frigideira na altura certa.

Alcançar resultados perfeitos com os cinco níveis de temperatura PerfectCook:

- | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|---|---------------------------|
| | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 60-70 °C | 80-90 °C | 90-100 °C | 110-120 °C | 170-180 °C |
| Ideal para descongelar alimentos, aquecer ou mantê-los quentes. | Perfeito para estufar ou fazer infusões. | Adequado para fervor ou escaldar. | Ótimo para cozinhar num recipiente a vapor. | Para fritar na perfeição. |

Alcançar resultados perfeitos com os cinco níveis de temperatura PerfectFry:

- | | | | | |
|---------------------------|---|---|------------------------------------|---|
| | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Muito baixo | Baixo | Médio-baixo | Médio-alto | Alto |
| Ideal para fervor molhos. | Adequado para fritar com azeite virgem ou para fazer omeletes, por exemplo. | Para bifes (médio ou bem passado) ou legumes salteados. | Para bifes (médio ou bem passado). | Perfeito para batatas fritas ou bifes mal passados. |

Placa com ventilação

Série | 6



PVS851F21E
80 cm, Placa de indução com ventilação

PLACA

Design

Comfort Design

Conforto

4 zonas de indução

CombiZone

17 níveis de potência

Controlo DirectSelect

Programação do tempo de cozedura para todas as zonas c/ sinal sonoro e função desligar

PerfectFry - sensor com 4 níveis de temperatura

MoveMode (2 níveis)

Função Restart

Função QuickStart

Indicação do consumo de energia

Rapidez

Função PowerBoost em todas as zonas

Potência e Dimensões

Potência de ligação: 6,9 kW

Zonas de cozedura de indução (mm): 1 x Ø 180, 1 x Ø 210, 1 x Ø 145, 1 x Ø 210

EXAUSTOR

Funcionamento e potência

EcoSilence Drive

Nível normal máximo 550 m3/h e intenso máximo 690m3/h

9 + 1 nível intenso

Conforto

DirectSelect

Depósito de segurança (apto para a máquina de lavar loiça), com cerca de 2000ml de capacidade e de fácil acesso

Desligar automático programado

Indicação de saturação de filtros

Eficiência Energética

Classe A (A-/B-69) numa escala de classes de eficiência energética de A++ até E

Dimensões

Medidas do aparelho: por favor consulte o esquema técnico de instalação

Dimensões do nicho: 198 x 750-750 x 490-500 mm

Acessórios

A função de ventilação da placa apenas funciona com a instalação de um dos seguintes acessórios:

HEZ381401: módulo para saída de ar

HEZ381501: módulo para recirculação CleanAir

EAN 4242005049424

Novo!



Placas de Indução

Série | 8



PXV975DC1E
90 cm FlexInduction
PerfectFry

Design

Comfort Design*

Conforto

5 zonas de indução
1 Zona Tripla
17 níveis de potência
Controlo Direct Select Premium
Programação do tempo de cozedura para todas as zonas c/ sinal sonoro e função desligar
Cronómetro
PerfectFry - Sensor com 5 níveis de temperatura
Função QuickStart
Função Restart
Indicação do consumo de energia no display (des/ativável)
Função PowerMove (3 níveis)
Função Limpeza

Rapidez

Função PowerBoost em todas as zonas
Função PanBoost - Frigideira

Potência e Dimensões

Potência de ligação: 11,1 kW
Zonas de cozedura de indução (mm):
1 x Ø 400 x 230 ou 2 x Ø 230;
1 x Ø 210, 1 x Ø 400 x 230 ou 2 x Ø 200

Medidas (AxLxP) em mm**

Nicho: 51 x 880 x 490-500
Cabo de ligação (1,1 m)

EAN 4242002849300

PIV975DC1E
90 cm Indução
PerfectFry

Design

Comfort Design*

Conforto

5 zonas de indução
1 Zona Tripla
17 níveis de potência
Controlo Direct Select Premium
Programação do tempo de cozedura para todas as zonas c/ sinal sonoro e função desligar
Cronómetro
PerfectFry - Sensor com 5 níveis de temperatura
Função QuickStart
Função Restart
Indicação do consumo de energia no display (des/ativável)
Função Limpeza

Rapidez

Função PowerBoost em todas as zonas

Potência e Dimensões

Potência de ligação: 11,1 kW
Zonas de cozedura de indução (mm):
1 x Ø 180, 1 x Ø 210, 1 x Ø 210, 1 x Ø 145,
1 x Ø 210

Medidas (AxLxP) em mm**

Nicho: 51 x 880 x 490-500
Cabo de ligação (1,1 m)

EAN 4242002838854

PXY875DE3E
80 cm FlexInduction
PerfectFry | PerfectCook

Design

Comfort Design*

Conforto

4 zonas de indução
2 Zonas Flex Plus
17 níveis de potência
Controlo Direct Select Premium
Programação do tempo de cozedura para todas as zonas c/ sinal sonoro e função desligar
Cronómetro
PerfectFry - Sensor com 5 níveis de temperatura
Função QuickStart
PerfectCook (sensor incluído)
Função QuickStart
Função Restart
Indicação do consumo de energia no display (des/ativável)
Função Move (2 níveis)
Função PowerMove (3 níveis)
Função Limpeza

Rapidez

Função PowerBoost em todas as zonas
Função PanBoost - Frigideira

Potência e Dimensões

Potência de ligação: 11,1 kW
Zonas de cozedura de indução (mm):
1 x Ø 210, 1 x Ø 210, 1 x Ø 280, 1 x Ø 145

Medidas (AxLxP) em mm**

Nicho: 51 x 750 x 490-500
Cabo de ligação (1,1 m)

EAN 4242002939216

Novo!

Série | 6



PVS851FB1E
80 cm CombiInduction

Design

Design Biselado

Conforto

4 zonas de indução
CombiZone
17 níveis de potência
Controlo DirectSelect
Programação do tempo de cozedura para todas as zonas c/ sinal sonoro e função desligar
Função QuickStart
Função Restart
Indicação do consumo de energia no display (des/ativável)
Função Move (2 níveis)
Função Limpeza

Rapidez

Função PowerBoost em todas as zonas

Potência e Dimensões

Potência de ligação: 7,4 kW
Zonas de cozedura de indução (mm):
1 x Ø 210, 1 x Ø 210, 1 x Ø 280, 1 x Ø 145

Medidas (AxLxP) em mm**

Nicho: 51 x 750 x 490-500
Cabo de ligação (1,1 m)

EAN 4242002848587

Série | 4



PXE875BB1E
80 cm FlexInduction

Design

Comfort Design*

Conforto

4 zonas de indução
Zona Flex
17 níveis de potência
Controlo TouchSelect
Visor digital 7 segmentos
Programação do tempo de cozedura para todas as zonas c/ sinal sonoro e função desligar
Função QuickStart
Função Restart
Indicação do consumo de energia no display (des/ativável)
Função Move (2 níveis)
Função Limpeza

Rapidez

Função PowerBoost em todas as zonas

Potência e Dimensões

Potência de ligação: 7,4 kW
Zonas de cozedura de indução (mm):
1 x Ø 210, 1 x Ø 210, 1 x Ø 280, 1 x Ø 145

Medidas (AxLxP) em mm**

Nicho: 51 x 750 x 490-500
Cabo de ligação (1,1 m)

EAN 4242005097272

Série | 6



PVS775FC1E
70 cm CombiInduction
PerfectFry

Design

Comfort Design*

Conforto

4 zonas de indução
CombiZone
17 níveis de potência
Controlo DirectSelect
Visor digital 7 segmentos
Programação do tempo de cozedura para todas as zonas c/ sinal sonoro e função desligar
Função QuickStart
Função QuickStart
Função Restart
Indicação do consumo de energia no display (des/ativável)
Função Move (2 níveis)
Função Limpeza

Rapidez

Função PowerBoost em todas as zonas

Potência e Dimensões

Potência de ligação: 6,9 kW

Zonas de cozedura de indução (mm):

1 x Ø 210, 1 x Ø 210, 1 x Ø 145, 1 x Ø 180

Medidas (AxLxP) em mm**

Nicho: 51 x 560 x 490-500

Cabo de ligação (1,1 m)


EAN 4242002845814

Novo!

Placas de Indução

Serie | 8

Serie | 6



PIF675DE3E
60 cm Indução
PerfectFry | PerfectCook

Design
Comfort Design*

Conforto
4 zonas de indução
1 Zona dupla oval
17 níveis de potência
Controlo Direct Select Premium
Programação do tempo de cozedura para todas as zonas c/ sinal sonoro e função desligar
Cronómetro
PerfectFry - Sensor com 5 níveis de temperatura
PerfectCook (sensor incluído)
Função QuickStart
Função Restart
Indicação do consumo de energia no display (des/activável)
Função Limpeza

Rapidez

Função PowerBoost em todas as zonas
Função PowerBoost - Frigideira

Potência e Dimensões

Potência de ligação: 7,4 kW
Zonas de cozedura de indução (mm):
1 x Ø 180, 1 x Ø 180, 1 x Ø 145, 1 x Ø 210

Antecessor PIF675DE1E

Medidas (AxLxP) em mm**
Nicho: 51 x 560 x 490-500
Cabo de ligação (1,1 m)

EAN 4242002938929



PIF675FC1E
60 cm Indução
PerfectFry

Design
Comfort Design*

Conforto
4 zonas de indução
1 Zona dupla oval
17 níveis de potência
Controlo Direct Select
Programação do tempo de cozedura para todas as zonas c/ sinal sonoro e função desligar
PerfectFry - Sensor com 4 níveis de temperatura
Função QuickStart
Função Restart
Indicação do consumo de energia no display (des/activável)
Função Limpeza

Rapidez

Função PowerBoost em todas as zonas

Potência e Dimensões

Potência de ligação: 7,4 kW
Zonas de cozedura de indução (mm):
1 x Ø 180, 1 x Ø 180, 1 x Ø 145, 1 x Ø 210

Medidas (AxLxP) em mm**

Nicho: 51 x 560 x 490-500
Cabo de ligação (1,1 m)

EAN 4242002870359

PIF672FB1E
60 cm Indução
Branca

Design
Comfort Design*

Conforto
4 zonas de indução
17 níveis de potência
Controlo Direct Select
Programação do tempo de cozedura para todas as zonas c/ sinal sonoro e função desligar
Função QuickStart
Função Restart
Indicação do consumo de energia no display (des/activável)
Função Limpeza

Rapidez

Função PowerBoost em todas as zonas

Potência e Dimensões

Potência de ligação: 7,4 kW
Zonas de cozedura de indução (mm):
1 x Ø 180, 1 x Ø 180, 1 x Ø 145, 1 x Ø 210

Medidas (AxLxP) em mm**

Nicho: 51 x 560 x 490-500
Cabo de ligação (1,1 m)

EAN 4242002861609

PVS651FB1E
60 cm CombiInduction

Design
Design Biselado

Conforto
4 zonas de indução
CombiZone
17 níveis de potência
Controlo DirectSelect
Programação do tempo de cozedura para todas as zonas c/ sinal sonoro e função desligar
Função QuickStart
Função Restart
Indicação do consumo de energia no display (des/activável)
Função Limpeza

Rapidez

PowerBoost em todas as zonas

Potência e Dimensões

Potência de ligação: 6,9 kW
Zonas de cozedura de indução (mm):
1 x Ø 210, 1 x Ø 180, 1 x Ø 145, 1 x Ø 210

Medidas (AxLxP) em mm**

Nicho: 51 x 560 x 490-500
Cabo de ligação (1,1 m)

EAN 4242002838885

PIE651FC1E
60 cm Indução
PerfectFry

Design
Design Biselado

Conforto
4 zonas de indução
17 níveis de potência
Controlo DirectSelect
Programação do tempo de cozedura para todas as zonas c/ sinal sonoro e função desligar
PerfectFry - sensor com 4 níveis de temperatura
Função QuickStart
Função Restart
Indicação do consumo de energia no display (des/activável)
Função Limpeza

Rapidez

PowerBoost em todas as zonas

Potência e Dimensões

Potência de ligação: 7,4 kW
Zonas de cozedura de indução (mm):
1 x Ø 180, 1 x Ø 180, 1 x Ø 145, 1 x Ø 210

Medidas (AxLxP) em mm**

Nicho: 51 x 560 x 490-500
Cabo de ligação (1,1 m)

EAN 4242002875088

PIE645FB1E
60 cm Indução

Design
Design aço inox

Conforto

4 zonas de indução

17 níveis de potência

Controlo DirectSelect

Programação do tempo de cozedura

para todas as zonas c/ sinal sonoro

e função desligar

Função QuickStart

Função Restart

Indicação do consumo de energia no display (des/activável)

Função Limpeza

Rapidez

PowerBoost em todas as zonas

Potência e Dimensões

Potência de ligação: 7,4 kW
Zonas de cozedura de indução (mm):
1 x Ø 180, 1 x Ø 180, 1 x Ø 145, 1 x Ø 210

Medidas (AxLxP) em mm**

Nicho: 51 x 560 x 490-500
Cabo de ligação (1,1 m)

EAN 4242002875071

PUE611FB1E
60 cm Indução

Design
Design sem aro

Conforto

4 zonas de indução

17 níveis de potência

Controlo DirectSelect

Programação do tempo de cozedura

para todas as zonas c/ sinal sonoro

e função desligar

Função QuickStart

Função Restart

Indicação do consumo de energia no display (des/activável)

Função Limpeza

Rapidez

PowerBoost em todas as zonas

Potência e Dimensões

Potência de ligação: 4,6 kW
Zonas de cozedura de indução (mm):
1 x Ø 180, 1 x Ø 180, 1 x Ø 145,
1 x Ø 210

Medidas (AxLxP) em mm**

Nicho: 51 x 560 x 490-500
Cabo de ligação (1,1 m)



EAN 4242002870571

* As placas Comfort Design podem ser combinada com placas / dominós com o mesmo design. ** Por favor consulte o esquema técnico de instalação.

* As placas Comfort Design podem ser combinada com placas / dominós com o mesmo design. ** Por favor consulte o esquema técnico de instalação.

Placas de Indução

Série | 4



PVS631BB1E
60 cm CombiInduction

Design

Design com frente biselada

Conforto
4 zonas de indução
CombiZone
17 níveis de potência
Controlo TouchSelect
Programação do tempo de cozedura para todas as zonas c/ sinal sonoro e função desligar
Função QuickStart
Função Restart

Rapidez
PowerBoost em todas as zonas

Potência e Dimensões
Potência de ligação: 6,9 kW
Zonas de cozedura de indução (mm):
1 x Ø 210, 1 x Ø 180, 1 x Ø 145,
1 x Ø 210

Medidas (AxLxP) em mm**
Nicho: 51 x 560 x 490-500
Cabo de ligação (1,1 m)

EAN 4242002861722

PIE651BB1E
60 cm Indução

Design

Design Biselado

Conforto
4 zonas de indução
17 níveis de potência
Controlo TouchSelect
Programação do tempo de cozedura para todas as zonas c/ sinal sonoro e função desligar
Função QuickStart
Função Restart

Rapidez
PowerBoost em todas as zonas

Potência e Dimensões
Potência de ligação: 7,4 kW
Zonas de cozedura de indução (mm):
1 x Ø 180, 1 x Ø 180, 1 x Ø 145,
1 x Ø 210

Medidas (AxLxP) em mm**
Nicho: 51 x 560 x 490-500
Cabo de ligação (1,1 m)

EAN 4242002870298

PIE611BB1E
60 cm Indução

Design

Design sem aro

Conforto
4 zonas de indução
17 níveis de potência
Controlo TouchSelect
Programação do tempo de cozedura para todas as zonas c/ sinal sonoro e função desligar
Função QuickStart
Função Restart

Rapidez
PowerBoost em todas as zonas

Potência e Dimensões
Potência de ligação: 7,4 kW
Zonas de cozedura de indução (mm):
1 x Ø 180, 1 x Ø 180, 1 x Ø 145,
1 x Ø 210

Medidas (AxLxP) em mm**
Nicho: 51 x 560 x 490-500
Cabo de ligação (1,1 m)

EAN 4242002861586

PIJ651BB2E
60 cm Indução

Design

Design Biselado

Conforto
3 zonas de indução
17 níveis de potência
Controlo TouchSelect
Programação do tempo de cozedura para todas as zonas c/ sinal sonoro e função desligar
Função QuickStart
Função Restart

Rapidez
PowerBoost em todas as zonas


Potência e Dimensões
Potência de ligação: 7,4 kW
Zonas de cozedura de indução (mm):
1 x Ø 180, 1 x Ø 180, 1 x Ø 145,
1 x Ø 210

Medidas (AxLxP) em mm**
Nicho: 51 x 560 x 490-500
Cabo de ligação (1,1 m)

EAN 4242005042975

Placas Vitrocerâmicas

Série | 8



PKM875DP1D
80 cm Vitrocerâmica

Design

Comfort design*

Conforto
5 zonas de cozedura rápidas
2 zonas de anel duplo
1 CombiZone
17 níveis de potência
Controlo DirectSelect Premium
Programação do tempo de cozedura para todas as zonas c/ sinal sonoro e função desligar
Função Restart

Rapidez
Indicação do consumo de energia
Função manter quente
Função Cronómetro
Função Limpeza

Ambiente e Segurança
Indicadores de calor residual
Bloqueio de segurança para crianças

Rapidez
Função PowerBoost (1 zona)

Potência e Dimensões
Potência de ligação: 11,2 kW

Medidas (AxLxP) em mm
Nicho: 45 x 780 x 500

EAN 4242002845043

Série | 6



PKF651FP1E
60 cm Vitrocerâmica

Design

Design Biselado

Conforto
4 zonas de cozedura rápidas
1 zona dupla
17 níveis de potência
Controlo TouchSelect
Programação do tempo de cozedura para todas as zonas c/ sinal sonoro e função desligar
Função Restart

Ambiente e Segurança
Indicação do consumo de energia
Função manter quente
Função Cronómetro
Função Limpeza

Rapidez
Indicadores de calor residual
Bloqueio de segurança para crianças

Potência e Dimensões
Potência de ligação: 6,6 kW

Medidas (AxLxP) em mm
Nicho: 45 x 560 x 490

EAN 4242002940465

Série | 4



PKF631B17E
60 cm Vitrocerâmica

Design

Design com frente biselada

Conforto
4 zonas de cozedura rápidas
1 zona dupla
17 níveis de potência
Controlo TouchSelect
Programação do tempo de cozedura para todas as zonas c/ sinal sonoro e função desligar
Função Restart

Ambiente e Segurança
Indicadores de calor residual
Bloqueio de segurança para crianças

Potência e Dimensões
Potência de ligação: 6,6 kW

Medidas (AxLxP) em mm
Nicho: 43 x 560 x 490-500

EAN 4242002717029



PKF645B17E
60 cm Vitrocerâmica

Design

Design aro inox

Conforto
4 zonas de cozedura rápidas
1 zona dupla
17 níveis de potência
Controlo TouchSelect
Programação do tempo de cozedura para todas as zonas c/ sinal sonoro e função desligar
Função Restart

Ambiente e Segurança
Indicadores de calor residual
Bloqueio de segurança para crianças

Potência e Dimensões
Potência de ligação: 6,6 kW

Medidas (AxLxP) em mm
Nicho: 43 x 560 x 490-500

EAN 4242002717029

* As placas Comfort Design podem ser combinadas com placas / domínios com o mesmo design. ** Por favor consulte o esquema técnico de instalação.

* As placas Comfort Design podem ser combinadas com placas / domínios com o mesmo design.

Placas | FlameSelect

Nós não descobrimos fogo, mas elevámo-lo para um novo nível. Nove, para sermos mais precisos.


As placas a gás com FlameSelect da Bosch oferecem uma tecnologia verdadeiramente revolucionária e inovadora. Níveis de precisão completamente novos quando se trata de ajustar a chama predefinida por níveis. Mas isto não é tudo. Graças ao design intemporal e materiais cuidadosamente selecionados, as placas a gás Bosch apresentam uma estética brilhante.



Pare de cozinhar com intuição. Comece a cozinhar com perfeição.

Na Bosch, queremos que sinta que cozinhar com placas a gás é tão fácil, seguro e agradável quanto possível. E por isso mesmo, desenvolvemos a FlameSelect.

Nove níveis de potência de elevada precisão

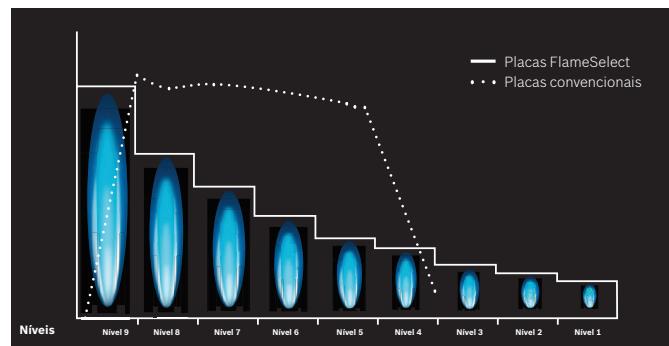

FlameSelect

Uma função para cada necessidade.



Eficiência

Ignição integrada

O sistema de ignição integrado no comando, é muito cômodo porque não necessita de utilizar fósforo ou isqueiro e consegue manusear a placa com uma só mão. Máxima comodidade.

Vidro temperado de fácil limpeza

Os suportes para tachos e panelas, em vidro temperado são fáceis de limpar para maior comodidade. O seu acabamento sem aro dá-lhe um carácter muitíssimo elegante.

Limpeza arredondada à perfeição

As faces arredondadas das nossas placas a gás asseguram uma limpeza sem esforço – não existe espaço para que a sujidade se possa acumular.



Facilidade

Segurança termoelétrica

Todas a placas a gás Bosch dispõem de um sensor de segurança que fecha a passagem do gás caso se detete a ausência de chama.

Suportes de ferro fundido

Os suportes para tachos e panelas, em ferro fundido, são altamente duráveis, proporcionando uma base sólida e robusta como suporte dos seus tachos.



Desempenho

Queimador wok de alta potência

Alguns modelos de placas a gás apresentam um poderoso queimador wok, que fornece até 5 kW. Adequado para uso de frigideiras planas ou de woks usando o anel de wok fornecido.

Queimadores flexíveis

Todas as nossas placas a gás apresentam diferentes combinações de queimadores para que possa usufruir da maior flexibilidade enquanto cozinha. Por exemplo, com o wok - queimador de alta velocidade com elevados padrões de economia, pode cozinhar de forma mais eficiente com o queimador adequado ao tamanho da frigideira.

Placas a Gás

Série | 8



PRP6A6D70
60 cm Vidro vitrocerâmico

Conforto

FlameSelect: regulação precisa da chama com 9 níveis de potência
Visor digital 7 segmentos
Isqueiro elétrico integrado no comando
Grelhas de ferro fundido com apoios em borracha, aptas à MLLoiça

Potência e Dimensões

4 queimadores a gás
(1,1 kW, 2,8 kW, 1,9 kW, 1,9 kW)

Ambiente e Segurança

Segurança termoelétrica
Indicador de calor residual para as 4 zonas
Preparada para gás natural (20 mbar)
Inclui injetores para gás butano (28-30/37mbar)

Medidas (AxLxP) em mm

Nicho: 45 x 560 x 490-500
Cabo de ligação com 100 cm

EAN 4242002802916

PRY6A6B70
60 cm Vidro vitrocerâmico

Conforto

FlameSelect: regulação precisa da chama com 9 níveis de potência
Isqueiro elétrico integrado no comando
Grelhas de ferro fundido com apoios em borracha, aptas à MLLoiça

Potência e Dimensões

3 queimadores a gás
(1,1 kW, 2,8 kW, 1,8 kW) e 1 disco elétrico

Ambiente e Segurança

Segurança termoelétrica
Indicador de calor residual para as 4 zonas
Preparada para gás natural (20 mbar)
Inclui injetores para gás butano (28-30/37mbar)

Antecessor

Medidas (AxLxP) em mm

Nicho: 45 x 560 x 490-500

Cabo de ligação com 100 cm

EAN 4242005073504

Novo!

Série | 6



PPH6A6B20
60 cm Vidro endurecido

Conforto

FlameSelect: regulação precisa da chama com 9 níveis de potência
Isqueiro elétrico integrado no comando
Grelhas individuais de ferro fundido c/ apoios em borracha

Potência e Dimensões

5 queimadores a gás
(1,75 kW, 3 kW, 4 kW, 1 kW, 1,75 kW)

Ambiente e Segurança

Segurança termoelétrica
Preparada para gás natural (20 mbar)
Inclui injetores para gás butano (28-30/37mbar)

Medidas (AxLxP) em mm

Nicho: 45 x 560 x 480-490
Cabo de ligação com 100 cm

EAN 4242002914985

PPP6A6B20
60 cm Vidro endurecido

Conforto

FlameSelect: regulação precisa da chama com 9 níveis de potência
Isqueiro elétrico integrado no comando
Grelhas individuais de ferro fundido c/ apoios em borracha

Potência e Dimensões

4 queimadores a gás
(1,75 kW, 3,5 kW, 1,75 kW, 1 kW)

Ambiente e Segurança

Segurança termoelétrica

Preparada para gás natural (20 mbar)

Inclui injetores para gás butano (28-30/37mbar)

Medidas (AxLxP) em mm

Nicho: 45 x 560 x 480-490
Cabo de ligação com 100 cm

EAN 4242002837529

PNP6B6B80
60 cm Vidro endurecido

Conforto

Isqueiro elétrico integrado no comando
Grelhas em aço

Potência e Dimensões

4 queimadores a gás
(1,75 kW, 3,5 kW, 1,75 kW, 1 kW)

Ambiente e Segurança

Segurança termoelétrica
Preparada para gás natural (20 mbar)

Inclui injetores para gás butano (28-30/37mbar)


Medidas (AxLxP) em mm

Nicho: 45 x 560 x 480-490
Cabo de ligação com 100 cm

EAN 4242002928036

Placas a Gás

Série | 6



PCR9A5B90
90 cm Inox

Conforto

FlameSelect: regulação precisa da chama com 9 níveis de potência Isqueiro elétrico integrado no comando
Isqueiro elétrico integrado no comando
Grelhas de ferro fundido c/ apoios em borracha

Potência e Dimensões

5 queimadores a gás
(1,75 kW, 3 kW, 5 kW, 1 kW, 1,75 kW)

Ambiente e Segurança

Segurança termoelétrica
Preparada para gás natural (20 mbar)
Inclui injetores para gás butano (28-30/37mbar)

Medidas (AxLxP) em mm

Nicho: 45 x 850 x 490-500
Cabo de ligação com 150 cm

EAN 4242002802787

PCQ7A5B90
75 cm Inox

Conforto

FlameSelect: regulação precisa da chama com 9 níveis de potência Isqueiro elétrico integrado no comando
Isqueiro elétrico integrado no comando
Grelhas de ferro fundido c/ apoios em borracha

Potência e Dimensões

5 queimadores a gás
(1,75 kW, 3 kW, 4 kW, 1 kW, 1,75 kW)

Ambiente e Segurança

Segurança termoelétrica
Preparada para gás natural (20 mbar)
Inclui injetores para gás butano (28-30/37mbar)

Medidas (AxLxP) em mm

Nicho: 45 x 560 x 480-490
Cabo de ligação com 100 cm

EAN 4242002837482

PCP6A5B90
60 cm Inox

Conforto

FlameSelect: regulação precisa da chama com 9 níveis de potência Isqueiro elétrico integrado no comando
Isqueiro elétrico integrado no comando
Grelhas de ferro fundido c/ apoios em borracha

Potência e Dimensões

4 queimadores a gás
(1,75 kW, 3,5 kW, 1,75 kW, 1 kW)

Ambiente e Segurança

Segurança termoelétrica
Preparada para gás natural (20 mbar)
Inclui injetores para gás butano (28-30/37mbar)

Medidas (AxLxP) em mm

Nicho: 45 x 560 x 480-490
Cabo de ligação com 100 cm

EAN 4242002837468

Série | 4



PGH6B5B80
60 cm Inox

Conforto

Isqueiro elétrico integrado no comando
Grelhas em aço

Potência e Dimensões

4 queimadores a gás
(1,75 kW, 3,3 kW, 1,75 kW, 1 kW)

Ambiente e Segurança

Segurança termoelétrica
Preparada para gás natural (20 mbar)
Inclui injetores para gás butano (28-30/37mbar)

Medidas (AxLxP) em mm

Nicho: 45 x 560 x 480-490
Cabo de ligação com 100 cm

EAN 4242002937915



PGC6B5B80
60 cm Inox

Conforto

Isqueiro elétrico integrado no comando
Grelhas em aço

Potência e Dimensões

3 queimadores a gás
(3 kW, 3,3 kW, 1 kW)

Ambiente e Segurança

Segurança termoelétrica
Preparada para gás natural (20 mbar)
Inclui injetores para gás butano (28-30/37mbar)

Medidas (AxLxP) em mm

Nicho: 45 x 560 x 480-490
Cabo de ligação com 100 cm

EAN 4242002937915



PGY6B5B80
60 cm Inox

Conforto

Isqueiro elétrico integrado no comando
Grelhas em aço

Potência e Dimensões

3 queimadores a gás
(1 kW, 3 kW, 1,75 kW) + 1 disco elétrico

Ambiente e Segurança

Segurança termoelétrica
Preparada para gás natural (20 mbar)
Inclui injetores para gás butano (28-30/37mbar)

Medidas (AxLxP) em mm

Nicho: 45 x 560 x 480-490
Cabo de ligação com 100 cm

EAN 4242002930886



PBH6B5B80
60 cm Inox

Conforto

Isqueiro elétrico integrado no comando
Grelhas em aço

Potência e Dimensões

4 queimadores a gás
(1,7 kW, 3,3 kW, 1,7 kW, 1 kW)

Ambiente e Segurança

Segurança termoelétrica
Preparada para gás natural (20 mbar)
Inclui injetores para gás butano (28-30/37mbar)

Medidas (AxLxP) em mm

Nicho: 43 x 560 x 480-490
Cabo de ligação com 100 cm



EAN 4242002834238

Nota: As placas a gás Bosch estão preparadas para gás natural mas também incluem injetores para gás butano. Para alteração do tipo de gás deve contactar os Serviços Técnicos Oficiais, logo após a compra.

Nota: As placas a gás Bosch estão preparadas para gás natural mas também incluem injetores para gás butano. Para alteração do tipo de gás deve contactar os Serviços Técnicos Oficiais, logo após a compra.

Dominós

Serie | 8

**PRA3A6D70**
30 cm gás, vidro vitrocerâmico**Design**

Comfort Design*

Conforto

FlameSelect: regulação precisa da chama com 9 níveis de potência
 Visor digital 7 segmentos
 Isqueiro elétrico integrado no comando
 Grelha de ferro fundido com apoios em borracha, aptas à MLLoja

Potência e Dimensões

1 queimador Wok com duplo circuito regulável (6 kW)

Ambiente e Segurança

Segurança termoelectrónica
 Indicador de calor residual para as 2 zonas
 Preparada para gás natural (20 mbar)
 Inclui injetores para gás butano (28-30/37mbar)

Medidas (AxLxP) em mm

Nicho: 45 x 270 x 490-500
 Cabo de ligação com 100 cm

EAN 4242002811048**PRB3A6D70**
30 cm gás, vidro vitrocerâmico**Design**

Comfort Design*

Conforto

FlameSelect: regulação precisa da chama com 9 níveis de potência
 Visor digital 7 segmentos
 Isqueiro elétrico integrado no comando
 Grelha de ferro fundido com apoios em borracha, aptas à MLLoja

Potência e Dimensões

2 queimadores a gás (2,8 kW, 1,9 kW)

Ambiente e Segurança

Segurança termoelectrónica
 Indicador de calor residual para as 2 zonas
 Preparada para gás natural (20 mbar)
 Inclui injetores para gás butano (28-30/37mbar)

Medidas (AxLxP) em mm

Nicho: 45 x 270 x 490-500
 Cabo de ligação com 100 cm

EAN 4242002811062**PKY475FB1E**
40 cm Teppan Yaki**Design**

Comfort Design*

Conforto

Controlo DirectSelect Classic
 Temperatura entre os 160-240 °C com intervalos de 10 °C
 Nível especial para manter quente (70 °C)
 Nível especial de limpeza (40 °C)
 Grande superfície para confeção em inox
 1 tampa vitrocerâmica

A zona de confeção pode ser ativada totalmente ou apenas metade
 Indicação da fase de aquecimento

Função Cronómetro
 Função Restart
 Indicação do consumo de energia no display (des/ativável)

Potência e Dimensões

Potência total de ligação: 1,9 kW
 2 espátulas incluídas

Medidas (AxLxP) em mm

Nicho: 83 x 360 x 490-500
 Cabo de ligação com 100 cm

EAN 4242002835891**PKU375FB1E**
30 cm Grelhador com pedras de lava**Design**

Comfort Design*

Conforto

17 níveis de potência
 Controlo DirectSelect Classic
 Grelha em ferro fundido
 Função Cronómetro
 Função Restart
 Indicação da fase de aquecimento
 Indicação do consumo de energia no display (des/ativável)
 Válvula de drenagem
 1 tampa vitrocerâmica

Potência total de ligação: 2,4 kW
Potência e Dimensões

Potência total de ligação: 2,4 kW
 Nicho: 235 x 270 x 490-500
 Cabo de ligação com 100 cm

EAN 4242002833880**PIB375FB1E**
30 cm Indução**Design**

Comfort Design*

Conforto

2 zonas de indução
 17 níveis de potência
 Controlo DirectSelect
 Programação do tempo de cozedura para todas as zonas c/ sinal sonoro e função desligar
 PerfectFry - sensor com 4 níveis de temperatura
 Função QuickStart
 Função Restart
 Indicação do consumo de energia no display (des/ativável)
 Indicador de calor residual

Rapidez
 Função PowerBoost em todas as zonas

Potência e Dimensões

Potência de ligação: 3,7 kW
 Zonas de cozedura de indução (mm):
 1 x Ø 145, 1 x Ø 210

Medidas (AxLxP) em mm

Nicho: 53 x 270 x 490-500
 Cabo de ligação com 100 cm

EAN 4242002848631**PKF375FP1E**
30 cm Vetrocerâmica**Design**

Comfort Design*

Conforto

2 zonas de confeção (1 dupla)
 17 níveis de potência
 Controlo DirectSelect
 Programação do tempo de cozedura para todas as zonas c/ sinal sonoro e função desligar
 Função Restart
 Indicação do consumo de energia no display (des/ativável)
 Indicador de calor residual

Rapidez
 Função PowerBoost

Potência e Dimensões

Potência total de ligação: 3,5 kW
 Zonas de cozedura de (mm):
 1 x Ø 145, 1 x Ø 180-210

Medidas (AxLxP) em mm

Nicho: 38 x 270 x 490-500
 Cabo de ligação com 100 cm

EAN 4242002938141

* As placas Comfort Design podem ser combinadas com placas / dominós com o mesmo design.

Nota: As placas a gás Bosch estão preparadas para gás natural mas também incluem injetores para gás butano. Para alteração do tipo de gás deve contactar os Serviços Técnicos

Oficiais, logo após a compra.

Placas | Características e funções



Eficiência

Função manter quente

Ao ativar a função manter quente, a potência baixa automaticamente para o nível 1. Esta função é a mais indicada para derreter chocolate, manteiga ou para manter os alimentos quentes até chegarem à mesa.

Função ReStart

As novas placas Bosch com controlo TouchSelect ou DirectSelect, memorizam as potências que está a utilizar. Desta modo, se a placa se desligar accidentalmente, é possível ligá-la mantendo a seleção feita previamente.

Função QuickStart

Uma vez ligada a placa, esta deteta automaticamente o recipiente. Assim somente terá que seleccionar a potência desejada.

Indicação do consumo de energia

A indução Bosch é flexível, rápida, segura e eficiente. Prova do seu baixo consumo, as placas Bosch com DirectSelect, permitem saber a energia consumida no fim da confeção.

Função Clean

Esta função, disponível nas placas com DirectSelect, é perfeita para limpar a placa sem necessidade de alterar a confeção dos alimentos, isto porque, podemos bloquear a eletrónica durante 20 segundos, para limpar o controlo sem interromper o processo de confeção.

Tipos de controlo

DirectSelect Premium

Com este novo controlo, a seleção de funções efetua-se de forma extremamente fácil: quando a placa está desligada apenas é visível o botão de on-off e uma vez ligada, iluminam-se unicamente as funcões selecionadas.

O controlo é fácil e direto graças ao seu amplo seletor de níveis de potência. Ao escolher a zona de cozedura, são visíveis os 17 níveis de potência, que podem ser seleccionados diretamente e com um simples toque de dedo.

DirectSelect

Gracias ao painel de controlo intuitivo, pode seleccionar as zonas de cozedura e definir o nível de potência - diretamente e rapidamente. Possui também um práctico indicador do consumo de energía, bem como as novas funções QuickStart (apenas indução) e Restart.

TouchSelect

Com este novo painel de controlo, basta seleccionar diretamente a zona e, depois, com os sensores +/- regular a potência desejada. Possui também as novas funções QuickStart (apenas indução) e Restart.

Funções

Função PowerBoost

Com as placas de indução Bosch, o tempo de aquecimento reduz-se significativamente, uma vez que apenas se aquece a base do recipiente e não a placa em si. Mas, não sendo suficiente, com a função booster obtém-se 35% mais de rapidez incrementando a potência selecionada em 50%.

Função PowerBoost - Frigideira

Permite reduzir o tempo de aquecimento das frigideiras e outros recipientes, especialmente os que têm cobertura antiaderente e quando se cozinha com óleo/azeite. A potência e a duração da função PowerBoost - Frigideira (30 segundos face aos 10 minutos que dura a função PowerBoost tradicional) permite que a frigideira não sobreaqueça e que o óleo/azeite não se queime. Uma vez finalizado o tempo, a potência muda automaticamente para o nível 9.

Função Move (3 níveis)

Controle a potência movendo o recipiente ao longo da zona Flexinduction, graças às suas 3 zonas com potências pré-definidas. A potência muda automaticamente ao mover o recipiente para que possa pré-aquecer na potência 9 na zona frontal da placa, cozinhar na potência 5 na zona central e manter quente na zona posterior. Tudo sem ter que ligar nenhuma outra zona ou alterar a potência manualmente.

Programação do tempo de cozedura

As placas Bosch permitem programar o fim do processo de confeção em todas as suas zonas até 99 minutos.

Bloqueio de segurança para crianças

Esta função permite programar a placa, para que o controlo bloqueie automaticamente, sempre que é desligada, impedindo assim que os mais pequenos a possam ligar acidentalmente. Através de um sensor específico, também é possível bloquear a placa manualmente.

Acessórios para placas

Referência	Válido para os modelos	EAN 424200	Preço Tabela (€) s/ IVA	Referência	Válido para os modelos	EAN 424200	Preço Tabela (€) s/ IVA
HEZ39050	Sensor de Temperatura SensorCook para placas com função PerfectCook	871196		HEZ390090	Wok próprio para placas de indução	459837	
HEZ390042	Conjunto de 4 peças próprias para placas de indução	747453		HEZ394301	Acessório de união para domínios / placas Comfort Design	480183	
HEZ381501 NOVO	Módulo para instalar PVS851F21E em recirculação (renovação do ar). Filtro incluído	5088423		HEZ381401 NOVO	Acessório para instalar PVS851F21E em exaustão (saída do ar para o exterior)	5088416	
HEZ381700 NOVO	Filtro de carvão activo substituir no HEZ381501 - placa PVS851F21E	2981949					

Exaustores





Exaustores

Simplesmente, a solução perfeita.

Na cozinha, quase não se ouvem. Na fatura de eletricidade, quase não se vêem. Extremamente silenciosos, altamente eficientes, particularmente potentes: com os nossos exaustores, cozinhar será uma experiência especial para todos os sentidos.

Como encontramos o exaustor perfeito?


Começamos por uma fórmula muito simples.

De forma a garantir um ambiente limpo e agradável na sua cozinha, recomendamos que o ar seja renovado 6 a 12 vezes por hora. Isto significa que o volume de fornecimento de ar ou a potência do exaustor devem ser adequados ao volume da sala.

Para isso, temos uma fórmula muito simples de calcular a potência necessária em função do tamanho da divisão.




E definimos o modo de funcionamento mais adequado:

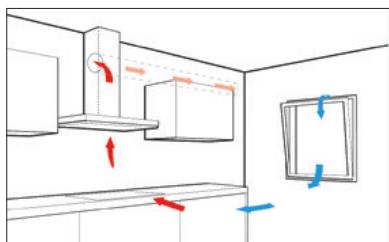

Modo exastão de ar

O funcionamento em exastão de ar é o método de extração mais eficaz. Idealmente o exaustor está ligado a um sistema de condutas que extraí, filtra e conduz todos os odores, gordura e vapores para o exterior da casa. É também importante garantir que existe uma entrada para a circulação de ar fresco suficiente, por exemplo através de uma janela. Todos os nossos exaustores estão preparados para a ligação a condutas de 150 mm de diâmetro, no entanto podem ser utilizadas condutas com um diâmetro inferior quando necessário.

Na nossa gama temos disponíveis condutas e adaptadores em PVC que garantem a instalação mais adequada. Consulte os acessórios na página 151.



Modo recirculação de ar

A instalação de um sistema de condutas, no entanto, nem sempre é muito simples ou até possível devido a restrições arquitetónicas da própria casa. Para estas situações, oferecemos na nossa gama acessórios opcionais para a instalação em modo de recirculação. No funcionamento em recirculação de ar, os odores e as gorduras são aspirados e filtrados pelo exaustor. O ar purificado é posteriormente devolvido à cozinha. Como não são necessárias entradas e saídas para o exterior, não se desperdiça energia (por exemplo, calor ou frio). A instalação é simples e adequada a casas de alta eficiência energética.

Todos os nossos aparelhos oferecem a possibilidade de instalação em modo de recirculação. Consulte os módulos necessários na página 150.

Para uma escolha perfeita, a Bosch coloca ao seu dispor um serviço de aconselhamento na seleção do seu exaustor. Contacte-nos através do e-mail bsh.exaustores@bshg.com.

Nota: as potências de extração dos exaustores Bosch são medidas de acordo com o método rigoroso da Norma Europeia EN 61591; na saída de ar após a instalação de um sistema de condutas específico. Desta forma, a Bosch garante que todos os seus resultados são fáceis e comparáveis.



Falar ao telefone
74dB

Exaustores | Silêncio

Relaxe numa cozinha silenciosa com a família e os amigos.

Alguns decibéis podem fazer a diferença entre nocivo, ruidoso e agradável. Com os nossos exaustores mais silenciosos pode desfrutar de uma conversa com a sua família enquanto prepara as suas refeições.

Silêncio


O ruído é medido em decibéis ou dB(A). É importante destacar que alguns decibéis a menos podem fazer uma grande diferença.

Motor EcoSilence Drive™

O Motor EcoSilence Drive™ é impulsionado por um íman permanente. Não tem escovas, não provoca qualquer fricção mecânica e não perde potência. Isto torna-o não só eficiente, robusto e durável, mas também extremamente silencioso. E para reduzir ainda mais o ruído do motor, aperfeiçoamos o fluxo de ar no interior do exaustor. Resultado: um nível de ruído muito baixo, mesmo com uma potência elevada.

Exaustor BOSCH
DWK98PR60

41dB*

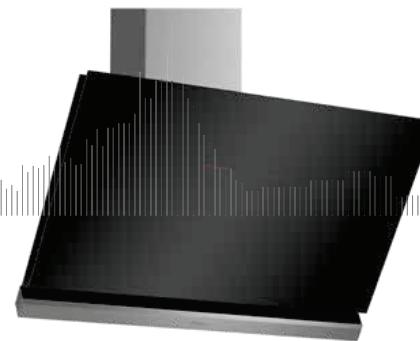

Folhas
30dB



NOTA: *ruído no nível mínimo com uma conduta de 150 mm de diâmetro.

Exaustores | Soluções de Parede

Design Vertical e Inclinado

Surpreenda-se com o design sofisticado e o desempenho de excelência.

Um verdadeiro prazer para todos os seus sentidos!

Série | 8



DWF97RV60
90cm Chaminé de parede
Design Vertical (vidro preto)

Funcionamento e potência
EcoSilence Drive
Nível normal máximo 420 m³/h e intensivo máximo 730 m³/h
3+2 níveis intensivos
Função PowerBoost
2 zonas de filtragem


Conforto
TouchControl (comando giratório)
Home Connect
Sensor PerfectAir
Iluminação LED (Dimmer/Softlight)
Aspiração Perimetral
Interior Blindado
Desligar automático programado
Indicação de saturação dos filtros

Eficiência Energética
Classe A (A+A-B-57dB) numa escala de classes de eficiência energética de A++ até E

Dimensões (AxLxP)
- Saída de ar:
1019-1289 x 890 x 263mm
- Recirculação sem chaminé:
550 x 890 x 263mm

Acessórios
Recirculação apenas possível em instalação sem conduta:
DWZ0AF0TO: recirculação standard
DWZ0AFOR0: recirculação regenerável
DWZ0AX5K0: extensão para conduta (1000mm)

EAN 4242002946580



DWF97RV20
90cm Chaminé de parede
Design Vertical (vidro branco)

Funcionamento e potência
EcoSilence Drive
Nível normal máximo 420 m³/h e intensivo máximo 730 m³/h
3+2 níveis intensivos
Função PowerBoost
2 zonas de filtragem

Conforto
TouchControl (comando giratório)
Home Connect
Sensor PerfectAir
Iluminação LED (Dimmer/Softlight)
Aspiração Perimetral
Interior Blindado
Desligar automático programado
Indicação de saturação dos filtros

Eficiência Energética
Classe A (A+A-B-57dB) numa escala de classes de eficiência energética de A++ até E

Dimensões (AxLxP)
- Saída de ar:
1019-1289 x 890 x 263mm
- Recirculação sem chaminé:
550 x 890 x 263mm

Acessórios
Recirculação apenas possível em instalação sem conduta:
DWZ0AF0TO: recirculação standard
DWZ0AFOR0: recirculação regenerável
DWZ0AX5K0: extensão para conduta (1000mm)

EAN 4242002946573



DWK98PR60
90cm Chaminé de parede
Design Inclinado (vidro preto)

Funcionamento e potência
EcoSilence Drive
Nível normal máximo 500 m³/h e intensivo máximo 840 m³/h
3+2 níveis intensivos
Função PowerBoost
2 zonas de filtragem

Conforto
DirectSelect
Home Connect
Sensor PerfectAir
Iluminação LED (Dimmer/Softlight)
Aspiração Perimetral
Interior Blindado
Desligar automático programado
Indicação de saturação dos filtros

Eficiência Energética
Classe A+ (A-A-B-54dB) numa escala de classes de eficiência energética de A++ até E

Dimensões (AxLxP)
- Saída de ar:
957-1227 x 894 x 548mm
- Recirculação sem chaminé:
480 x 894 x 548mm

Acessórios
Recirculação apenas possível em instalação sem conduta:
DWZ0AK0TO: recirculação standard
DWZ0AK0RO: recirculação regenerável
DWZ0AX5K0: extensão para conduta (1000mm)

EAN 4242002966755



DWK98PR20
90cm Chaminé de parede
Design Inclinado (vidro branco)

Funcionamento e potência
EcoSilence Drive
Nível normal máximo 500 m³/h e intensivo máximo 840 m³/h
3+2 níveis intensivos
Função PowerBoost
2 zonas de filtragem

Conforto
DirectSelect
Home Connect
Sensor PerfectAir
Iluminação LED (Dimmer/Softlight)
Aspiração Perimetral
Interior Blindado
Desligar automático programado
Indicação de saturação dos filtros

Eficiência Energética
Classe A+ (A-A-B-54dB) numa escala de classes de eficiência energética de A++ até E

Dimensões (AxLxP)
- Saída de ar:
957-1227 x 894 x 548mm
- Recirculação sem chaminé:
480 x 894 x 548mm

Acessórios
Recirculação apenas possível em instalação sem conduta:
DWZ0AK0TO: recirculação standard
DWZ0AK0RO: recirculação regenerável
DWZ0AX5K0: extensão para conduta (1000mm)

EAN 4242002966724

Série | 6



DWK98JQ60
90cm Chaminé de parede
Design Inclinado (vidro preto)

Funcionamento e potência
EcoSilence Drive
Nível normal máximo 490 m³/h e intensivo máximo 840 m³/h
3+2 níveis intensivos
Função PowerBoost
2 zonas de filtragem

Conforto
DirectSelect
Sensor PerfectAir
Iluminação LED (Dimmer/Softlight)
Aspiração Perimetral
Interior Blinded
Desligar automático programado
Indicação de saturação dos filtros

Eficiência Energética
Classe A+ (A-A-B-55dB) numa escala de classes de eficiência energética de A++ até E

Dimensões (AxLxP)
- Saída de ar:
928-1198 x 890 x 499 mm
- Recirculação sem chaminé:
452 x 890 x 499 mm

Acessórios
Recirculação apenas possível em instalação sem conduta:
DWZ0AK0TO: recirculação standard
DWZ0AK0RO: recirculação regenerável
DWZ0AX5K0: extensão para conduta (1000mm)

EAN 4242002946894



Exaustores | Soluções de Parede

Serie | 4



DWK97IM60
90cm Chaminé de parede
Design Vertical (vidro preto)

Funcionamento e potência
Nível normal máximo 420 m³/h e intensivo máximo 680 m³/h
3+1 nível intensivo
2 zonas de filtragem

Conforto
TouchControl
Iluminação LED
Aspiração Perimetral
Interior Blindado

Eficiência Energética
Classe A (A-A-C-57dB) numa escala de classes de eficiência energética de A++ até E

Dimensões (AxLxP)
- Saída de ar:
929-1199 x 890 x 500mm
- Recirculação sem chaminé:
454 x 890 x 500mm

Acessórios
Recirculação apenas possível em instalação sem conduta:
DWZ0AK0TO: recirculação standard
DWZ0AK0R0: recirculação regenerável
DWZ0AX5K0: extensão para conduta (1000mm)

EAN 4242002946801

DWK97IM20
90cm Chaminé de parede
Design Vertical (vidro branco)

Funcionamento e potência
Nível normal máximo 420 m³/h e intensivo máximo 680 m³/h
3+1 nível intensivo
2 zonas de filtragem

Conforto
TouchControl
Iluminação LED
Aspiração Perimetral
Interior Blindado

Eficiência Energética
Classe A (A-A-C-57dB) numa escala de classes de eficiência energética de A++ até E

Dimensões (AxLxP)
- Saída de ar:
929-1199 x 890 x 500 mm
- Recirculação sem chaminé:
454 x 890 x 500 mm

Acessórios
Recirculação apenas possível em instalação sem conduta:
DWZ0AK0TO: recirculação standard
DWZ0AK0R0: recirculação regenerável
DWZ0AX5K0: extensão para conduta (1000mm)

EAN 4242002946795

DWK67IM60
60cm Chaminé de parede
Design Vertical (vidro preto)

Funcionamento e potência
Nível normal máximo 400 m³/h e intensivo máximo 660 m³/h
3+1 nível intensivo
2 zonas de filtragem

Conforto
TouchControl
Iluminação LED
Aspiração Perimetral
Interior Blindado

Eficiência Energética
Classe A (A-A-C-57dB) numa escala de classes de eficiência energética de A++ até E

Dimensões (AxLxP)
- Saída de ar:
929-1199 x 590 x 500 mm
- Recirculação sem chaminé:
454 x 590 x 500 mm

Acessórios
Recirculação apenas possível em instalação sem conduta:
DWZ0AK0TO: recirculação standard
DWZ0AK0R0: recirculação regenerável
DWZ0AX5K0: extensão para conduta (1000mm)

EAN 4242002946726

DWK67IM20
60cm Chaminé de parede
Design Vertical (vidro branco)

Funcionamento e potência
Nível normal máximo 400 m³/h e intensivo máximo 660 m³/h
3+1 nível intensivo
2 zonas de filtragem

Conforto
TouchControl
Iluminação LED
Aspiração Perimetral
Interior Blindado

Eficiência Energética
Classe A (A-A-C-57dB) numa escala de classes de eficiência energética de A++ até E

Dimensões (AxLxP)
- Saída de ar:
929-1199 x 590 x 500 mm
- Recirculação sem chaminé:
454 x 590 x 500 mm

Acessórios
Recirculação apenas possível em instalação sem conduta:
DWZ0AK0TO: recirculação standard
DWZ0AK0R0: recirculação regenerável
DWZ0AX5K0: extensão para conduta (1000mm)

EAN 4242002946719

Exaustores | Soluções de Parede

Design Box e Pirâmide

Com diversos comandos, potências e funções. Encontre no design clássico, a chaminé perfeita para a sua cozinha.

Serie | 8



DWB091K50
90cm Chaminé de parede
Design Box (inox)

Funcionamento e potência
EcoSilence Drive
Nível normal máximo 600 m³/h e intensivo máximo 790 m³/h
3+2 níveis intensivos

Conforto
DirectSelect
EcoSensor
Iluminação LED (Dimmer/Softlight)
Aspiração Perimetral
Interior Blindado
Desligar automático programado
Indicação de saturação do filtro de gorduras

Eficiência Energética
Classe A+ (A-A-C-55dB) numa escala de classes de eficiência energética de A++ até E

Dimensões (AxLxP)
- Saída de ar:
628-954 x 900 x 500mm
- Recirculação:
628-1064 x 900 x 500mm
- Recirculação CleanAir:
809-1139 x 900 x 500mm

Acessórios
DHZ5345: recirculação standard
DSZ6240: recirculação CleanAir
DHZ1223: extensão para conduta (1000mm)

EAN 4242002812199



DWB098J50
90cm Chaminé de parede
Design Box (inox)

Funcionamento e potência
EcoSilence Drive
Nível normal máximo 460 m³/h e intensivo máximo 830 m³/h
3+2 níveis intensivos

Conforto
DirectSelect
EcoSensor
Iluminação LED (Dimmer/Softlight)
Aspiração Perimetral
Interior Blindado
Desligar automático programado
Indicação de saturação dos filtros

Eficiência Energética
Classe A+ (A-A-C-55dB) numa escala de classes de eficiência energética de A++ até E

Dimensões (AxLxP)
- Saída de ar:
628-954 x 900 x 500mm
- Recirculação:
628-1064 x 1200 x 500mm
- Recirculação CleanAir:
809-1139 x 1200 x 500mm

Acessórios
DHZ5345: recirculação standard
DSZ6240: recirculação CleanAir
DHZ1223: extensão para conduta (1000mm)

EAN 4242002810744

Serie | 6



DWB128E51
120cm Chaminé de parede
Design Box (inox)

Funcionamento e potência
EcoSilence Drive
Nível normal máximo 440 m³/h e intensivo máximo 830 m³/h
3+2 níveis intensivos

Conforto
Teclas c/ visor digital
Iluminação LED (Dimmer/Softlight)
Interior Blindado
Desligar automático programado
Indicação de saturação dos filtros

Eficiência Energética
Classe A+ (A-A-C-55dB) numa escala de classes de eficiência energética de A++ até E

Dimensões (AxLxP)
- Saída de ar:
628-954 x 900 x 500mm
- Recirculação:
628-1064 x 1200 x 500mm
- Recirculação CleanAir:
809-1139 x 1200 x 500mm

Acessórios
DHZ5345: recirculação standard
DSZ6240: recirculação CleanAir
DHZ1223: extensão para conduta (1000mm)

EAN 4242002775982

Novo!



DWB097E51
90cm Chaminé de parede
Design Box (inox)

Funcionamento e potência
EcoSilence Drive
Normal máximo 460 m³/h e intensivo máximo 730 m³/h
3+2 níveis intensivos

Conforto
Teclas c/ visor digital
Iluminação LED (Dimmer/Softlight)
Interior Blindado
Desligar automático programado
Indicação de saturação dos filtros

Eficiência Energética
Classe A+ (A-A-C-55dB) numa escala de classes de eficiência energética de A++ até E

Dimensões (AxLxP)
- Saída de ar:
628-954 x 900 x 500mm
- Recirculação:
628-1064 x 900 x 500mm
- Recirculação CleanAir:
809-1139 x 900 x 500mm

Acessórios
DHZ5345: recirculação standard
DSZ6240: recirculação CleanAir
DHZ1223: extensão para conduta (1000mm)

EAN 4242002775982

Exaustores | Soluções de Parede

Série | 4



DWQ96DM50
90cm Chaminé de parede
Design pirâmide (inox)

Funcionamento e potência
Motor com condensador de baixo consumo
Nível normal máximo 380 m3/h e intensivo máximo 610 m3/h
3+1 nível intensivo

Conforto
TouchControl
Iluminação LED

Eficiência Energética
Classe A (A-A-C-61dB) numa escala de classes de eficiência energética de A++ até E

Dimensões (AxLxP)
- Saída de ar:
676-1006 x 900 x 500mm
- Recirculação:
676-1116 x 900 x 500mm
- Recirculação CleanAir integrada:
676-1116 x 900 x 500mm (com uma distância mínima acessível de 250mm até ao teto)

Acessórios
DWZODXU0: recirculação standard
DWZ0XX010: recirculação CleanAir integrada
DHZ1225: extensão conduta (1000mm)
DHZ1235: extensão conduta (1500mm)

EAN 4242005039623



DWB97IM50
90cm Chaminé de parede
Design Box (inox)

Funcionamento e potência
Motor com condensador de baixo consumo
Nível normal máximo 450 m3/h e intensivo máximo 710 m3/h
3+1 nível intensivo

Conforto
TouchControl
Iluminação LED

Eficiência Energética
Classe B (A-A-B-65dB) numa escala de classes de eficiência energética de A++ até E

Dimensões (AxLxP)
- Saída de ar:
635-965 x 900 x 500mm
- Recirculação:
635-1075 x 900 x 500mm
- Recirculação CleanAir integrada:
635-1075 x 900 x 500mm (com uma distância mínima acessível de 250mm até ao teto)

Acessórios
DWZODXU0: recirculação standard
DWZ0XX010: recirculação CleanAir integrada
DHZ1225: extensão conduta (1000mm)
DHZ1235: extensão conduta (1500mm)

EAN 4242005039616



DWB77IM50
75cm Chaminé de parede
Design Box (inox)

Funcionamento e potência
Motor com condensador de baixo consumo
Nível normal máximo 450 m3/h e intensivo máximo 710 m3/h
3+1 nível intensivo

Conforto
TouchControl
Iluminação LED

Eficiência Energética
Classe B (A-A-B-65dB) numa escala de classes de eficiência energética de A++ até E

Dimensões (AxLxP)
- Saída de ar:
635-965 x 750 x 500mm
- Recirculação:
635-1075 x 750 x 500mm
- Recirculação CleanAir integrada:
635-1075 x 750 x 500mm (com uma distância mínima acessível de 250mm até ao teto)

Acessórios
DWZODXU0: recirculação standard
DWZ0XX010: recirculação CleanAir integrada
DHZ1225: extensão conduta (1000mm)
DHZ1235: extensão conduta (1500mm)

EAN 4242005036076



DWB67IM50
60cm Chaminé de parede
Design Box (inox)

Funcionamento e potência
Motor com condensador de baixo consumo
Nível normal máximo 450 m3/h e intensivo máximo 720 m3/h
3+1 nível intensivo

Conforto
TouchControl
Iluminação LED

Eficiência Energética
Classe B (A-A-B-64dB) numa escala de classes de eficiência energética de A++ até E

Dimensões (AxLxP)
- Saída de ar:
635-965 x 600 x 500mm
- Recirculação:
635-1075 x 600 x 500mm
- Recirculação CleanAir integrada:
635-1075 x 600 x 500mm (com uma distância mínima acessível de 250mm até ao teto)

Acessórios
DWZODXU0: recirculação standard
DWZ0XX010: recirculação CleanAir integrada
DHZ1225: extensão conduta (1000mm)
DHZ1235: extensão conduta (1500mm)

EAN 4242005036097

Série | 2



DWB96BC50
90cm Chaminé de parede
Design Box (inox)

Funcionamento e potência
Motor com condensador de baixo consumo
Nível normal máximo 590 m3/h
3 níveis

Conforto
Controlo Teclas
Iluminação LED

Eficiência Energética
Classe A (A-A-C-70dB) numa escala de classes de eficiência energética de A++ até E

Dimensões (AxLxP)
- Saída de ar:
635-965 x 750 x 500mm
- Recirculação:
635-1075 x 750 x 500mm
- Recirculação CleanAir integrada:
635-1075 x 750 x 500mm (com uma distância mínima acessível de 250mm até ao teto)

Acessórios
DWZODXU0: recirculação standard
DWZ0XX010: recirculação CleanAir integrada
DHZ1225: extensão conduta (1000mm)
DHZ1235: extensão conduta (1500mm)

EAN 4242005036097



DWB76BC50
75cm Chaminé de parede
Design Box (inox)

Funcionamento e potência
Motor com condensador de baixo consumo
Nível normal máximo 590 m3/h
3 níveis

Conforto
Controlo Teclas
Iluminação LED

Eficiência Energética
Classe A (A-A-C-70dB) numa escala de classes de eficiência energética de A++ até E

Dimensões (AxLxP)
- Saída de ar:
635-965 x 600 x 500mm
- Recirculação:
635-1075 x 600 x 500mm
- Recirculação CleanAir integrada:
635-1075 x 600 x 500mm (com uma distância mínima acessível de 250mm até ao teto)

Acessórios
DWZODXU0: recirculação standard
DWZ0XX010: recirculação CleanAir integrada
DHZ1225: extensão conduta (1000mm)
DHZ1235: extensão conduta (1500mm)

EAN 424200501083



DWB66BC50
60cm Chaminé de parede
Design Box (inox)

Funcionamento e potência
Motor com condensador de baixo consumo
Nível normal máximo 590 m3/h
3 níveis

Conforto
Controlo Teclas
Iluminação LED

Eficiência Energética
Classe A (A-A-B-69dB) numa escala de classes de eficiência energética de A++ até E

Dimensões (AxLxP)
- Saída de ar:
635-965 x 750 x 500mm
- Recirculação:
635-1075 x 750 x 500mm
- Recirculação CleanAir integrada:
635-1075 x 750 x 500mm (com uma distância mínima acessível de 250mm até ao teto)

Acessórios
DWZODXU0: recirculação standard
DWZ0XX010: recirculação CleanAir integrada
DHZ1225: extensão conduta (1000mm)
DHZ1235: extensão conduta (1500mm)

EAN 4242005039586

Novo!

Novo!

Novo!

Novo!

Novo!

Novo!

Novo!

Exaustores | Soluções de Ilha

Design Box

Instaladas diretamente no teto e posicionadas por cima da placa. As ilhas são uma obra-prima moderna na sua cozinha.

Serie | 8



DIB091U51
90cm Chaminé de ilha
Design Box Slim (inox)

Funcionamento e potência
EcoSilence Drive
Nível normal máximo 610 m³/h e intensivo máximo 980 m³/h
3+2 níveis intensivos

Conforto
Teclas c/ visor digital
EcoSensor
Iluminação LED (Dimmer, Softlight)
Interior Blindado
Desligar automático temporizado
Indicação de saturação dos filtros

Eficiência Energética
Classe A+ (A-A-C-61dB) numa escala de classes de eficiência energética de A++ até E

Dimensões (AxLxP)
- Saída de ar:
744-924 x 900 x 600mm
- Recirculação:
744-1044 x 900 x 600mm
- Recirculação CleanAir:
812-1044 x 900 x 600mm

Acessórios
DHZ5385: recirculação standard
DSZ6230: recirculação CleanAir
DHZ1246: extensão conduta (1000mm)
DHZ1251: suporte teto falso (290mm-500mm)

EAN 4242002776101

Serie | 4



DIB097A50
90cm Chaminé de ilha
Design Box (inox)

Funcionamento e potência
EcoSilence Drive
Nível normal máximo 460 m³/h e intensivo máximo 730 m³/h
3+1 nível intensivo

Conforto
Controlo Teclas
Iluminação LED
Interior Blindado

Eficiência Energética
Classe A+ (A-A-B-54dB) numa escala de classes de eficiência energética de A++ até E

Dimensões (AxLxP)
- Saída de ar:
744-924 x 900 x 600mm
- Recirculação:
744-1044 x 900 x 600mm
- Recirculação CleanAir:
812-1044 x 900 x 600mm

Acessórios
DHZ5385: recirculação standard
DSZ6230: recirculação CleanAir
DHZ1246: extensão conduta (1000mm)
DHZ1251: suporte teto falso (290mm-500mm)

EAN 4242002768991

Exaustor de Teto

O exaustor de teto é instalado diretamente no teto da cozinha. Também é apropriado para tetos falsos ou para integrar em estruturas especiais. É pouco visível e oferece uma visão desobstruída da bancada e da cozinha inteira.

Serie | 8



DID09T951
90cm Exaustor de teto
Inox

Funcionamento e potência
Nível normal máximo 570 m³/h e intensivo máximo 780 m³/h
3+1 nível intensivo

Conforto
Comando eletrônico remoto
Iluminação LED
Aspiração Perimetral
Desligar automático programado
Indicação de saturação do filtro de gorduras

Eficiência Energética
Classe A (A-A-E-64dB) numa escala de classes de eficiência energética de A++ até E

Dimensões (AxLxP)
- Medidas do aparelho:
299 x 900 x 500mm
- Dimensões do nicho:
299 x 870 x 476mm

Acessórios
DSZ5300: recirculação CleanAir

EAN 4242002834405

Exaustores | Soluções de Bancada

Exaustores de Bancada

As soluções de bancada oferecem um design de cozinha completamente novo e são perfeitas para um conceito de cozinha aberta com muito espaço e uma visão clara da zona da placa, removendo o vapor e os odores diretamente na sua fonte.



Serie | 6



DDD96AM60
90cm Exaustor de bancada
Inox

Funcionamento e potência
Nível normal máximo 430 m³/h e intensivo máximo 690 m³/h
3+2 níveis intensivos

Conforto
TouchControl
Iluminação LED
Apiração Perimetral
Desligar automático programado
Indicação de saturação dos filtros

Eficiência Energética
Classe B (A-A-D-59dB) numa escala de classes de eficiência energética de A++ até E

Dimensões (AxLxP)
- Altura da extensão: 300mm
- Medidas do aparelho: 738-1038 x 918 x 268mm
- Dimensões do nicho: 738 x 844 x 104mm

Acessórios
DSZ91DOP0: recirculação regenerável
EAN 4242005074181

PVS851F21E
80 cm, Placa de indução com ventilação
Inox

PLACA
Comfort Design / Controlo DirectSelect
4 zonas de indução
17 níveis de potência

EXAUSTOR

Funcionamento e potência
EcoSilence Drive
Nível normal máximo 550 m³/h e intensivo máximo 690m³/h
9 + 1 nível intensivo

Conforto
DirectSelect
Depósito de segurança (apto para a máquina de lavar loiça), com cerca de 2000ml de capacidade e de fácil acesso
Desligar automático programado
Indicação de saturação de filtros

Eficiência Energética
Classe A (A-/B-69) numa escala de classes de eficiência energética de A++ até E

Dimensões
Medidas do aparelho: por favor consulte o esquema técnico de instalação
Dimensões do nicho: 198 x 750-750 x 490-500mm

Acessórios
A função de ventilação da placa apenas funciona com a instalação de um dos seguintes acessórios:
HEZ381401: módulo para saída de ar
HEZ381501: módulo para recirculação
EAN 4242005049424

Novo!

Novo!

Exaustores | Soluções de Integrar

Exaustores Integráveis

Excelente desempenho mesmo em espaços pequenos. Os exaustores integráveis ficam completamente integrados no móvel superior da sua cozinha. E para a máxima liberdade de design, instale-os numa estrutura imaginada por si.

Série | 6



DHL885C
86cm Exaustor Integrável
Inox

Funcionamento e potência
Nível normal máximo 630 m³/h e intensivo máximo 730 m³/h
3+1 nível intensivo

Conforto

Controlo Teclas
Iluminação LED
Aspiração Perimetral

Eficiência Energética
Classe C (C-A-D-65dB) numa escala de classes de eficiência energética de A++ até E

Dimensões (AxLxP)

- Medidas do aparelho: 418 x 860 x 300mm
- Dimensões do nicho: 418 x 836 x 264mm

Acessórios

DHZ5605: recirculação standard
DSZ4683: recirculação CleanAir

EAN 4242002824369



DHL785C
70cm Exaustor Integrável
Inox

Funcionamento e potência
Nível normal máximo 630 m³/h e intensivo máximo 730 m³/h
3+1 nível intensivo

Conforto

Controlo Teclas
Iluminação LED
Aspiração Perimetral

Eficiência Energética
Classe C (C-A-D-66dB) numa escala de classes de eficiência energética de A++ até E

Dimensões (AxLxP)

- Medidas do aparelho: 418 x 700 x 300mm
- Dimensões do nicho: 418 x 676 x 264mm

Acessórios

DHZ5605: recirculação standard
DSZ4683: recirculação CleanAir

EAN 4242002824321



DHL585B
52cm Exaustor Integrável
Inox

Funcionamento e potência
Nível normal máximo 570 m³/h e intensivo máximo 650 m³/h
3+1 nível intensivo

Conforto

Controlo Teclas
Iluminação LED
Aspiração Perimetral

Eficiência Energética
Classe C (D-A-D-67dB) numa escala de classes de eficiência energética de A++ até E

Dimensões (AxLxP)

- Medidas do aparelho: 418 x 520 x 300mm
- Dimensões do nicho: 418 x 496 x 264mm

Acessórios

DHZ5605: recirculação standard
DSZ4683: recirculação CleanAir

EAN 4242002831145

Série | 4



DHL755B
73cm Exaustor Integrável
Cinza Metalizado

Funcionamento e potência
Nível normal máximo 390 m³/h e intensivo máximo 640 m³/h
3+1 nível intensivo

Conforto

Controlo deslizante
Iluminação Halogéneo

Eficiência Energética
Classe D (D-E-B-59dB) numa escala de classes de eficiência energética de A++ até E

Dimensões (AxLxP)

- Medidas do aparelho: 255 x 730 x 380mm
- Dimensões do nicho: 255 x 700 x 350mm

Acessórios

DHZ7305: recirculação standard

EAN 4242002258522



DHL555B
53cm Exaustor Integrável
Cinza Metalizado

Funcionamento e potência
Nível normal máximo 420 m³/h e intensivo máximo 650 m³/h
3+1 nível intensivo

Conforto

Controlo deslizante
Iluminação Halogéneo

Eficiência Energética
Classe D (D-F-B-59dB) numa escala de classes de eficiência energética de A++ até E

Dimensões (AxLxP)

- Medidas do aparelho: 255 x 530 x 380 mm
- Dimensões do nicho: 255 x 500 x 350 mm

Acessórios

DHZ7305: recirculação standard

EAN 4242002258508

Exaustores | Soluções de Integrar

Exaustores Telescópicos

Praticamente invisíveis na sua cozinha!
E ainda com espaço suficiente no móvel para guardar os seus recipientes de ervas e especiarias.

Serie | 4



DFS097A50
90cm Exaustor telescópico
Cinza Metalizado

Funcionamento e potência
Nível normal máximo 420 m³/h e intensivo máximo 740 m³/h
3+1 nível intensivo

Conforto
Controlo Teclas
Iluminação LED
Desligar automático temporizado

Eficiência Energética
Classe A (A-A-B-55dB) numa escala de classes de eficiência energética de A++ até E

Dimensões (AxLxP)
- Medidas do aparelho:
426 x 898 x 290mm
- Dimensões do nicho:
385 x 524 x 290mm

Acessórios
DSZ4565: recirculação standard
DSZ4683: recirculação CleanAir
DSZ4960: ocultar exaustor
DSZ4920: instalar móvel 90cm
DSZ4952: friso em vidro branco
DSZ4956: friso em vidro preto

EAN 442002878171



DFS067A50
60cm Exaustor telescópico
Cinza Metalizado

Funcionamento e potência
Nível normal máximo 400 m³/h e intensivo máximo 740 m³/h
3+1 nível intensivo

Conforto
Controlo Teclas
Iluminação LED
Desligar automático temporizado

Eficiência Energética
Classe A (A-A-B-55dB) numa escala de classes de eficiência energética de A++ até E

Dimensões (AxLxP)
- Medidas do aparelho:
426 x 598 x 290mm
- Dimensões do nicho:
385 x 524 x 290mm

Acessórios
DSZ4565: recirculação standard
DSZ4683: recirculação CleanAir
DSZ4660: ocultar exaustor
DSZ4652: friso em vidro branco
DSZ4656: friso em vidro preto

EAN 442002878140



DFT63AC50
60cm Exaustor telescópico
Cinza Metalizado

Funcionamento e potência
Nível normal máximo 360 m³/h
3 níveis

Conforto
Controlo com interruptores
Iluminação LED

Eficiência Energética
Classe D (E-D-D-68dB) numa escala de classes de eficiência energética de A++ até E

Dimensões (AxLxP)
- Medidas do aparelho:
180 x 598 x 280mm
- Dimensões do nicho:
140 x 460 x 280mm

Acessórios
DHZ2600: filtro de carvão ativo

EAN 4424002976525

Serie | 2



DFM064W52
60cm Exaustor telescópico
Cinza Metalizado

Funcionamento e potência
Nível normal máximo 400 m³/h
3 níveis

Conforto
Controlo com interruptores
Iluminação LED

Eficiência Energética
Classe B (C-A-B-68dB) numa escala de classes de eficiência energética de A++ até E

Dimensões (AxLxP)
- Medidas do aparelho:
203 x 598 x 290mm
- Dimensões do nicho:
162 x 526 x 290mm

Acessórios
DSZ4545: recirculação standard
DSZ4652: friso em vidro branco
DSZ4656: friso em vidro preto

EAN 4424002872704

Exaustores Convencionais

Integrados no móvel superior e sempre visíveis, os exaustores horizontais têm uma construção compacta que lhe permite ter espaço de arrumação suficiente no móvel.

Serie | 4



DUL63CC55
60cm Exaustor horizontal
Inox

Funcionamento e potência
Nível normal máximo 350 m³/h
3 níveis

Conforto
Controles frontais mecânicos
Iluminação LED

Eficiência Energética
Classe D (E-E-C-72dB) numa escala de classes de eficiência energética de A++ até E

Dimensões (AxLxP)
- Medidas do aparelho:
150 x 600 x 482 mm

EAN 4424002968650

Exaustores | Funções e características



Eficiência

Motor EcoSilence Drive

Os exaustores Bosch com motor EcoSilence Drive garantem uma potência de extração de até 1000 m³/h, reduzem o ruído e, em combinação com a iluminação LED, pouparam até 80% de energia.

Iluminação LED

Uma iluminação clara e potente, que surpreende pela sua longa duração até 40.000 horas (o que corresponde a 40 anos com uma utilização de 2,7 h por dia). Graças aos 890 lux, estas lâmpadas LED são atualmente as mais luminosas no mercado. E com um consumo de apenas 3 Watts por módulo LED, é muito mais económica do que comparada com lâmpadas de halogénio.

Filtro de carvão ativo regenerável

Prolonga a duração dos filtros de recirculação das suas chaminés de parede design vertical e inclinado equipando-as com filtros de carvão ativo regeneráveis. No entanto, para garantir que irão continuar a absorver mais do que 80% dos odores durante os próximos anos será necessário proceder à sua regeneração – aqueça-os no forno por duas horas a cerca de 200 °C.

Recirculação CleanAir

O módulo CleanAir é um filtro de carvão ativo especial para exaustores e tem um painel externo de aço inoxidável. Graças à grande superfície em forma de lâminas do filtro e ao alto teor de carvão ativo (uma área equivalente à superfície de cerca de 50 campos de futebol), os filtros conseguem uma redução significativa de odores (95%). Este filtro de carvão ativo especial obtém resultados semelhantes a um sistema de extração de ar e é 25% mais eficaz do que um filtro de carvão ativo standard.



Simplicidade

Indicação de saturação de filtros

Filtros limpos garantem uma maior eficácia na extração. Os nossos exaustores com esta função emitem um sinal sonoro e/ou luminoso quando chegar o momento de limpar os filtros.

Comando giratório

Assim como os fornos Serie 8, as nossas chaminés design vertical Serie 8 estão equipadas com o comando giratório intuitivo. Tudo o que necessário é uma leve rotação do anel central em aço inox para selecionar o nível de potência pretendido. O nível selecionado é indicado claramente no display dentro do anel.

DirectSelect

Controle o seu exaustor da mesma forma que controla a sua placa. Com o DirectSelect tenha um acesso direto a todas as funções apenas com um toque: seleção dos níveis, desligar automático, indicação de saturação de filtros, redução automática de nível, função Softlight com dimmer, entre outras.

TouchControl

Com o simples controlo TouchControl poderá selecionar diretamente todas as funções do seu exaustor de uma forma simples e intuitiva.



Comodidade

Home Connect

Tenha acesso ao estado do seu exaustor a qualquer momento e adapte o seu funcionamento de acordo com as suas preferências - pode, por exemplo, selecionar o funcionamento totalmente automático do aparelho ou, se preferir, ajustar manualmente os diferentes níveis de potência de extração. A aplicação permite-lhe também receber um aviso quando for necessário limpar os filtros de gordura ou renovar o filtro de carvão ativo ou até consultar todos os acessórios disponíveis na nossa loja online.

Sensor PerfectAir

Localizado na saída de ar do motor, o sensor PerfectAir permite um funcionamento totalmente automático, medindo a densidade e qualidade do ar e ajustando a capacidade de extração às necessidades do momento de uma forma progressiva e linear. Desta forma, reduz o consumo de energia e o ruído na cozinha.

Desligar automático programado

A função desligar automático elimina os odores residuais e desliga automaticamente o exaustor após alguns minutos.

Filtro de aspiração perimetral

Com uma superfície lisa, sem arestas e design exclusivo e minimalista, este filtro é composto por um sistema de isolamento patentado e filtros de alumínio com 12 camadas. Resultado: uma taxa de separação de gordura de 80-92%. Retiram-se facilmente e podem ser lavados na máquina de lavar loiça, obtendo resultados de limpeza perfeitos.